

Oznaka za naročilo: 51MX6MTST4W | GTIN (EAN): 4069025006547


## Opis izdelka:



Silica® 21 Square, pisarniška svetilka, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarna omejitev bleščanja reflektor, material: PC, v beli barvi, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, LED, nazivni svetlobni tok: 3.720lm, svetlobni izkoristek: 113lm/W, barva svetlobe: 8tw, barvna temperatura: 2700..6500K, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 32,8W, ohišje svetilke, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), modul: M600, dolžina: 600mm, širina: 600mm, višina: 32mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	4,5
GTIN (EAN):	4069025006547

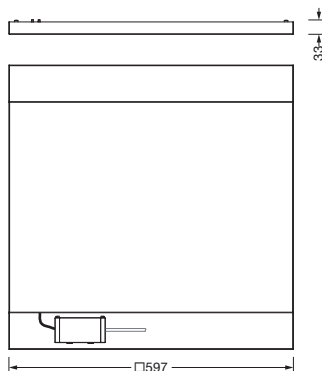

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 08.05.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51MX6MTST4W | GTIN (EAN): 4069025006547

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Silica® 21 Square
- Oznaka za naročilo: 51MX6MTST4W

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Omejitev bleščanja: reflektor material: PC, v beli barvi
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke:  $\leq 19$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke:  $\leq 19$

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 3720lm
- Svetlobni izkoristek: 113lm/W
- Barvna temperatura: 2700..6500K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 32,8W

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI-2 DT8

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+35°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža s polaganjem, v stropu
- Namestitev: posamična montaža

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa


- Dolžina: 600mm
- Širina: 600mm
- Višina: 32mm
- Masa: 4,5kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51MX6MTST4W | GTIN (EAN): 4069025006547

**Mere:**

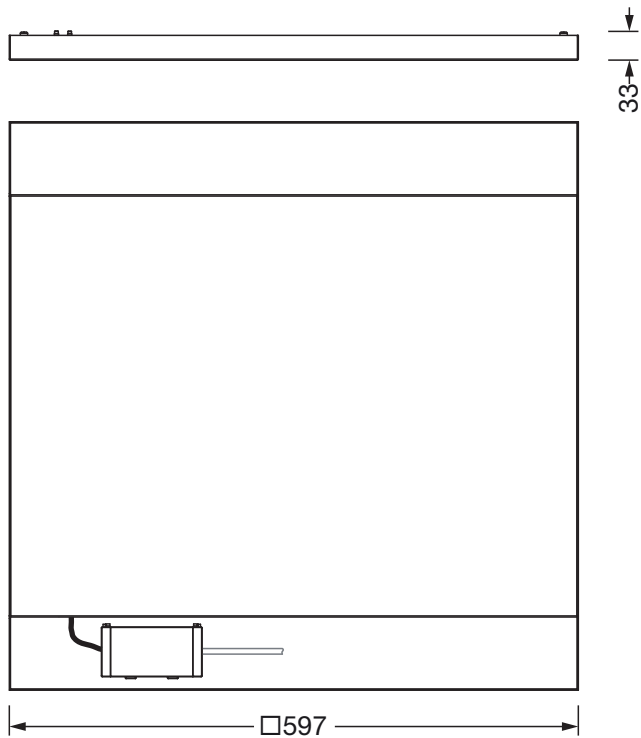

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 08.05.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -