

Oznaka za naročilo: 5XH2D31B08GA | GTIN (EAN): 4069025101709


Opis izdelka:



Streetlight SL 31 mini Easy, LST, Desk-Remote svetilka za kandelaber
 uporaba: nastavek, nastavek; usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA;
 porazdelitev svetilnosti: ST1.0a, direktno asimetrično sevajoče, uporaba:
 osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi; LED: upravljanje razsvetljave:
 5.710lm, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000K; svetlobni
 izkoristek: 153,1lm/W; upravljanje: prednastavitev: linearna zatemnitvena
 karakteristika, fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno
 upravljanje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega
 svetlobnega toka, redukcija moči, inteligentna regulacija temperature v EVG in
 v modulu LED, termična zaščita; ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito,
 v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kategorija jedkosti C5 high po DIN EN
 ISO 12944; pokrov material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material,
 kandelabrsko prirobnica material: aluminij tlačno ulito, v Siteco® kovinsko sivi
 barvi (DB 702S), nastavek: 76/60mm, kandelabrsko prirobnica vključena
 nemontirana; v kompletu: priključni H07RN-F 3x 1,5mm², dolžina kabla: 6,5m,
 priključni vod v naprej montirano; priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz;
 poraba energije (na začetku življenjske dobe): 37,3W / (na koncu življenjske
 dobe): 38,7W / (z zmanjšanim delovanjem 50%): 17,5W; zaščitna stopnja
 (celota): IP66; zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno
 izoliranje); odpornost na udarce: IK10; certifikacijski znak: CE, ENEC, ENEC+,
 VDE, UKCA; dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja
 uporabe: -40..+50°C; enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED
 Masa (kg): 7,1
 GTIN (EAN): 4069025101709

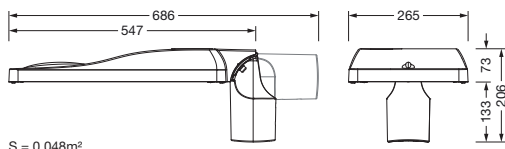

S = 0.048m²

Oznaka za naročilo: 5XH2D31B08GA | GTIN (EAN): 4069025101709

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za kandelaber
- Ime izdelka: Streetlight SL 31 mini
- Oznaka za naročilo: 5XH2D31B08GA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: pokrov, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: ST1.0a
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 5710lm
- Svetlobni izkoristek: 153lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 730
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 37
- Nazivna moč ob koncu življenja: 39
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 18

Obratovalna naprava:

- Nadzor: Easy, LST, Desk-Remote
- Oprema: termična zaščita, redukcija moči, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametrisiranje svetlobnega toka, inteligentna regulacija temperature v EVG in v modulu LED, prednastavitev: linearna zatemnitvena karakteristika

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK10
- Temperaturno območje (delovanje): -40...+50°C
- Dodatek: osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi
- Zaščita pred korozijo: kategorija jedkosti C5 high po DIN EN ISO 12944
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), tesnilo je mogoče zamenjati nedestruktivno, večstopenjski sistem tesnjenja, nagib: -15°...+20° (direktni natik) | -20°...+20° (pritrditev s strani), nastavljiv v korakih po 5°, brez tesnila na zgornji strani svetilke
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- kandelabrsko prirobnica: aluminij tlačno ulito, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kandelabrsko prirobnica vključena nemontirana
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nastavek, nastavek, na kandelabru

Električni priklop

- Priklop: priključni H07RN-F 3x 1,5mm²
- Nazivna napetost: 220...240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način)
- Priključni vod: v naprej montirano, L=6,5m

Mere, Masa

- Masa: 7,1kg
- Premer nastavka: nastavek: 76/60mm

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5XH2D31B08GA | GTIN (EAN): 4069025101709

Podroben tehnični opis:



Svetlobna emisija


- Svetlobna emisija: 0% pri 0° nagibu

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba:
100000h (L97/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XH2D31B08GA | GTIN (EAN): 4069025101709

Mere:

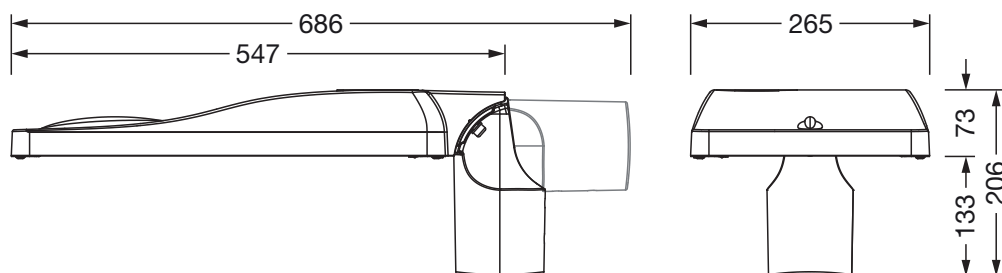

$S = 0.048\text{m}^2$