

Oznaka za naročilo: 5XE7U27N08MB | GTIN (EAN): 4058352995594


Opis izdelka:



Streetlight SL 21 midi, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: P0.8a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, LED, 3G 2,5mm², High Power LED, nazivni svetlobni tok: 15.120lm, svetlobni izkoristek: 113lm/W, barva svetlobe: 722, barvna temperatura: 2200K, predstikalna naprava: NEMA (7pin), upravljanje: fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, prednastavitev: linearna zatemnitvena karakteristika, termična zaščita, priklon na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, priključni vod v naprej montirano, dolžina kabla: 12,5m, karakteristike ožičenja: H05VV-F, začetek obratovalne dobe: 134W, konec obratovalne dobe: 141W, redukcija: 60W, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito (EN AC-44300), prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), kategorija jedkosti C5 high po DIN EN ISO 12944, večstopenjski sistem tesnjenja, tesnilo je mogoče zamenjati nedestruktivno, nastavljiv nagibni kot: 0°, 5°, 10°, 15°, dolžina: 644mm, širina: 335mm, višina: 110mm, nastavek: 42mm (pritrditev s strani), montažna višina: 4..8m, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, ENEC+, VDE, odpornost na udarce: IK10, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -40..+50°C, osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED
Masa (kg): 9,7
GTIN (EAN): 4058352995594

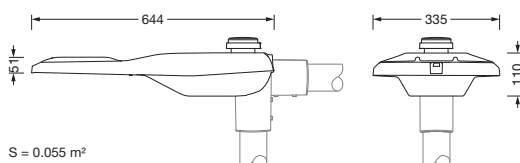

Oznaka za naročilo: 5XE7U27N08MB | GTIN (EAN): 4058352995594

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za kandelaber
- Ime izdelka: Streetlight SL 21 midi
- Oznaka za naročilo: 5XE7U27N08MB

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: pokrov, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: P0.8a
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 15120lm
- Svetlobni izkoristek: 113lm/W
- Barvna temperatura: 2200K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 722
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 134
- Nazivna moč ob koncu življenja: 141
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 60

Obratovalna naprava:

- Nadzor: NEMA (7pin)
- Oprema: termična zaščita, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametrisiranje svetlobnega toka, prednastavitve: linearna zatemnitvena karakteristika

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK10
- Temperaturno območje (delovanje): -40...+50°C
- Dodatek: osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi
- Zaščita pred korozijo: kategorija jedkosti C5 high po DIN EN ISO 12944
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, ENEC+, VDE

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij tlačno ulito (EN AC-44300), prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), nastavljen nagibni kot: 0°, 5°, 10°, 15°, tesnilo je mogoče zamenjati nedestruktivno, večstopenjski sistem tesnjenja
- Specifikacija barve: v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nastavek, na kandelabru
- Dodatek: s predhodno sestavljeno prirobnico jambora

Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način)
- Priključni vod: v naprej montirano, L=12,5m

Mere, Masa

- Dolžina: 644mm
- Širina: 335mm
- Višina: 110mm
- Masa: 9,7kg
- Premer nastavka: nastavek: 42mm (pritrditev s strani)

Svetlobna emisija

- Svetlobna emisija: 0% pri 0° nagibu

Oznaka za naročilo: 5XE7U27N08MB | GTIN (EAN): 4058352995594

Podroben tehnični opis:




Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba:
100000h (L97/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XE7U27N08MB | GTIN (EAN): 4058352995594

Mere:

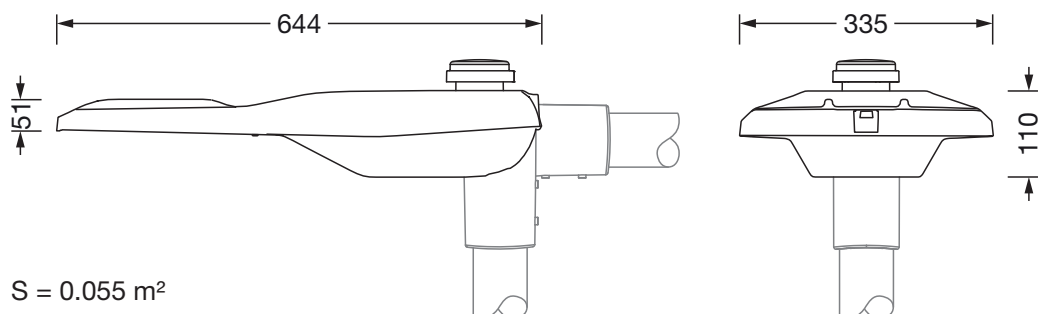

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 30.10.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -