

Oznaka za naročilo: 5PJDN11EB1G30B | GTIN (EAN): 4069025155863


Opis izdelka:



Rondel 31, stenska in stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 3.000lm, svetlobni izkoristek: 121lm/W, barva svetlobe: 830/840, barvna temperatura: 3000/4000K, predstikalna naprava: DALI 2, Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3+2-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 24W, ohišje svetilke, okrogle oblike, material: jeklo, v beli barvi, premer: 360mm, višina: 95mm, zaščitna stopnja (celota): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+25°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 40  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,0
GTIN (EAN):	4069025155863

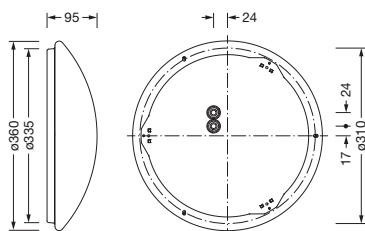

Oznaka za naročilo: 5PJDN11EB1G30B | GTIN (EAN): 4069025155863

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska in stropna svetilka
- Ime izdelka: Rondel 31
- Oznaka za naročilo: 5PJDN11EB1G30B

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: kapa
- Kot sevanja: 120°
- Simetrija: simetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 3000lm
- Svetlobni izkoristek: 121lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 24W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+25°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: jeklo, v beli barvi, okrogle oblike
- Pokrov: kapa material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3+2-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 360mm
- Višina: 95mm
- Masa: 1,0kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5PJDN11EB1G30B | GTIN (EAN): 4069025155863

Mere:

