


Oznaka za naročilo: 51DR10MDGGBB | **GTIN (EAN):** 4069025152053


Opis izdelka:



Lunis 41 Flat, downlight, svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 1.530lm, barva svetlobe: 830/840, priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, ohišje, okrogle oblike, material: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), premer: 170mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP44, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke: LED
Masa (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025152053

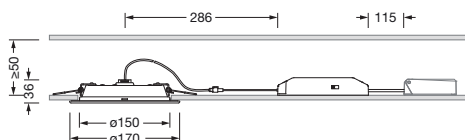


Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 20.12.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51DR10MDGGB | GTIN (EAN): 4069025152053

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: downlight
- Ime izdelka: Lunis 41 Flat
- Oznaka za naročilo: 51DR10MDGGB

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1530lm
- Svetlobni izkoristek: 122lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840
- Nazivna moč: 12,5W
- Dodatek: svetlobni tok nastavljen na svetilki v dveh korakih pri 3000K (765/1530lm), svetlobni tok nastavljen na svetilki v dveh korakih pri 4000K (790/1580lm)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP44
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): - 20...+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: aluminij, lakirano, bele barve (RAL 9016), okrogle oblike
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: pokrov material: PC

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stropu
- Ø izrez stropa: 150mm
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa


- Premer: 170mm
- Višina: 19mm
- Masa: 0,5kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 30000h (L70/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51DR10MDGGBB | GTIN (EAN): 4069025152053

Mere:

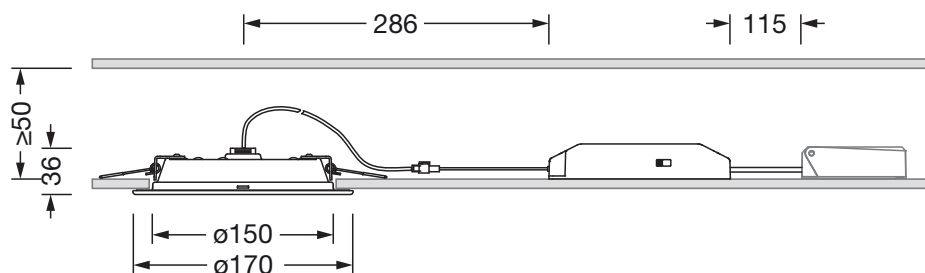

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 20.12.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -