

Oznaka za naročilo: 51DN15ME41B | **GTIN (EAN):** 4069025151681


Opis izdelka:



Lunis 31-L, downlight, usmerjanje svetlobe: reflektor, UGR svetilke ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | stopnje refleksije 70/50/20), kot sevanja: široka porazdelitev, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 1.700lm, barva svetlobe: 840, priklon na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohišje, material: aluminij, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025151681

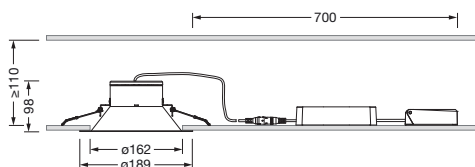

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 27.02.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51DN15ME41B | GTIN (EAN): 4069025151681

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: downlight
- Ime izdelka: Lunis 31-L
- Oznaka za naročilo: 51DN15ME41B

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1700lm
- Svetlobni izkoristek: 142lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 12W
- Dodatek: svetlobni tok, nastavljen na svetilki v treh stopnjah pri 4000K (1150/1425/1700lm), priključena obremenitev glede na nastavitev svetlobnega toka (8,0/10,0/12,0W)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

Material, Barva

- ohišje: aluminij, v beli barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stropu
- Ø izrez stropa: 162mm
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Mere, Masa


- Masa: 0,3kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51DN15ME41B | GTIN (EAN): 4069025151681

Mere:

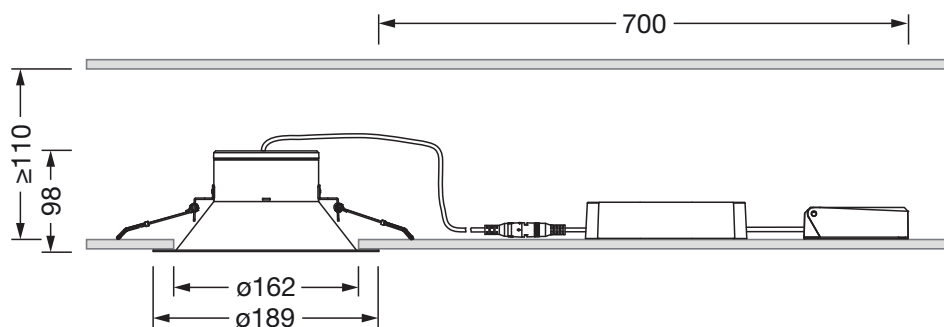

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 27.02.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com