


Oznaka za naročilo: 53BD812DV4A5C23SL3 | GTIN (EAN): 4069025254771


Opis izdelka:



DUS® 31 Gen.2, svetlobni vložek, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, dolžina: 1.535mm, širina: 81mm, višina: 90mm, 5x sistemska enota, sistemska mera: 307mm, LED nazivni svetlobni tok: 10.860lm, barva svetlobe: 840, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: konektorski vtič 6-pol., za izbiro faze (L1, L2), priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 65W, za zasilno obratovanje, faza polnjenja na L3 (prevodnik številka 3), možnost priklopa na linijsko ožičenje v sistemski meri, pretvornik, predstikalna naprava: samostojni element, baterija: LiFePO4, 9Ah, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (LED prostor): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, odpornost na udarce: IK03, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: +5..+35°C, standard: EN 60598-2-22, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 03  

Sijalke: LED
Masa (kg): 2,3
GTIN (EAN): 4069025254771

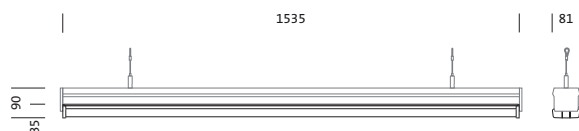

Oznaka za naročilo: 53BD812DV4A5C23SL3 | **GTIN (EAN):** 4069025254771

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: DUS® 31 Gen.2
- Oznaka za naročilo: 53BD812DV4A5C23SL3

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov, prizmatična struktura, satinirano
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 28
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 28

Sijalke:

- Dodatek: s funkcijo samopreizkusa po 60598-2-22, 2-palčna baterija

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: samostojni element
- Baterija: LiFePO4
- Nominalna servisna življenjska doba: 3h

Komponenta 2

Potrčila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke): IP50
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): +5...+35°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- LED vložek PS: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, 5x sistemska enota, za montažo svetilk na montažni tračni DUS® brez uporabe orodja
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaža

- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič 6-pol., za izbiro faze (L1, L2)
- Nazivna napetost: 220...240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa


- Sistemska mera: 5x SE
- Dolžina: 1535mm
- Širina: 81mm
- Višina: 90mm
- Masa: 2,3kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 70000h (L80/B50) pri AT = 25°C, 70000h (L80/B50) pri AT = ta maks

Oznaka za naročilo: 53BD812DV4A5C23SL3 | GTIN (EAN): 4069025254771

Mere:

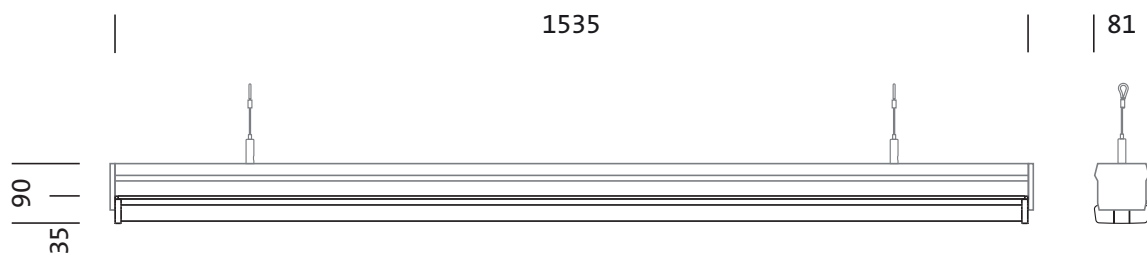

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com