


Oznaka za naročilo: 51MH12WD2M43 | GTIN (EAN): 4069025234346


Opis izdelka:



Apollon® 41, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: prizmatična plošča, material: PS, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, LED, nazivni svetlobni tok: 3.500lm, svetlobni izkoristek: 123lm/W, barva svetlobe: 830/840, barvna temperatura: 3000/4000K, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, primeren za element zasilne razsvetljave z eno baterijo 58DB00B013A z vgrajeno funkcijo samotestiranja v skladu z EN 60598-2-22, ohišje, material: aluminijev profil, bele barve (RAL 9016), modul: M600, dolžina: 595mm, širina: 595mm, višina: 60mm, vgradna globina: 180mm, ohišje vrh, material: jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: -25..+40°C, enota pakiranja: 1 kos


IP 20 IK 03 CE

Sijalke:	LED
Masa (kg):	2,1
GTIN (EAN):	4069025234346



Oznaka za naročilo: 51MH12WD2M43 | GTIN (EAN): 4069025234346

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Apollon® 41
- Oznaka za naročilo: 51MH12WD2M43

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: prizmatična plošča
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 90°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 3500lm
- Svetlobni izkoristek: 123lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 28,5W
- Dodatek: z linijskim ožičenjem, primeren za naprave za upravljanje v sili v skladu z IEC 60598-2-22, za centralne instalacije baterije v skladu z DIN EN 60598-2-22

Obratovalna naprava:

- Tip vezja: primeren za element zasilne razsvetljave z eno baterijo 58DB00B013A z vgrajeno funkcijo samotestiranja v skladu z EN 60598-2-22

Komponenta 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): -25...+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

Material, Barva

- ohišje: aluminijev profil, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- ohišje vrh: jeklena pločevina
- Pokrov: prizmatična plošča material: PS

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža s polaganjem, v stropu
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Mere, Masa


- Dolžina: 595mm
- Širina: 595mm
- Višina: 60mm
- Vgradna globina: 180mm
- Masa: 2,1kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C, 60000h (L70/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51MH12WD2M43 | GTIN (EAN): 4069025234346

Mere:

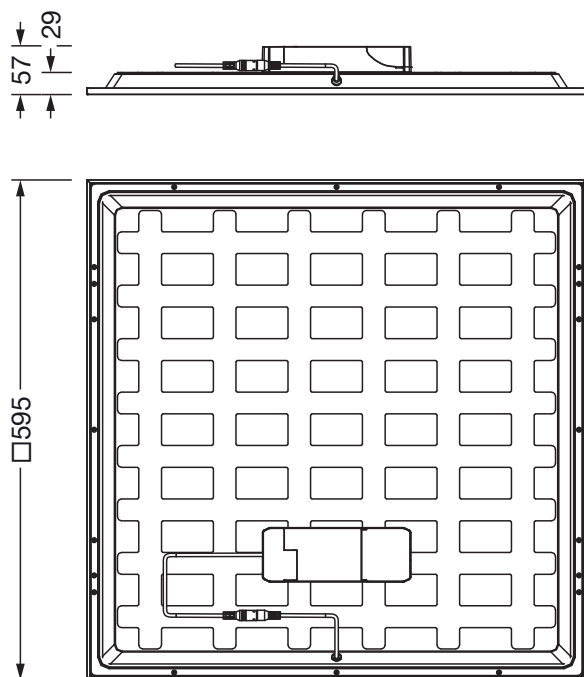

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 31.05.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -