

Oznaka za naročilo: 51FF40DP460L007 | **GTIN (EAN):** 4069025268617


Opis izdelka: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA



Monsun 11 facade, svetilka za vlažne prostore, verižno obešalo, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, vodoravna montaža, vertikalna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 6.190lm, svetlobni izkoristek: 195lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm², linijsko ožičenje: 7x 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 31,8W, ohišje, material: poliestar, ojačano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi, vklj. verižno obešalo, za priključni vod, Ø 8,4..12mm, s podnebno membrano, dolžina: 1.590mm, širina: 90mm, višina: 88mm, zapirac svetlotehničnih pokrovov, material: legirano jeklo (V2A), stropni pritrdilec, material: legirano jeklo (V2A), verižno obešalo, material: legirano jeklo (V2A), zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK06, dopustna delovna temperatura okolice: - 25..+30°C, standard: EN 50419, EN 60598-2-1, EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, izpostavljeno zunanje območje, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED
Masa (kg): 2,8
GTIN (EAN): 4069025268617

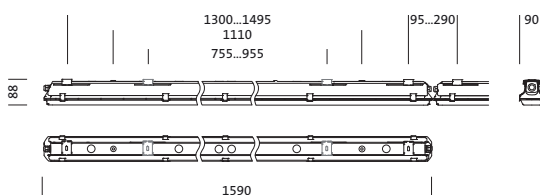

Oznaka za naročilo: 51FF40DP460L007 | **GTIN (EAN):** 4069025268617

Podroben tehnični opis: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za vlažne prostore
- Ime izdelka: Monsun 11 facade
- Oznaka za naročilo: 51FF40DP460L007

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: kapa
- Kot sevanja: difuzna porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 6190lm
- Svetlobni izkoristek: 195lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 31,8W
- Dodatek: notranje ožičenje brez halogenov, brez utripanja

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK06
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -25...+30°C
- Dodatek: izpostavljeno zunanje območje, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo
- Standard: EN 50419, EN 60598-2-1, EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Barva

- ohišje: poliester, ojačano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi, vklj. verižno obešalo, za priključni vod, Ø 8,4..12mm, s podnebno membrano
- zapiralec svetlotehničnih pokrovov: legirano jeklo (V2A)
- Število: 10 kos
- stropni pritrdilec: legirano jeklo (V2A), priložen stropni pritrdilec
- Število: 2 kos
- verižno obešalo: legirano jeklo (V2A)
- Število: 2 kos
- Pokrov: kapa material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, vodoravna montaža, vertikalna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: za montažo v notranjih in zunanjih območjih, svetilka, vključno z dodatki za pritrditev na površino stropa; za druge vrste namestitve: namestitveni pribor naročite posebej

Oznaka za naročilo: 51FF40DP460L007 | **GTIN (EAN):** 4069025268617

Podroben tehnični opis: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA



Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Linijsko ožičenje: 7x 2,5mm²

Mere, Masa


- Dolžina: 1590mm
- Širina: 90mm
- Višina: 88mm
- Masa: 2,8kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba:
100000h (L95) pri AT = 25°C, 100000h
(L90) pri AT = ta maks

Oznaka za naročilo: 51FF40DP460L007 | **GTIN (EAN):** 4069025268617

Mere: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA

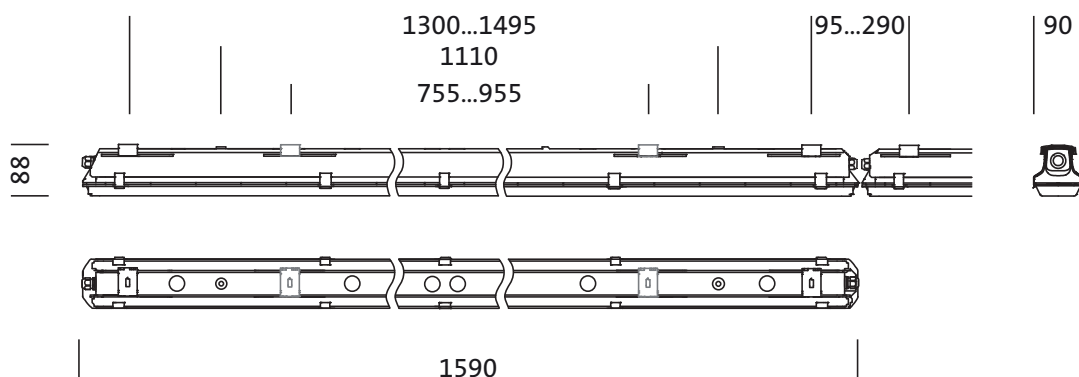

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com