

Oznaka za naročilo: 51HN12DB4QLA | GTIN (EAN): 4069025231482


Opis izdelka:



svetilka za visoke hale Highbay 11 za tračnico Licross maxi; direktno simetrično široka porazdelitev, usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA; $UGR \leq 22$ ($X = 4H$ | $Y = 8H$ | $S = 0,25H$ | stopnje refleksije 70/50/20); upravljanje razsvetljave: 36.000lm; barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (začetno), barvni videz: CRI > 80; svetlobni izkoristek: 202,6lm/W; nazivna servisna življenjska doba: 100.000h (L95) pri $AT = 25^\circ C$; nadzor: DALI 2; priklop svetilk: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopapriklop na omrežje: 230..240V, AC 50/60Hz; priključna moč: 177,7W; zaščitna stopnja (celota): IP64; zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev); zaščitni znak: D; odpornost na udarce: IK06; certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, UKCA; notranje ožičenje brez halogenov; svetilka skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05; Primerno za uporabo v živilski industriji v skladu s specifikacijami IFS-Food, HACCP in/ali BRC; okvir ohišja material: visoko zmogljiva plastika PA6, bele barve mat (RAL 9016); pokrov material: PMMA; pritrditev na tračni nosilce material: jeklo, pocinkano, v beli barvi; slepi pokrov material: PC/ABS, bele barve (RAL 9016); dimenzije (DxŠxV): 1.250 x 442 x 71mm; dopustna delovna temperatura okolice: $-40..+55^\circ C$ (pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za $5^\circ C$); enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	7,0
GTIN (EAN):	4069025231482

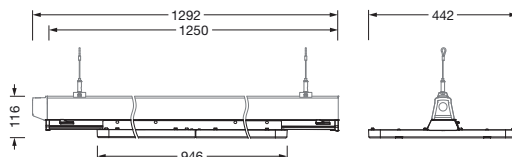

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 30.10.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51HN12DB4QLA | GTIN (EAN): 4069025231482

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za visoke hale
- Ime izdelka: Highbay 11 za tračnico Licross maxi
- Oznaka za naročilo: 51HN12DB4QLA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 22
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 22

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 36000lm
- Svetlobni izkoristek: 203lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 177,7W
- Dodatek: notranje ožičenje brez halogenov

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP64
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK06
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -40...+55°C
- Dodatek: skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, Primerno za uporabo v živilski industriji v skladu s specifikacijami IFS-Food, HACCP in/ali BRC
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Barva

- okvir ohišja: visoko zmogljiva plastika PA6, bele barve mat (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve mat (RAL 9016)
- pritrditev na tračni nosilce: jeklo, pocinkano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- slepi pokrov: PC/ABS, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaža

- Namestitev: tračna razporeditev

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 230..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 1250mm
- Širina: 442mm
- Višina: 71mm
- Masa: 7,0kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L95) pri AT = 25°C, 100000h (L90) pri AT = ta maks

Oznaka za naročilo: 51HN12DB4QLA | GTIN (EAN): 4069025231482

Mere:

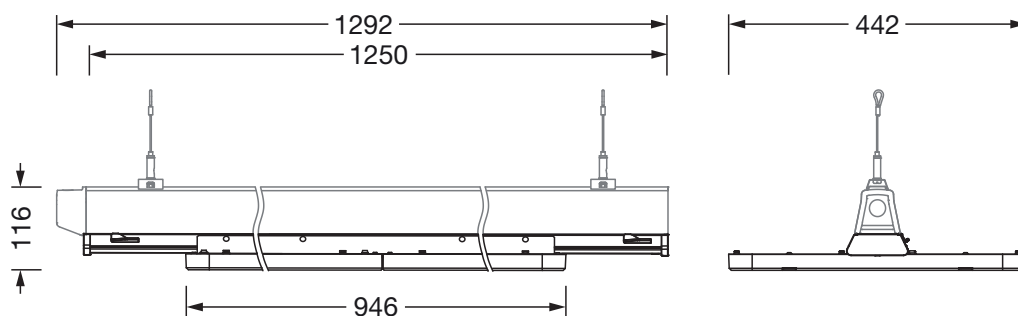

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 30.10.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -