

Oznaka za naročilo: 5XA779617X01AB | GTIN (EAN): 4069025142665


Opis izdelka:



Floodlight FL 11 maxi Remote žaromet; usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA; zaščitna plošča material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material; porazdelitev svetilnosti: PL33TBLC, asimetrično direktno sevajoče, LED; barvna temperatura: 5000K, nazivni svetlobni tok: 122.980lm, barvni videz: CRI > 70, barva svetlobe: 750; svetlobni izkoristek: 104lm/W; prednastavitev: linearna zatemnitvena karakteristika; upravljanje zatemnjevanja: DALI 2; v kompletu: priključna sponka, 6-polna, maks. 2,5mm², priklon na omrežje: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, prebojna trdnost: vod na zemljo: 10kV, Življenjska doba LED do 100.000 ur L90. Tipičen čas delovanja: 1.000 ur na leto., EVG je mogoče zamenjati posamično, LED enoto je mogoče zamenjati brez ESD okolja, LED modul, odporen proti prahu, zamenljiva LED enota, LED enoto je mogoče zamenjati brez ESD okolja na jamboru, območje zatemnjevanja 10..100%; 1188W žaromet v kompletu: 2x LED enota material: aluminij tlačno ulito, surovo; dolžina: 713mm / širina: 651mm / višina: 338mm; nosilno streme, material: aluminij tlačno ulito, neobdelano, surovo, oprema: moč, zaščitna stopnja (celota): IP66; zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev); certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE; odpornost proti udarcem žoge: odpornost proti udarcem žoge z dodatki, samo za zunanje instalacije na za to določenih lokacijah, dopustna delovna temperatura okolice: -40..+30°C, dopusta temperatura skladiščenja: -40..+85°C enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	24,6
GTIN (EAN):	4069025142665



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 10.10.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5XA779617X01AB | GTIN (EAN): 4069025142665

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: žaromet
- Ime izdelka: Floodlight FL 11 maxi Remote
- Oznaka za naročilo: 5XA779617X01AB

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: zaščitna plošča, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: PL33TBLC
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivne vrednosti: 122980lm | 1188,4W | 103,5lm/W
- Barvna temperatura: 5000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 750
- Dodatek: Življenjska doba LED do 100.000 ur L90. Tipičen čas delovanja: 1.000 ur na leto.

Tovarniške nastavitve svetlobe (NS):

- NS 1: 100% | 122980lm | 1188,4W | 103,5lm/W | 5000K
- možne so dodatne nastavitve svetlobe

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2
- Oprema: prednastavitev: linearna zatemnitvena karakteristika

Potrčila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): -40...+30°C
- Dodatek: samo za zunanje instalacije na za to določenih lokacijah
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- LED enota: aluminij tlačno ulito, surovo
- Število: 2 kos
- Specifikacija barve: surovo
- nosilno streme: aluminij tlačno ulito, neobdelano, surovo
- Specifikacija barve: surovo
- Pokrov: zaščitna plošča material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na nosilni konstrukciji, na stropu, na traverzi
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: z nosilcem za montažo

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 6-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: vod na zemljo: 10kV

Mere, Masa

- Dolžina: 713mm
- Širina: 651mm
- Višina: 338mm
- Masa: 24,6kg
- Dodatek: svetlobna glava z nosilcem 17,6kg, balast 7,0kg

Svetlobna emisija

- Svetlobna emisija: 0%

Servisna življenjska doba


- Nazivna servisna življenjska doba: 10000h (L96/B10) pri AT = 10°C, 75000h (L80/B10) pri AT = 10°C

Kraj delovanja

- Primeren za: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija (sever), Luksemburg, Nizozemska, Nova Zelandija, Poljska, Slovaška, Slovenija, Švica, Združeno kraljestvo

Oznaka za naročilo: 5XA779617X01AB | GTIN (EAN): 4069025142665

Mere:

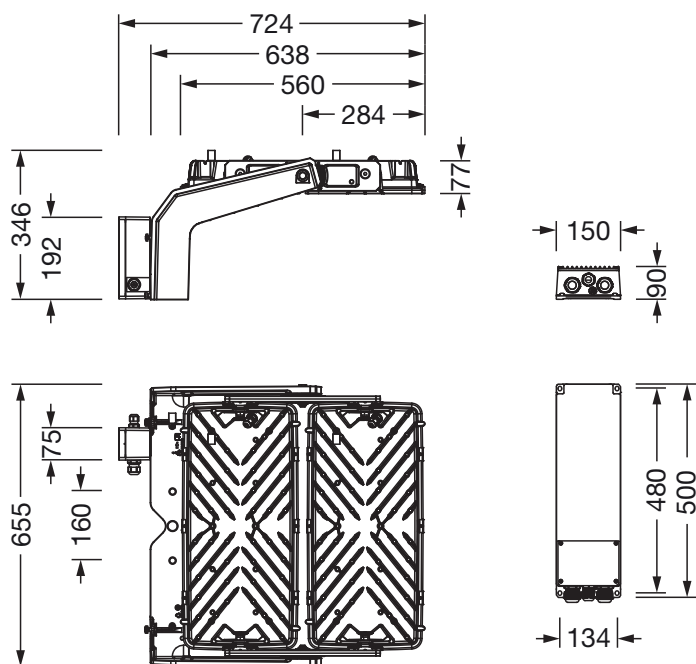

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 10.10.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -