

Oznaka za naročilo: 5XA779626X01AB | GTIN (EAN): 4069025143402


Opis izdelka:



Floodlight FL 11 maxi pro Remote žaromet; usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA; zaščitna plošča material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material; porazdelitev svetilnosti: PL33TBLC, asimetrično direktno sevajoče, LED; barvna temperatura: 4000K, nazivni svetlobni tok: 178.360lm, barvni videz: CRI > 70, barva svetlobe: 740; svetlobni izkoristek: 105lm/W; prednastavitev: logaritemska zatemnitvena karakteristika; upravljanje zatemnjevanja: DALI 2; v kompletu: priključna sponka, 8-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, prebojna trdnost: vod na zemljo: 10kV, Življenjska doba LED do 100.000 ur L90. Tipičen čas delovanja: 1.000 ur na leto., EVG je mogoče zamenjati posamično, brez naknadnega sijaja z ukazom DALI off / DMX off, LED enoto je mogoče zamenjati brez ESD okolja, LED modul, odporen proti prahu, območje zatemnjevanja 10..100%; 1698W žaromet v kompletu: 3x LED enota material: aluminij tlačno ulito, surovo; dolžina: 1.003mm / širina: 651mm / višina: 338mm; nosilno streme, material: aluminij tlačno ulito, neobdelano, surovo, oprema: moč, zaščitna stopnja (celota): IP66; zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev); certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE; odpornost proti udarcem žoge: odpornost proti udarcem žoge z dodatki, samo za zunanje instalacije na za to določenih lokacijah, dopustna delovna temperatura okolice: -40..+30°C, dopustna temperatura skladiščenja: -40..+85°C enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	38,0
GTIN (EAN):	4069025143402

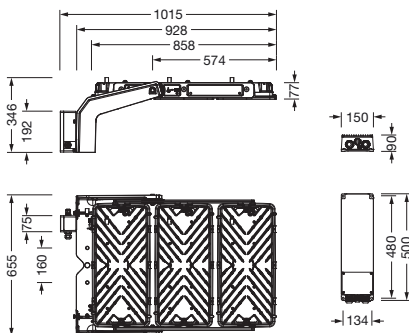

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 07.11.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5XA779626X01AB | GTIN (EAN): 4069025143402

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: žaromet
- Ime izdelka: Floodlight FL 11 maxi pro Remote
- Oznaka za naročilo: 5XA779626X01AB

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: zaščitna plošča, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: PL33TBLC
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivne vrednosti: 178360lm | 1697,5W | 105,1lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 740
- Dodatek: Življenjska doba LED do 100.000 ur L90. Tipičen čas delovanja: 1.000 ur na leto.

Tovarniške nastavitve svetlobe (NS):

- NS 1: 100% | 178360lm | 1697,5W | 105,1lm/W | 4000K
- možne so dodatne nastavitve svetlobe

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2
- Oprema: prednastavitev: logaritemska zatemnitvena karakteristika

Potrčila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): -40...+30°C
- Dodatek: samo za zunanje instalacije na za to določenih lokacijah
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- LED enota: aluminij tlačno ulito, surovo
- Število: 3 kos
- Specifikacija barve: surovo
- nosilno streme: aluminij tlačno ulito, neobdelano, surovo
- Specifikacija barve: surovo
- Pokrov: zaščitna plošča material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na nosilni konstrukciji, na stropu, na traverzi
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: z nosilcem za montažo

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 8-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: vod na zemljo: 10kV

Mere, Masa

- Dolžina: 1003mm
- Širina: 651mm
- Višina: 338mm
- Masa: 38,0kg
- Dodatek: svetlobna glava z nosilcem 24kg, balast 7,0kg

Svetlobna emisija

- Svetlobna emisija: 0%

Servisna življenjska doba


- Nazivna servisna življenjska doba: 10000h (L96/B10) pri AT = 10°C, 75000h (L80/B10) pri AT = 10°C

Kraj delovanja

- Primeren za: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija (sever), Luksemburg, Nizozemska, Nova Zelandija, Poljska, Slovaška, Slovenija, Švica, Združeno kraljestvo

Oznaka za naročilo: 5XA779626X01AB | GTIN (EAN): 4069025143402

Mere:

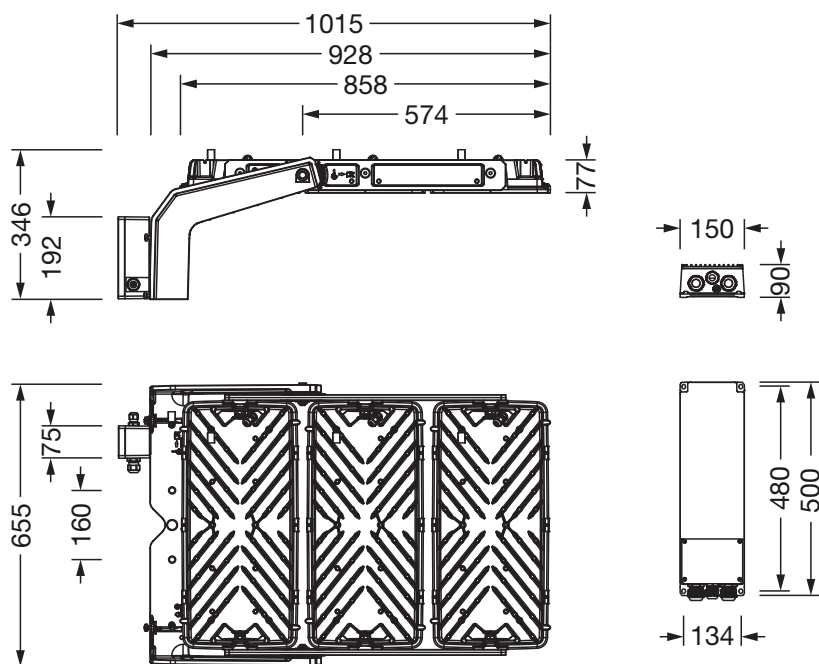

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 07.11.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -