

Oznaka za naročilo: 51MX53SG4ES | GTIN (EAN): 4069025195906


Opis izdelka:



Silica® 21 Floor R, stoječa svetilka, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: prizmatična plošča, material: PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), izstop svetlobe: indirektno/direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: PMMA, način montaže: nemontirano, LED, nazivni svetlobni tok: 15.000lm, svetlobni izkoristek: 141lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI 2, regulacija v odvisnosti od dneвне svetlobe, priključna napetost: 230V, AC, 50/60Hz, priključni vod priloženo, dolžina kabla: 2,5m, nazivna moč: 106,4W, svetlobna glava, material: aluminij, prašno premazano, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006), dolžina: 671mm, širina: 371mm, višina: 2010mm, stojna cev, kotno, material: aluminij, prašno premazano, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006), stojna noga, material: jeklo, prašno premazano, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006), senzorski modul PR3-S, lokalni nadzor - samozadostni samostojni senzorji, oprema: master, neposredna in posredna komponenta ločeno preklopljiva, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	15,1
GTIN (EAN):	4069025195906

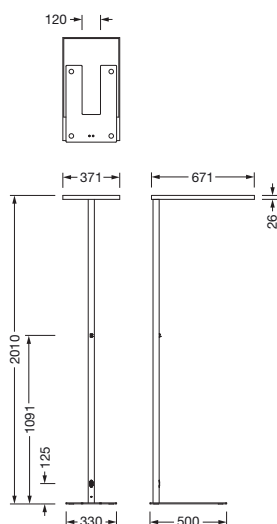

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 06.06.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51MX53SG4ES | GTIN (EAN): 4069025195906

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stoječa svetilka
- Ime izdelka: Silica® 21 Floor R
- Oznaka za naročilo: 51MX53SG4ES

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: zaščitna plošča
- Kot sevanja: široka porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 15000lm
- Svetlobni izkoristek: 141lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 106,4W
- Dodatek: s senzorjem za svetlobo in prisotnost

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, neposredna in posredna komponenta ločeno preklopljiva
- Tip vezja: regulacija v odvisnosti od dnevne svetlobe

Komponenta 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- svetlobna glava: aluminij, prašno premazano, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006)
- Specifikacija barve: v aluminijско sivi barvi (RAL 9006)
- stojna cev: aluminij, prašno premazano, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006), kotno
- Število: 1 kos
- Specifikacija barve: v aluminijско sivi barvi (RAL 9006)
- stojna noga: jeklo, prašno premazano, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006)
- Število: 1 kos
- Specifikacija barve: v aluminijско sivi barvi (RAL 9006)
- Pokrov: prizmatična plošča material: PMMA
- Pokrov: zaščitna plošča material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nemontirano

Električni priklop

- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC
- Priključni vod: priloženo, L= 2,5m

Mere, Masa

- Dolžina: 671mm
- Širina: 371mm
- Višina: 2010mm
- Masa: 15,1kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri AT = 25°C

Vhodi

1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)
- Območje zaznavanja: tangencialno maks. 4x4m
- Območje zaznavanja: maks. 2x 2m
- Posebnost: pravokotno območje za odkrivanje

Oznaka za naročilo: 51MX53SG4ES | GTIN (EAN): 4069025195906

Podroben tehnični opis:




2x tipkalo

- Priklop: sprejemnik IR
- Možnost: VKLOP/IZKLOP, zatemnitev, shranjevanje nastavljenih vrednosti ločeno za neposredne in posredne komponente

Oznaka za naročilo: 51MX53SG4ES | GTIN (EAN): 4069025195906

Mere:

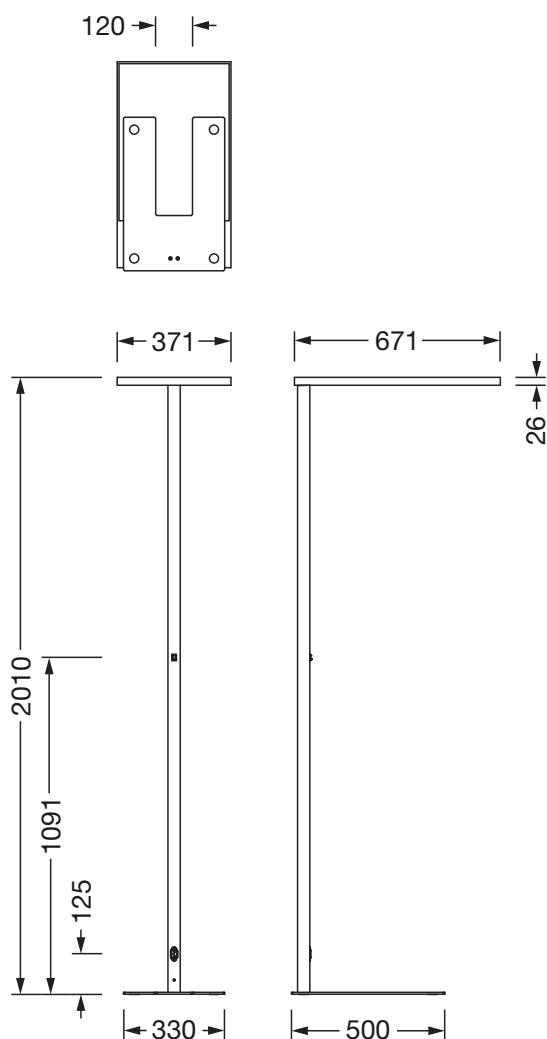

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 06.06.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -