

Oznaka za naročilo: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943


Opis izdelka:



Apollon Rectangular, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 3.600lm, svetlobni izkoristek: 132lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 27W, ohišje, material: jeklena pločevina, lakirano, bele barve (RAL 9016), dolžina: 1.245mm, širina: 200mm, višina: 44mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP40, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, UKCA, odpornost na udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabneni industriji, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,4
GTIN (EAN):	4069025077943

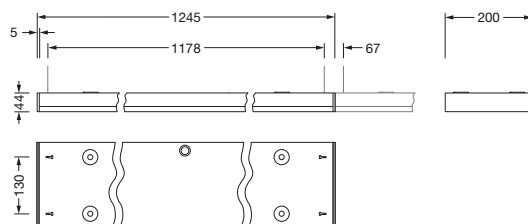

Oznaka za naročilo: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Apollon Rectangular
- Oznaka za naročilo: 51MP25WM2341WA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: mikroprizmatični pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 90°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 3600lm
- Svetlobni izkoristek: 132lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 27W
- Dodatek: z linijskim ožičenjem, svetlobni tok, nastavljen na svetilki v štirih stopnjah (2900/3600/4100/4700lm), priključena obremenitev glede na nastavitev svetlobnega toka (23/27/33/38W)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP40
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, UKCA

Material, Barva

- ohišje: jeklena pločevina, lakirano, bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: svetilka, vključno z dodatki za pritrditev na površino stropa; za druge vrste namestitve: namestitveni pribor naročite posebej

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 1245mm
- Širina: 200mm
- Višina: 44mm
- Masa: 3,4kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943

Mere:

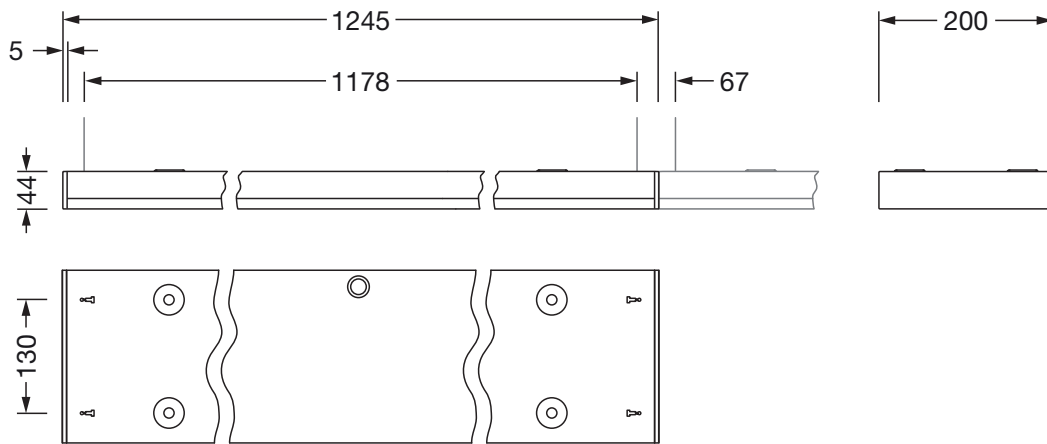

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 23.05.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -