

Oznaka za naročilo: 51MP26WD2441WB | GTIN (EAN): 4069025079947


## Opis izdelka:



Apollon Rectangular, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 4.600lm, svetlobni izkoristek: 139lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 33W, ohišje, material: jeklena pločevina, lakirano, bele barve (RAL 9016), dolžina: 1.545mm, širina: 200mm, višina: 44mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, standard: EN 60598-2-22, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	4,1
GTIN (EAN):	4069025079947

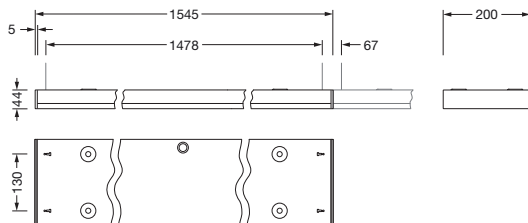

Oznaka za naročilo: 51MP26WD2441WB | GTIN (EAN): 4069025079947

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Apollon Rectangular
- Oznaka za naročilo: 51MP26WD2441WB

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Pokrov: mikroprizmatični pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 90°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 4600lm
- Svetlobni izkoristek: 139lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 33W
- Dodatek: z linijskim ožičenjem, največji svetlobni tok 7400lm (UGR22)

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: jeklena pločevina, lakirano, bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov material: PMMA

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: tračna razporeditev
- Dodatek: svetilka, vključno z dodatki za pritrditev na površino stropa; za druge vrste namestitve: namestitveni pribor naročite posebej

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa

- Dolžina: 1545mm
- Širina: 200mm
- Višina: 44mm
- Masa: 4,1kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51MP26WD2441WB | GTIN (EAN): 4069025079947

**Mere:**

