
siteco

Oznaka za naročilo: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110


Opis izdelka: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh



Spot 31, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: leča, material: PMMA, UGR svetilke ≤ 16 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | stopnje refleksije 70/50/20), kot sevanja: 24°, LED nazivni svetlobni tok: 3.000lm, barva svetlobe: 830, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: 3-fazni vmesnik, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), dolžina: 228mm, premer: 90mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352465110




Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com

siteco

Oznaka za naročilo: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

Podroben tehnični opis: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh



Osnovni podatki
- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Spot 31
- Oznaka za naročilo: 51SF127A33A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:
- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Kot sevanja: 24°
- Simetrija: simetrično
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 16
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 16

Sijalke:
- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 3000lm
- Svetlobni izkoristek: 100lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 40W

Obratovalna naprava:
- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi
- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Montaža
- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v tračni nosilcu Licross

Električni priklop
- Priklop: 3-fazni vmesnik
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa
- Dolžina: 228mm
- Širina: 92mm
- Premer: 90mm
- Masa: 0,7kg


Servisna življenjska doba
- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com

Oznaka za naročilo: 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

Mere: Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh

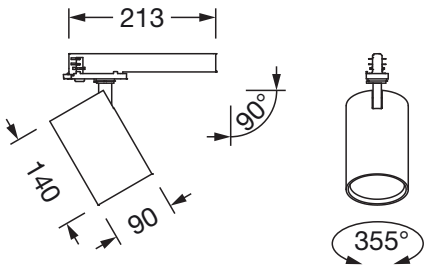

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com