

Oznaka za naročilo: 51LJ12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352671085


## Opis izdelka:



Ecopack 31, svetilka z difuzorjem, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, satinirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 4.800lm, svetlobni izkoristek: 135lm/W, barva svetlobe: 830/840/850, barvna temperatura: 3000/4000/5000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 4-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 35W, pretvornik, predstikalna naprava: samostojni element, baterija: LiFePO4, 3Ah, ohišje, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), dolžina: 1.159mm, širina: 56mm, višina: 68mm, čelna stranica, material: PC, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK06, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+40°C, standard: EN 60598-2-22, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 06  

Sijalke: LED  
 Masa (kg): 1,5  
 GTIN (EAN): 4058352671085



Oznaka za naročilo: 51LJ12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352671085

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka z difuzorjem
- Ime izdelka: Ecopack 31
- Oznaka za naročilo: 51LJ12MKM40A3G

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

##### Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov, satinirano
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke:  $\leq 28$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke:  $\leq 28$

##### Sijalke:

- Dodatek: 2-palčna baterija, z ročno funkcijo samodejnega testiranja, s testnim gumbom in statusno LED diodo v skladu z EN 60598-2-22

##### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: samostojni element
- Baterija: LiFePO4
- Nominalna servisna življenjska doba: 3h

#### Komponenta 2

##### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK06
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

##### Material, Barva

- ohišje: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- čelna stranica: PC, v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PC

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 4-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa


- Dolžina: 1159mm
- Širina: 56mm
- Višina: 68mm
- Masa: 1,5kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51LJ12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352671085

**Mere:**

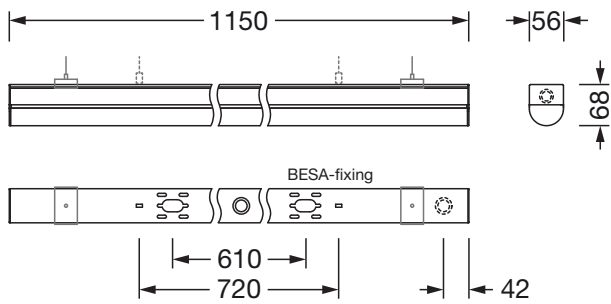

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 06.03.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -