

Oznaka za naročilo: 51FK20MN460B | GTIN (EAN): 4069025570819


Opis izdelka:



Monsun 41, svetilka za vlažne prostore, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 6.700lm, svetlobni izkoristek: 149lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, linijsko ožičenje: 3x 1,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 45W, ohišje, material: PC, v svetlo sivi barvi (RAL 7035), vklj. verižno obešalo, dolžina: 1.551mm, širina: 68mm, višina: 76mm, čelna stranica, material: PC, v sivi barvi, stropni pritrdilec, material: legirano jeklo (V2A), zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, enota pakiranja: 1 kos

IP 65 IK 08

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,7
GTIN (EAN):	4069025570819

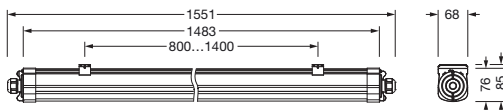

Oznaka za naročilo: 51FK20MN460B | GTIN (EAN): 4069025570819

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za vlažne prostore
- Ime izdelka: Monsun 41
- Oznaka za naročilo: 51FK20MN460B

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 6700lm
- Svetlobni izkoristek: 149lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 45W
- Dodatek: svetlobni tok, nastavljen na svetilki v 2 stopnjah (3900/6750lm), priključena obremenitev glede na nastavitev svetlobnega toka (26/45W)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK08
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- ohišje: PC, v svetlo sivi barvi (RAL 7035), vklj. verižno obešalo
- čelna stranica: PC, v sivi barvi
- Število: 2 kos
- stropni pritrdilec: legirano jeklo (V2A), priložen stropni pritrdilec
- Število: 2 kos
- Pokrov: pokrov material: PC

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu, na steni, na verigi
- Montažna višina: 3..8m
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih, svetilka, vključno z dodatki za pritrditev na površino stropa; za druge vrste namestitve: namestitveni pribor naročite posebej

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Linijsko ožičenje: 3x 1,5mm²

Mere, Masa


- Dolžina: 1551mm
- Širina: 68mm
- Višina: 76mm
- Masa: 1,7kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80) pri AT = 25°C, 100000h (L75) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51FK20MN460B | GTIN (EAN): 4069025570819

Mere:

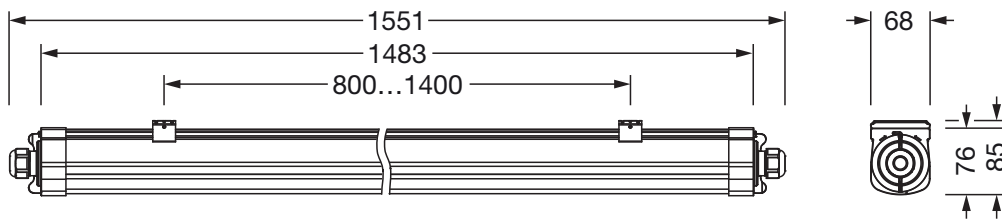

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 21.03.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -