


Oznaka za naročilo: 53BD812DV47XC2 | **GTIN (EAN):** 4069025841889


Opis izdelka: DUS31,wd,7000lm840,DA2,IP20,5su,wh



DUS 31, svetlobni vložek, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, dolžina: 1.535mm, širina: 81mm, višina: 90mm, 5x sistemska enota, sistemska mera: 307mm, LED nazivni svetlobni tok: 7.000lm, barva svetlobe: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno), predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 38W, možnost priklopa na linijsko ožičenje v sistemski meri, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (LED prostor): IP50, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, UKCA, odpornost na udarce: IK03, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -25..+45°C, standard: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C, Svetlobni vir in upravljalni element sta skladna z zahtevami Uredbe o okoljsko primerni zasnovi (EU) 2019/2020 in sta zamenljiva v skladu s to uredbo, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED
Masa (kg): 1,8
GTIN (EAN): 4069025841889

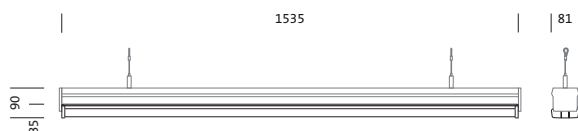

Oznaka za naročilo: 53BD812DV47XC2 | **GTIN (EAN):** 4069025841889

Podroben tehnični opis: DUS31,wd,7000lm840,DA2,IP20,5su,wh



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: DUS 31
- Oznaka za naročilo: 53BD812DV47XC2

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov, prizmatična struktura, satinirano
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 28
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 28

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 7000lm
- Svetlobni izkoristek: 184lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 38W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke): IP50
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): -25...+45°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, pri stropni površinski montaži se največja dovoljena temperatura okolice zmanjša za 5°C
- Standard: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Barva

- LED vložek PS: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, 5x sistemska enota, za montažo svetilk na montažni tračni DUS brez uporabe orodja
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaža

- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Sistemska mera: 5x SE
- Dolžina: 1535mm
- Širina: 81mm
- Višina: 90mm
- Masa: 1,8kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 70000h (L80) pri AT = 25°C, 70000h (L80) pri AT = ta maks

Oznaka za naročilo: 53BD812DV47XC2 | **GTIN (EAN):** 4069025841889

Mere: DUS31,wd,7000lm840,DA2,IP20,5su,wh

