


Oznaka za naročilo: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841


Opis izdelka: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865



Highbay 41-L, svetilka za visoke hale, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PC, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: PC, prozoren material, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: rotacijsko simetrično, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 28.000lm, svetlobni izkoristek: 170lm/W, barva svetlobe: 840/850/865, barvna temperatura: 4000/5000/6500K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključni vod, 3x 1,0mm², prosti vodniki, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50Hz, dolžina kabla: 1,5m, nazivna moč: 165W, ohišje, rotacijsko simetrično, material: aluminij tlačno ulito, v traffic črni barvi (RAL 9017), vklj. kavelj s strani svetilke, premer: 297mm, višina: 114mm, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -25..+45°C, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, enota pakiranja: 1 kos

IP 65 IK 08

Sijalke:	LED
Masa (kg):	2,4
GTIN (EAN):	4069025768841



Oznaka za naročilo: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841

Podroben tehnični opis: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za visoke hale
- Ime izdelka: Highbay 41-L
- Oznaka za naročilo: 51HD3XMBMN0A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PC
- Pokrov: zaščitna plošča, prozoren material
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 90°
- Simetrija: rotacijsko simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≥ 25
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≥ 25

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 28000lm
- Svetlobni izkoristek: 170lm/W
- Barvna temperatura: 4000/5000/6500K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840/850/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 165W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK08
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -25...+45°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- ohišje: aluminij tlačno ulito, v traffic črni barvi (RAL 9017), rotacijsko simetrično, vklj. kavelj s strani svetilke
- Število: 1 kos
- Pokrov: zaščitna plošča material: PC

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na nosilnem stremenu, na verigi, na stropu / na steni
- Montažna višina: 6..20m
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih, potrebni dodatki za pritrditev, naročite posebej

Električni priklop

- Priklop: priključni vod, 3x 1,0mm², prosti vodniki
- Nazivna napetost: 220..240V, 50Hz, AC

Mere, Masa


- Premer: 297mm
- Višina: 114mm
- Masa: 2,4kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 60000h (L85) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841

Mere: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865

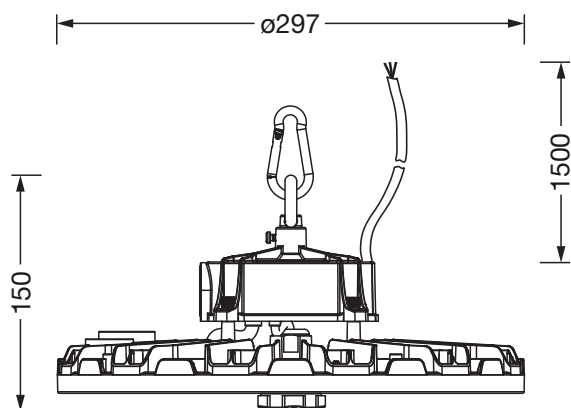

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 07.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -