

Oznaka za naročilo: 5XA2482K1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352060810



Opis izdelka: DL50mn,ST1.2a,7310lm740,Plus



DL® 50 mini, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe 3-pasovni fasetni reflektor, material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, delno natisnjeno s postopkom sitotiska, porazdelitev svetilnosti: ST1.2a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED, High Power LED, nazivni svetlobni tok: 7.310lm, svetlobni izkoristek: 137lm/W, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: fleksibilno parametranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, digitalni komunikacijski vmesnik, redukcija moči, elektronska redukcija moči, priklon na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, priključni vod v naprej montirano, dolžina kabla: 8,5m, začetek obratovalne dobe: 53W, konec obratovalne dobe: 55W, redukcija: 25W, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), premer: 500mm, višina: 115mm, za direktnim natikom na kandelaber: za nastavek d x l = 76 x 100 mm; z reduktorjem (dodatna oprema) 60 x 100 mm | za direktnim natikom s strani: za nastavek d x l = 60 x 100 mm; z reduktorjem (dodatna oprema) 42 x 100 mm, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -25..+25°C, osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED
 Masa (kg): 10,5
 GTIN (EAN): 4058352060810



Oznaka za naročilo: 5XA2482K1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352060810

Podroben tehnični opis: DL50mn,ST1.2a,7310lm740,Plus



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za kandelaber
- Ime izdelka: DL® 50 mini
- Oznaka za naročilo: 5XA2482K1B08A4

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: 3-pasovni fasetni reflektor material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj
- Pokrov: pokrov, prozoren material, delno natisnjeno s postopkom sitotiska
- Porazdelitev svetilnosti: ST1.2a
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 7310lm
- Svetlobni izkoristek: 137lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 53
- Nazivna moč ob koncu življenja: 55
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 25
- Dodatek: potrebno je 2x SDI ožičenje

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: Plus
- Oprema: redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametrisiranje svetlobnega toka
- Tip vezja: elektronska redukcija moči

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK08
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+25°C
- Dodatek: osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), nastavljiv nagibni kot: 0°, 5°, 10° (direktni natik) | 0°, -5°, -10°, -15° (pritrditev s strani), prosimo, naročite element po zgornjem ali stranskem vhodu posebej
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nastavek, nastavek, na kandelabru

Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: 6kV 1,2/50μs
- Priključni vod: v naprej montirano, L= 8.5m

Mere, Masa

- Premer: 500mm
- Višina: 115mm
- Masa: 10,5kg
- Premer nastavka: za direktnim natikom na kandelaber: za nastavek d x l = 76 x 100 mm; z reduktorjem (dodatna oprema) 60 x 100 mm | za direktnim natikom s strani: za nastavek d x l = 60 x 100 mm; z reduktorjem (dodatna oprema) 42 x 100 mm

Svetlobna emisija



- Svetlobna emisija: 0% pri 0° nagibu

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L96/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XA2482K1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352060810

Mere: DL50mn,ST1.2a,7310lm740,Plus

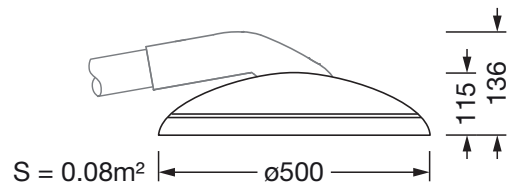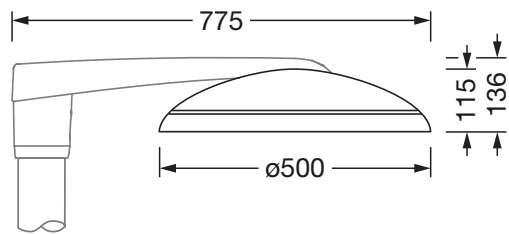

Oznaka za naročilo: 5XA2482K1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352060810


Podatki za projektiranje: DL50mn,ST1.2a,7310lm740,Plus

5XA2482K1B08A4: 1x LED

4058352060810

5XA2482K1B08A4

LED 4000 K | CRI \geq 70 ϕ_{N} 7310 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Razred omejitve bleščanja po
EN13201-2: G3