

**Oznaka za naročilo:** 5XA5293FB14HP | **GTIN (EAN):** 4058352437803


**Opis izdelka:** CL260,pillar,P1.0a,LED2960lm730,Plus



City-Light 260, svetlobni steber, modul 540 Plus, primarno usmerjanje svetlobe 3-pasovni fasetni reflektor, material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj, strukturirano, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: P1.0a, primarna svetlobna karakteristika: izrazito asimetrično, LED High Power LED, nazivni svetlobni tok: 2.960 lm, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: termična zaščita, redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, elektronska redukcija moči, v kompletu: priključna sponka, 6-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, priklp na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 26 W, konec obratovalne dobe: 27 W, redukcija: 12 W, ohišje svetilke, cilindrično, material: al- palični profil, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 2.600 mm, premer: 200 mm, modul 540 Plus, bele barve (RAL 9016), oprema: moč, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	21,0
GTIN (EAN):	4058352437803



Oznaka za naročilo: 5XA5293FB14HP | GTIN (EAN): 4058352437803

Podroben tehnični opis: CL260,pillar,P1.0a,LED2960lm730,Plus



#### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni steber
- Ime izdelka: City-Light 260
- Oznaka za naročilo: 5XA5293FB14HP

#### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

##### Komponenta 1

##### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: 3-pasovni fasetni reflektor material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj
- Pokrov: pokrov, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: P1.0a
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: izrazito asimetrično

##### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 2960lm
- Svetlobni izkoristek: 116lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 730
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 26
- Nazivna moč ob koncu življenja: 27
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 12

##### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: Plus
- Oprema: termična zaščita, redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametrisiranje svetlobnega toka
- Tip vezja: elektronska redukcija moči

##### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

#### Material, Barva

- ohišje svetilke: al- palični profil, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), cilindrično
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

#### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 6-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: 6kV 1,2/50µs

#### Mere, Masa


- Dolžina: 2600mm
- Premer: 200mm
- Masa: 21,0kg

#### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XA5293FB14HP | GTIN (EAN): 4058352437803

Mere: CL260,pillar,P1.0a,LED2960lm730,Plus

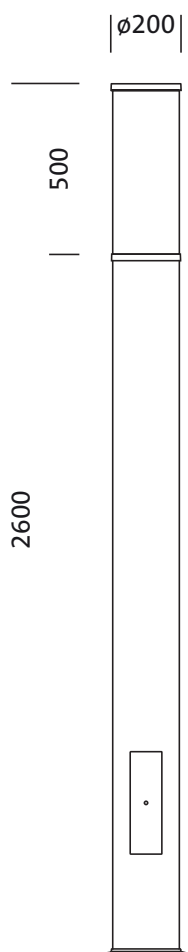

Oznaka za naročilo: 5XA5293FB14HP | GTIN (EAN): 4058352437803


Podatki za projektiranje: CL260,pillar,P1.0a,LED2960lm730,Plus

5XA5293FB14HP: 1x LED

4058352437803

5XA5293FB14HP

LED 3000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{N}}$  2960 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Razred omejitve bleščanja po  
EN13201-2: ---