

Oznaka za naročilo: 5XF4E42D08QA | GTIN (EAN): 4058352466353


Opis izdelka: SL31mx,ST1.0a,30000lm740,Plus



Streetlight SL 31 maxi, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: ST1.0a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED, High Power LED, nazivni svetlobni tok: 30.000lm, svetlobni izkoristek: 150lm/W, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, digitalni komunikacijski vmesnik, redukcija moči, termična zaščita, elektronska redukcija moči, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 200W, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 630mm, širina: 328mm, višina: 96mm, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (Rll - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, ENEC+, VDE, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice za zunanja območja uporabe: -40..+50°C, osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke:	LED
Masa (kg):	11,0
GTIN (EAN):	4058352466353

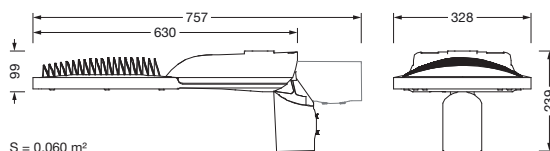

Oznaka za naročilo: 5XF4E42D08QA | GTIN (EAN): 4058352466353

Podroben tehnični opis: SL31mx,ST1.0a,30000lm740,Plus



#### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za kandelaber
- Ime izdelka: Streetlight SL 31 maxi
- Oznaka za naročilo: 5XF4E42D08QA

#### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

##### Komponenta 1

##### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: pokrov, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: ST1.0a
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

##### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 30000lm
- Svetlobni izkoristek: 150lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 200W

##### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: Plus
- Oprema: termična zaščita, redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametrisiranje svetlobnega toka
- Tip vezja: elektronska redukcija moči

##### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK08
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+50°C
- Dodatek: osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, ENEC+, VDE

#### Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), nastavljiv nagibni kot: 0°, 5°, 10°, 15° (direktni natik) | 0°, -5°, -10°, -15°, -20° (pritrditev s strani)
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nastavek, nastavek, na kandelabru

#### Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: 10kV 1,2/50µs

#### Mere, Masa

- Dolžina: 630mm
- Širina: 328mm
- Višina: 96mm
- Masa: 11,0kg

#### Svetlobna emisija

- Svetlobna emisija: 0% pri 0° nagibu

#### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L90) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XF4E42D08QA | GTIN (EAN): 4058352466353

Mere: SL31mx,ST1.0a,30000lm740,Plus

