Licross


Tragschiene 650V DC
Trunking rail 650V DC

51TR...




siteco


59TR9RC




59TR9RS




59TR9R




59TR9RA .




59TR9D




59TR9C




59TR9N




59TR9K




≤ 7x 1.5mm²
≤ 5x 2.5mm²









59TL3FNK6V





≤ 14x 1.5mm²
≤ 14x 2.5mm²



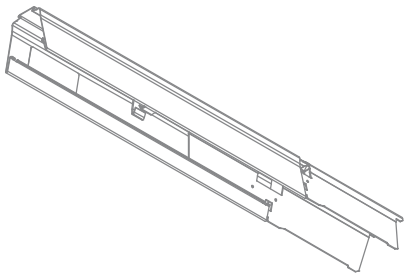







59T . . FN0


59TL3FNK6V

59T . . S0


siteco

	1 +	2 E+	3 -	4 E-	5	6	7 PE	8 D2+	9 D1+	10 D2-	11 D1-	12	13	14
51TR . . 0														
51TR . . 5	X	X	X				X					X		
51TR . . 7	X	X	X				X		X		X	X		
51TR . . 9	X	X	X	X			X		X		X	X	X	
51TR . . B	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
51TR . . B2E	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X	X
51TR . . E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5 . TL...
5 . TE...

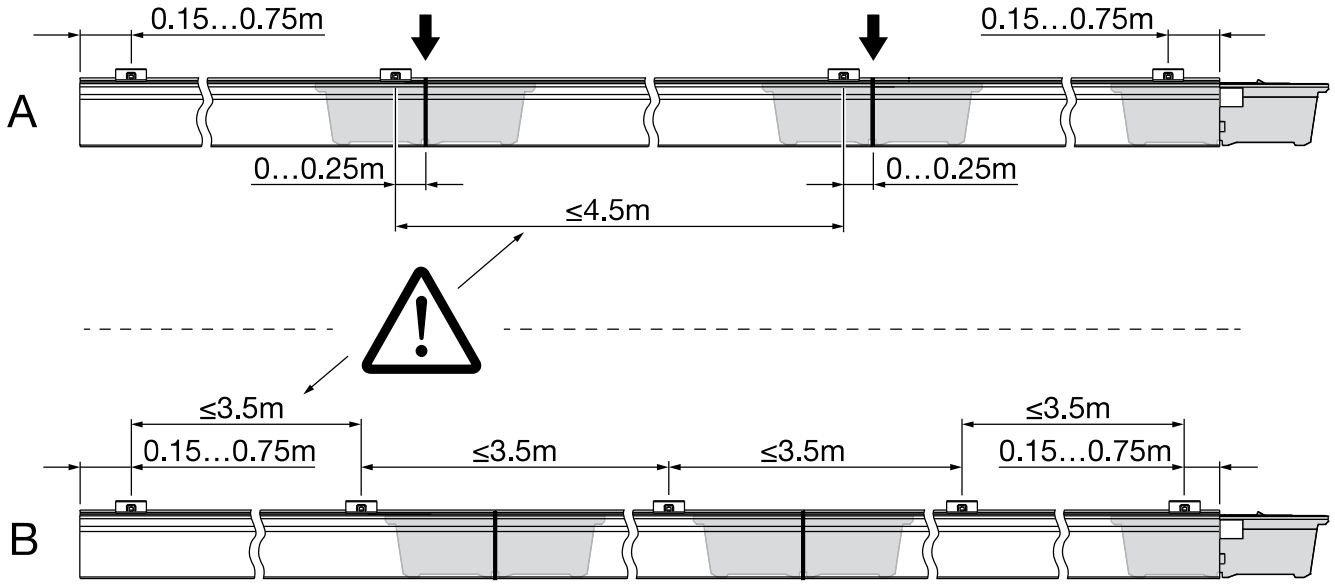


5 . TP... 5 . TM...
5 . TS... 5 . TD...

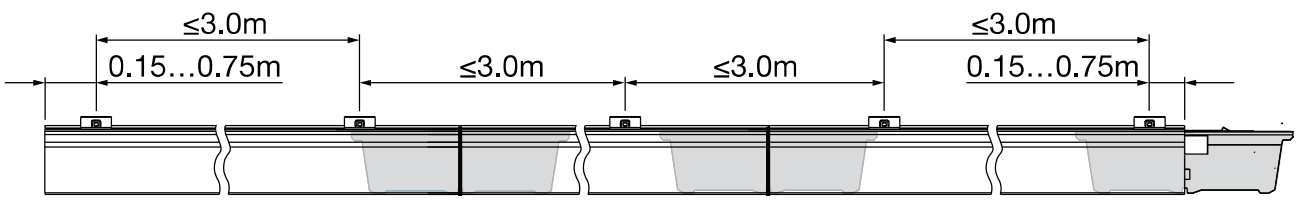


siteco


1 Umgebungstemperatur während der Installation: +5°C…+40°C
Ambient temperature during installation:

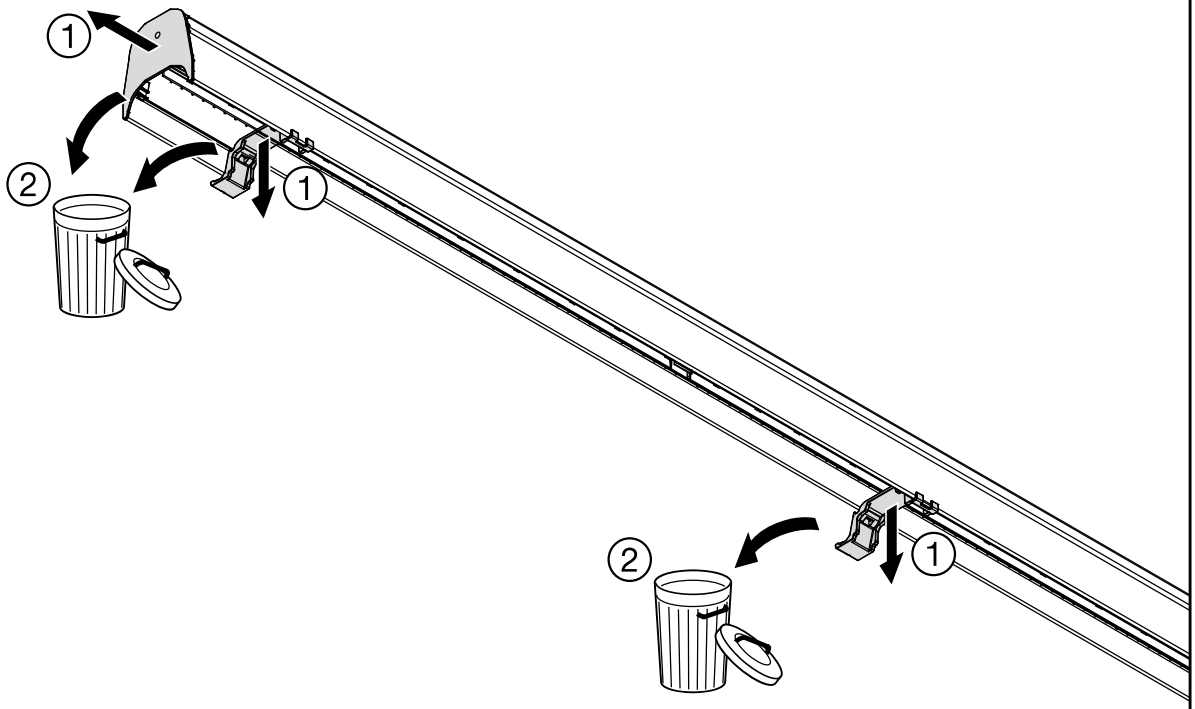


2 **[mm]**

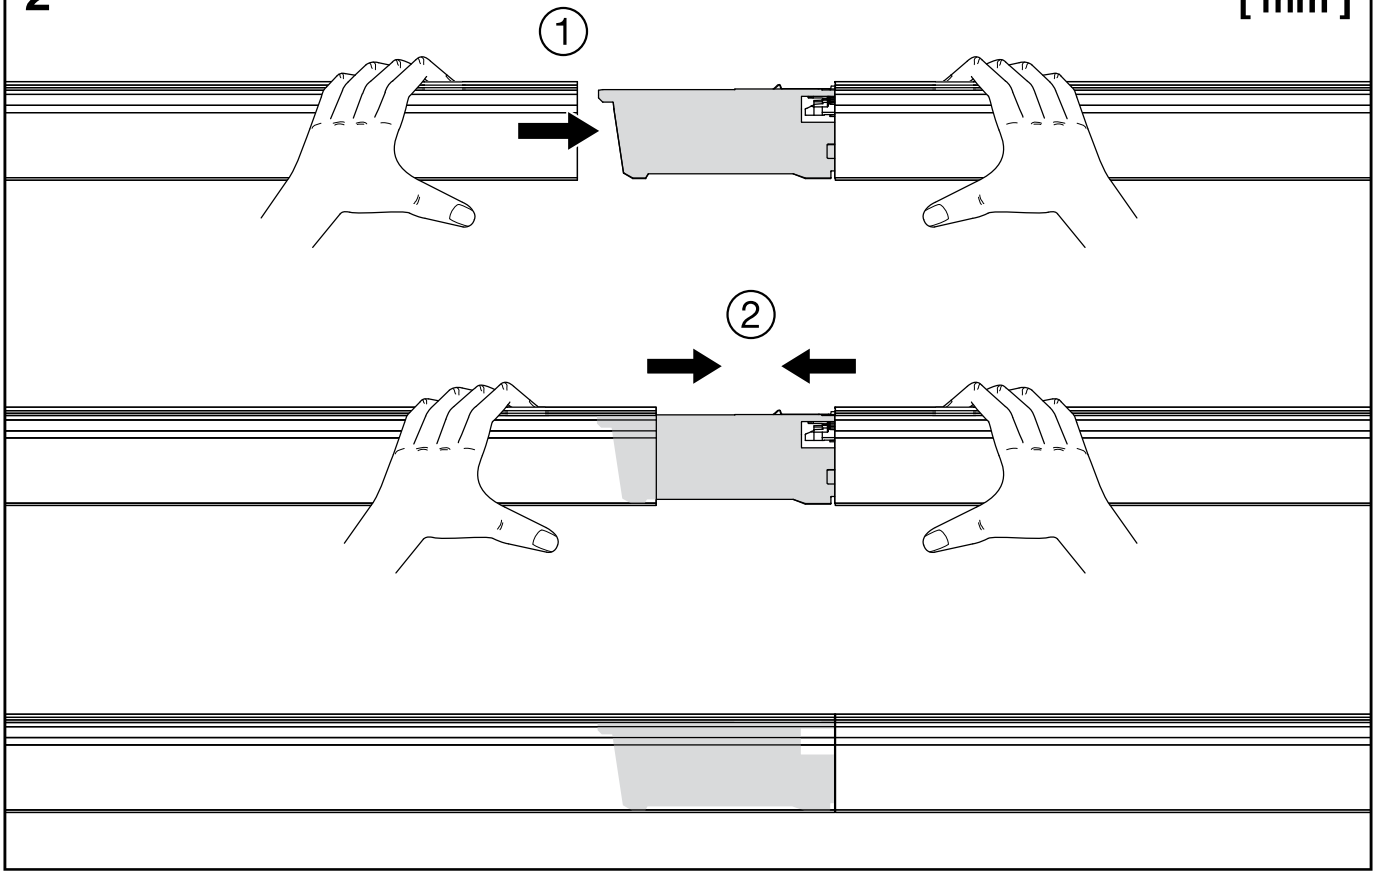


siteco

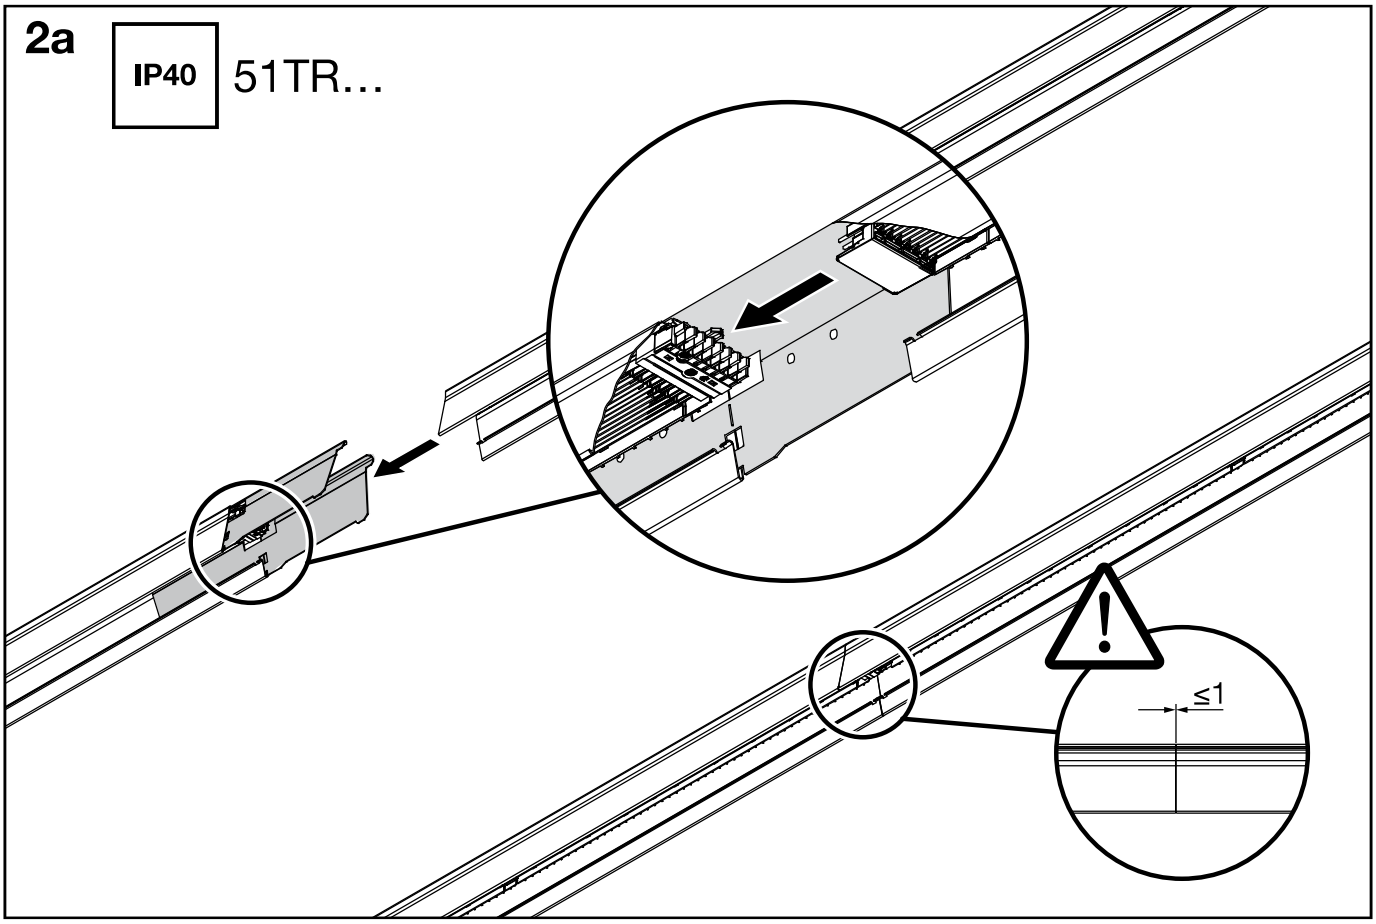
2a
IP40
51TR...
≤1

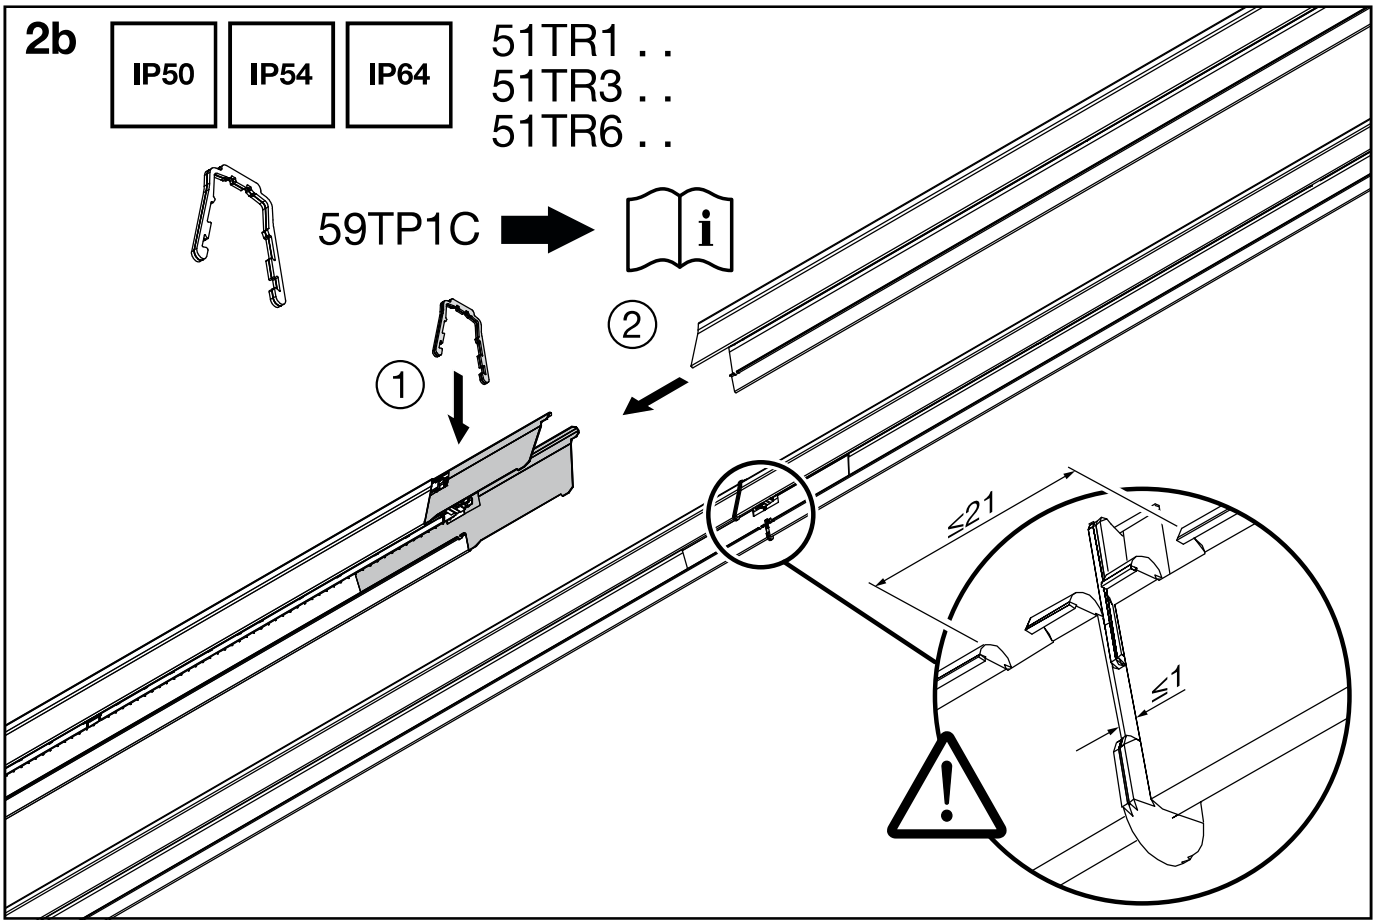

2b
IP50
IP54
IP64
51TR1 . .
51TR3 . .
51TR6 . .
59TP1C
i
1
2
≤21
≤1

siteco

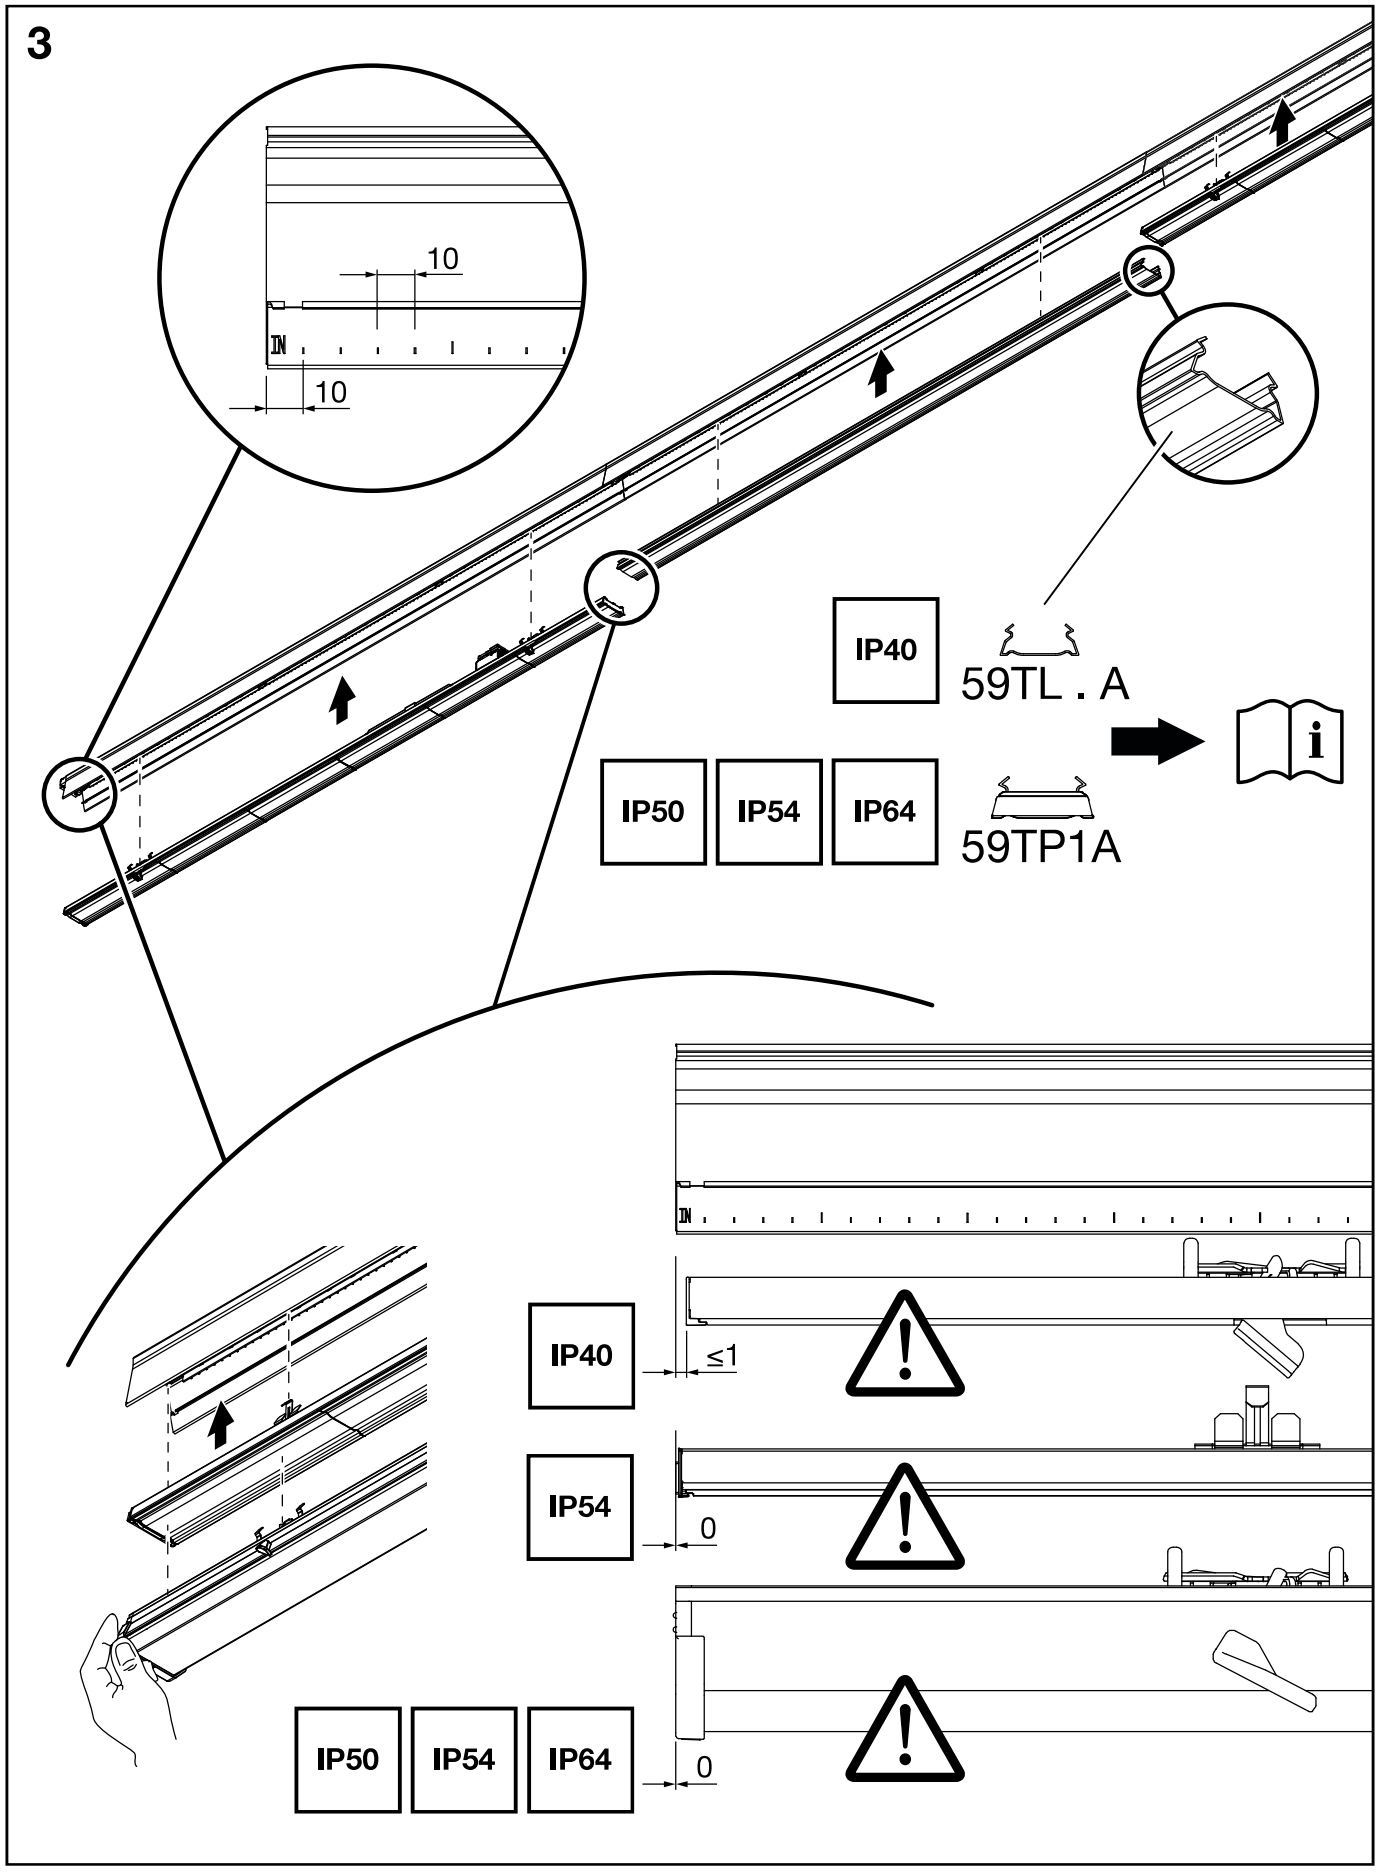

3
10
10
IN
IP40
59TL . A
IP50
IP54
IP64
59TP1A
IN
IP40
≤1
IP54
0
IP50
IP54
IP64
0

siteco

≤ 7x 1.5mm²
≤ 5x 2.5mm²










59TL3FTK6V




≤ 14x 1.5mm²
≤ 14x 2.5mm²






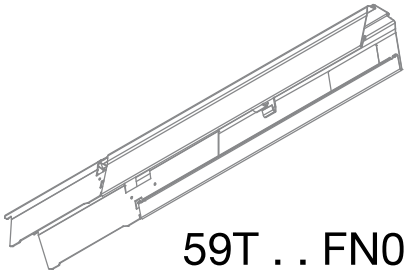


59T . . FN0









59TL3FTK6V



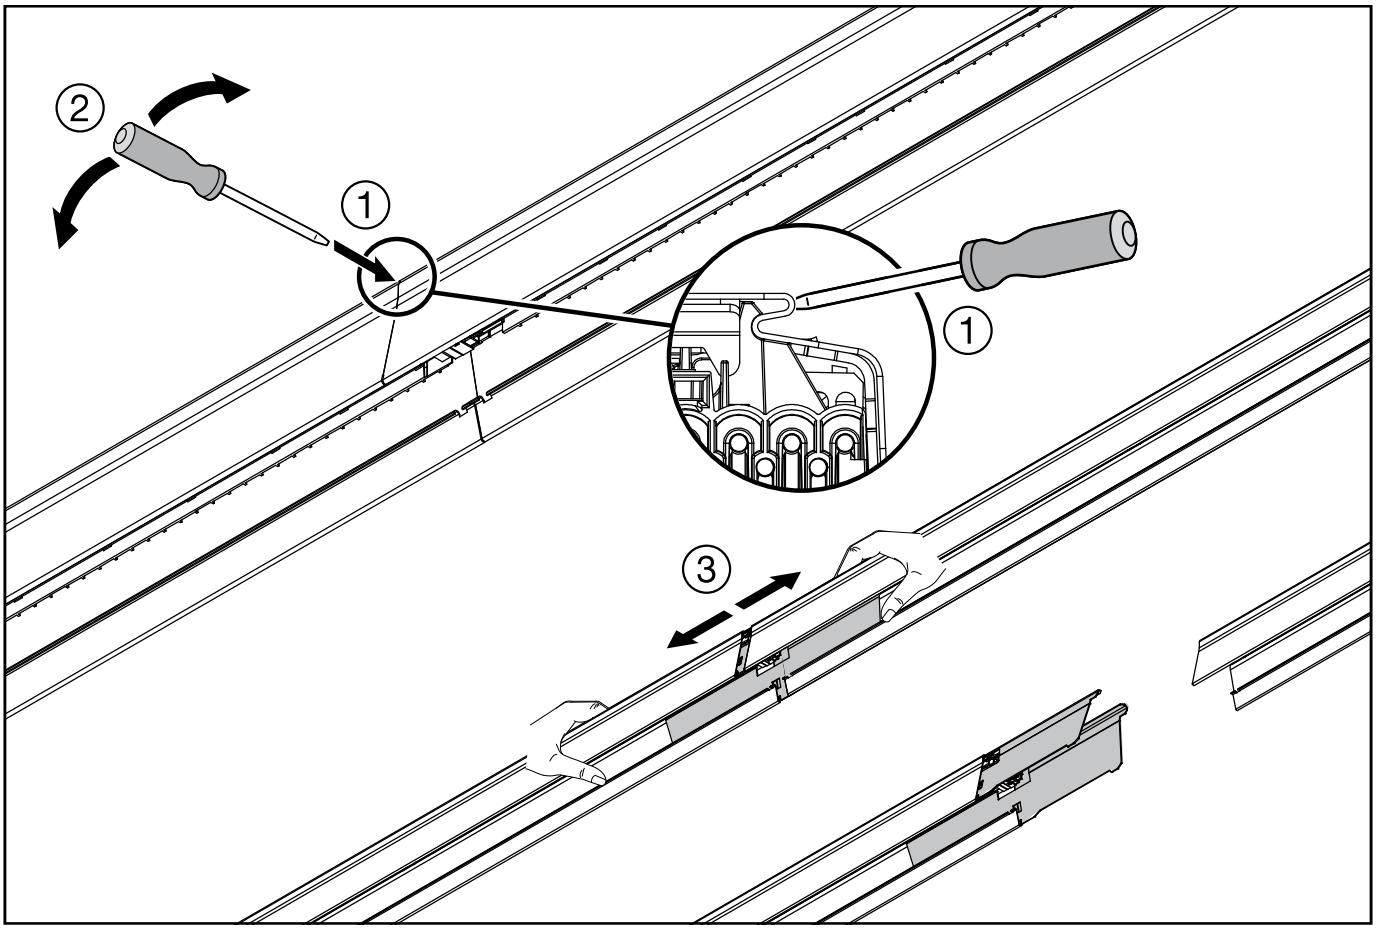

siteco

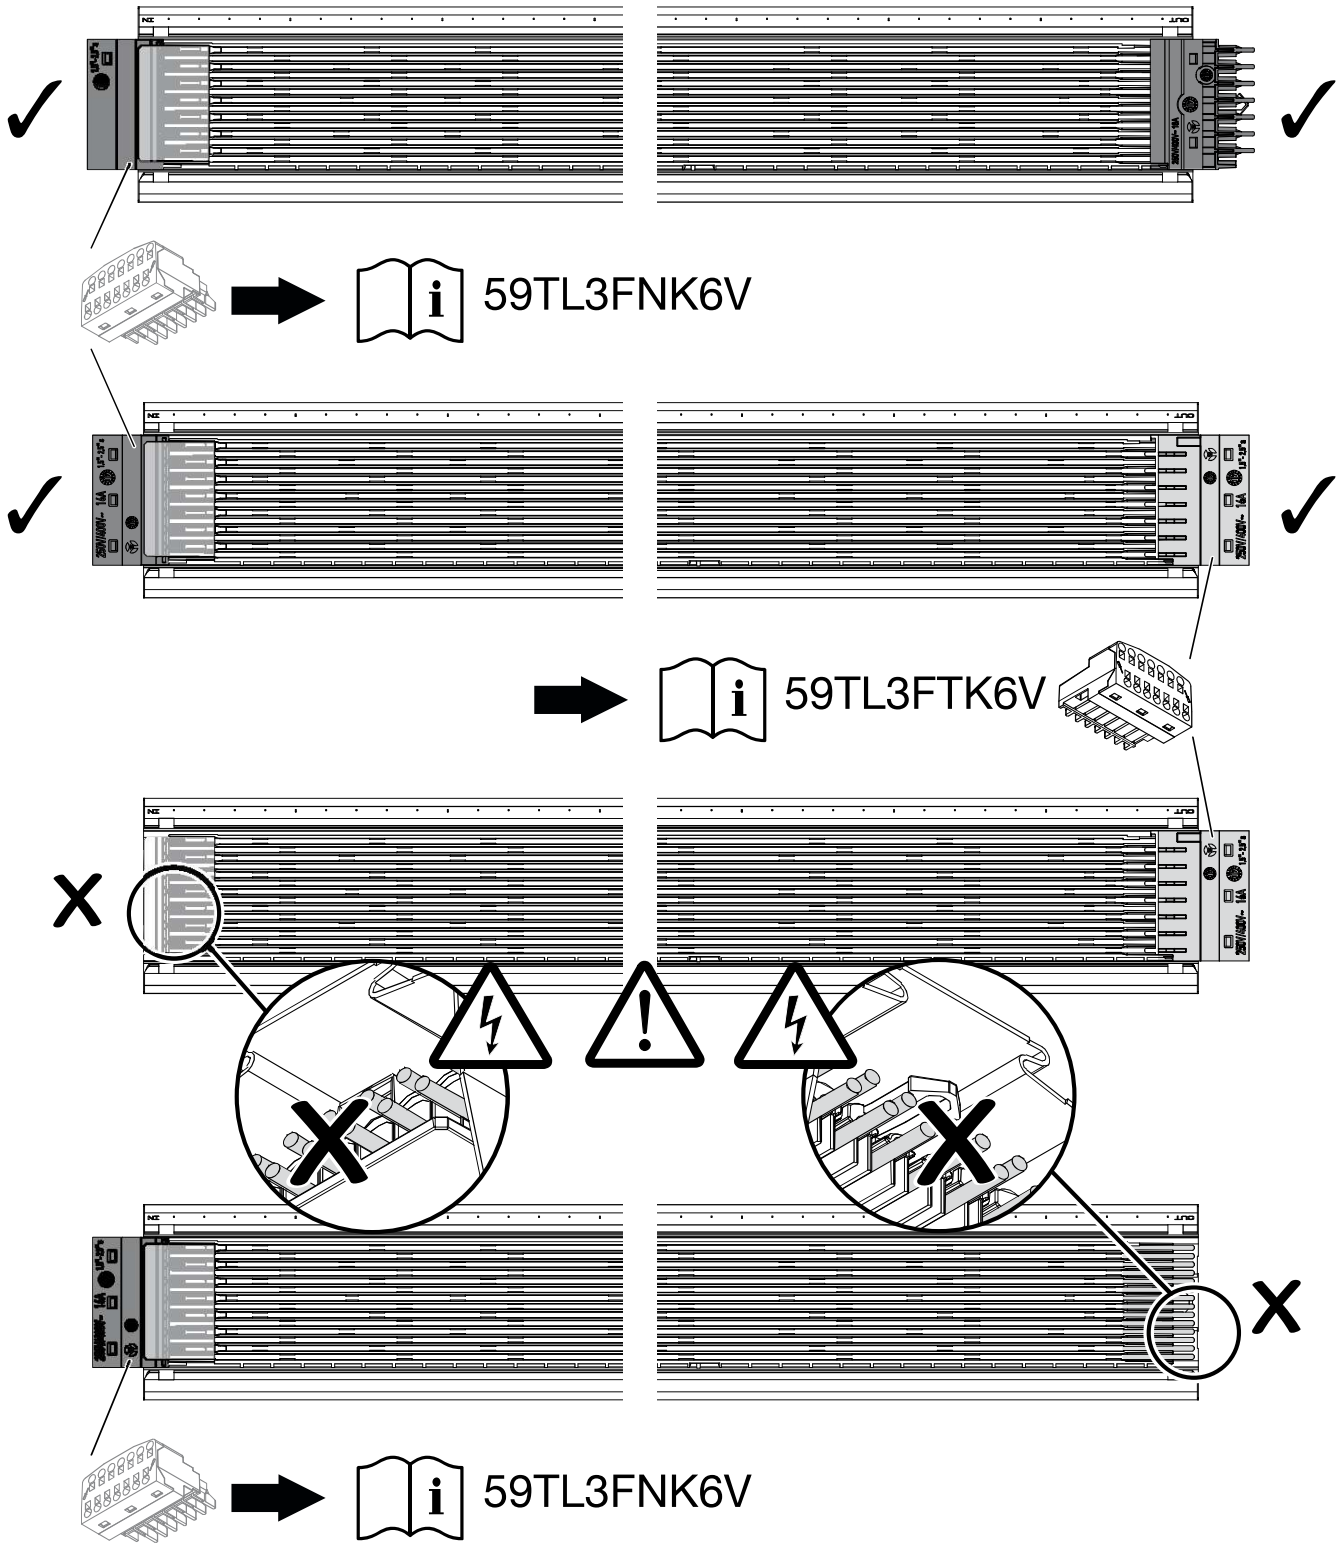

IP40 IP50 IP54 IP64 UK CA

CE

5MA14-269134_ad
04.02.2026 / GEI

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com