

siteco



Grande flexibilité grâce à la version multi-lumen : La puissance lumineuse peut être réglée par un interrupteur DIP.

Robuste pour les environnements exigeants : Protection IP65 et résistance aux chocs IK06.

Parfait pour une rénovation 1 pour 1 avec un maximum d'efficacité. CO2 et économies d'énergie.


Polyvalent grâce aux accessoires tels que les supports de montage et les réflecteurs.

# Highbay 42

La norme pour les applications universelles.

# Highbay 42


Nouvelle famille Highbay avec plusieurs flux lumineux.

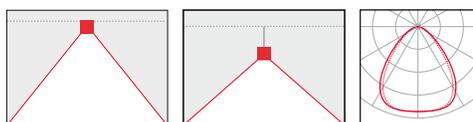

## Informations techniques sur les produits

Température de couleur	4,000 K
Flux lumineux nominal	12,800 lm, 19,200 lm, 10,000 – 28,000 lm*
Efficacité lumineuse	jusqu'à 160 lm / W
Indice de rendu des couleurs	IRC > 80
Puissance d'entrée nominale	80 W, 120 W, 175 W
Angle du faisceau	grande distribution
Contrôle	ON / OFF
Indice de protection	IP65
Classe de protection	I
Symbole de protection	D
Résistance aux chocs	IK08
Plage de température	-20 ... +40°C
Durée de vie nominale	50,000 h (L80 / B50)
Hauteur de montage recommandée	5 ... 15 m

\* Multi-lumen: réglable manuellement avant l'installation via un interrupteur DIP.

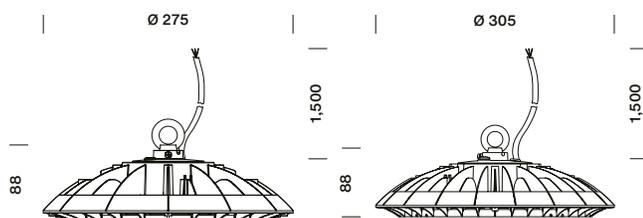

Choisissez votre puissance lumineuse à l'aide d'un simple interrupteur DIP\*\*

I	10,000 lm	III	20,000 lm
II	15,000 lm	IV	28,000 lm

\*\* Version multi-lumen uniquement



## Highbay 42

## Codes

<b>12,800 lm</b>	Ø 275 mm	ON / OFF	51HP327A4FMA
<b>19,200 lm</b>	Ø 275 mm	ON / OFF	51HP327A4HMA
<b>10,000 – 28,000 lm*</b>	Ø 305 mm	ON / OFF	51HP32MB4MMA

\* Multi-lumen: manually adjustable before installation via DIP switch.

## Highbay 42 Accessories

## Codes

support de montage	59HP92001
réflecteur, PC	59HP91001
Réflecteur, Aluminium	59HP91003

## Contact.

### Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Str. 50  
83301 Traunreut, Allemagne  
Tél. +49 8669 330  
info@siteco.com

siteco.com