

Bestell-Nr.: 5TR30600 | **GTIN (EAN):** 4039806582287


Produktbeschreibung: ModSch.eins



Modario®, Schieneneinsatz, Steckdose, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 240V, AC, 50Hz, Steckdosen-Einsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, 1x Systemmaß, Länge: 299mm, Breite: 48mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4039806582287

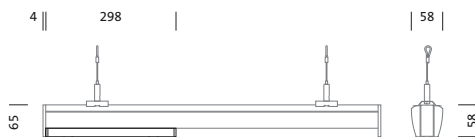

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5TR30600 | **GTIN (EAN):** 4039806582287

Technische Detailbeschreibung: ModSch.eins



Kenndaten

- Produkttyp: Schieneneinsatz
- Produktname: Modario®
- Bestell-Nr.: 5TR30600

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: mit Wieland-Stecksystem GST 18I3, inkl. Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Kupplung (D, A, Skan.), 3x 1,5mm², Leitungslänge 0,3m, schwarz, max. 2A

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Steckdosen-Einsatz: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, 1x Systemmaß
- Farbangabe: leuchtenweiß

Elektrischer Anschluss


- Anschluss: Stecker, 3polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Systemmaß: 1x SE
- Länge: 299mm
- Breite: 48mm
- Gewicht: 0,3kg

Bestell-Nr.: 5TR30600 | **GTIN (EAN):** 4039806582287

Maße: ModSch.eins

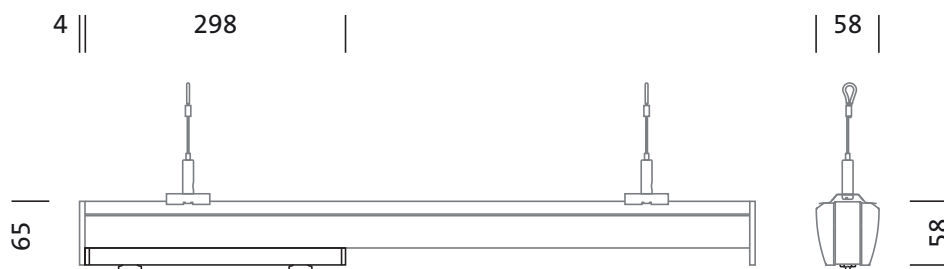

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -