

Cod. articolo: 59HL94001ZV00634XX | GTIN (EAN): 4069025012364

Descrizione prodotto:



Highbay 11 sensore PC8, master, controllo locale, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, marchi di qualità: CE, tensione: 230V, 1 x sensore di movimento PIR, 1 x sensore ottico, 1 x DALI, 1 x interfaccia Bluetooth®, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 54 CE

Peso (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4069025012364

Cod. articolo: 59HL94001ZV00634XX | GTIN (EAN): 4069025012364

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 21H wireless
- Tipo prodotto: rilevatore di presenza
- Nome del prodotto: Highbay 11
- Cod. articolo: 59HL94001ZV00634XX

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: Bluetooth® mesh, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco puro (RAL 9010)
- Specifica di colore: bianco puro (RAL 9010)
- staffa di montaggio: acciaio, zincato

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 8..14m
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 83mm
- Larghezza: 83mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 0,3kg

Ingressi

1x sensore di movimento PIR

- Collegamento: sensore PIR (infrarosso passivo)
- Angolo di rilevamento: 360°
- Campo di rilevamento: D max. 22m
- Particolarità: area di copertura circolare

1x sensore ottico

- Possibilità: commutazione soglia luce diurna

Uscite

1x DALI

- Corrente di sistema: corrente DALI 7mA
- Particolarità: DALI, funzione master, indirizzamento broadcast, max. 30 EVG DALI


1x interfaccia Bluetooth®

- Particolarità: frequenza operativa 2,4GHz

Mh
siteco

Cod. articolo: 59HL94001ZY

Dimensioni:

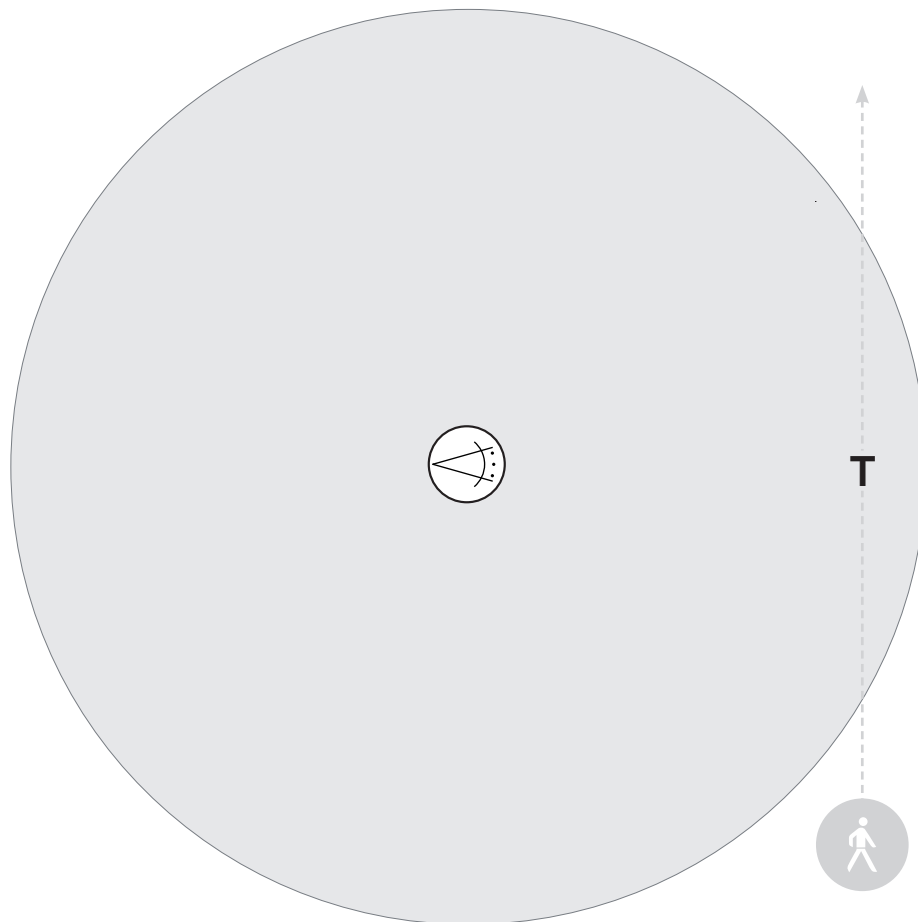

Sensor PC8

Mh	T
14m	ca. 22m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com