

Referencia: 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979


Descripción del producto:



SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, esclava, control local: sensores autónomos y autosuficientes, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, regulable, tipo de montaje: montaje insertado, lugar de montaje: en la interfaz, de plástico, marca de verificación: CE, VDE, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x sensor de luz, unidad de embalaje: 1 unidad



Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352361979



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect
- Referencia: 59US1HXSPR2A

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Rango de temperatura (operación): -20..+50°C
- Certificación, designación: CE, VDE

Material, color

- carcasa: plástico, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en la interfaz
- Altura de montaje: 4..14m

Dimensiones, peso

- Longitud: 95mm
- Ancho: 95mm
- Altura: 65mm
- Peso: 0,1kg

Entradas

1x sensor de movimiento PIR



- Conexión: conexión del sistema
- Intervalo de detección: tangencial máx. 40x4m
- Posibilidad: 5 niveles de detección, 120 zonas de conmutación
- Particularidad: zona de detección rectangular

1x sensor de luz

- Particularidad: sensor de luz sin función en «control local»

Referencia: 59US1HXSPR2A | GTIN (EAN): 4058352361979

Dimensiones:

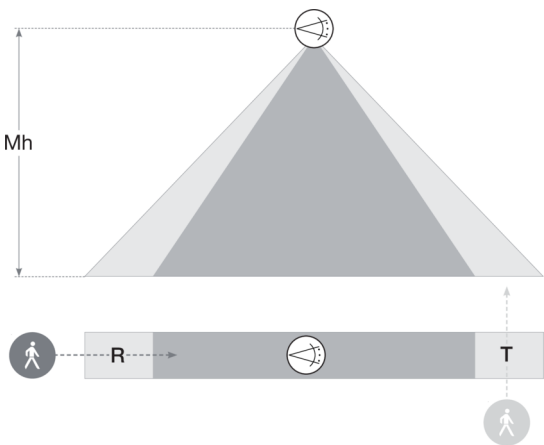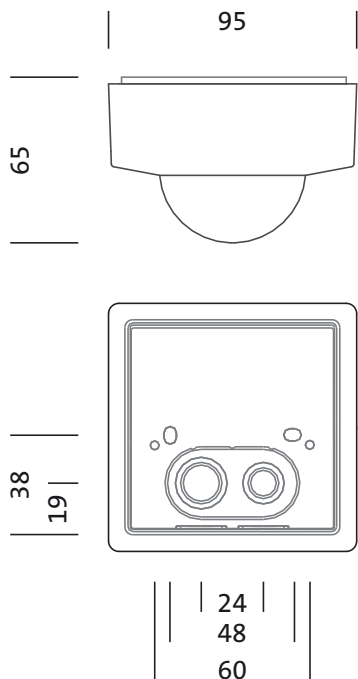

Sensor Head PR2

Mh	R	T
14m	30 x 4m	30 x 4m
12m	30 x 4m	30 x 4m
10m	25 x 4m	25 x 4m
8m	20 x 4m	20 x 4m
6m	15 x 4m	15 x 4m
4m	10 x 4m	10 x 4m