

Bestillingsnummer: 5EA40RS01 | **GTIN (EAN):** 4058352916476


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessMotion Radar, sensor, kommunikasjon: D4i type B, styring: lokal innstilling og betjening med USB-pinne, ved bevegelse, sensorteknologi: 2 radarbevegelsessensorer, Smart Interface nede, uten innebygd radioenhet, monteringsstype: skrufeste, monteringssted: på armatur, fra plast, spenning: 24V, spenningstype: DC, radarbevegelsessensor, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 09 CE

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352916476



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5EA40RS01 | **GTIN (EAN):** 4058352916476

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA40RS01

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: D4i, Smart Interface nede, uten innebygd radioenhet

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK09
- Temperaturområde (drift): -20..+60°C
- Norm: ifølge Zhaga bok 18
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, transparent, farget, transparent
- Fargespesifikasjon: transparent

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, på armatur
- Montasjehøyde: 4..8m

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 24V, DC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 80mm
- Høyde: 63mm
- Vekt: 0,1kg


Innganger

radarbevegelsessensor

- Deteksjonsområde: maks. 70x20m


Bestillingsnummer: 5EA40RS01 | GTIN (EAN): 4058352916476

Mål:

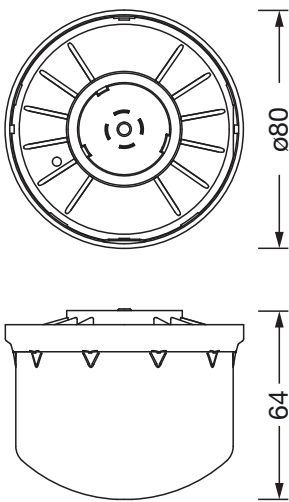


Detection zone "Motion Radar" 5EA40RS01

Side view



Top view



Mounting height 5m	X axis	Y axis
Vehicles	70.0 m	15.0 m
People	25.0 m	10.0 m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –