

Oznaka za naročilo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

**Opis izdelka:**

Highbay 11, pokrov, primarno usmerjanje svetlobe svetilke, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: steklo, način montaže: nadgradna montaža, za večjo kemijsko odpornost, z gumijastim tesnilom, vklj. z 8 pritrdilnimi nosilci iz nerjavečega jekla, za zaščito leč pred kontaminacijo in za lažje čiščenje, dolžina: 313mm, širina: 174mm, za IK08, enota pakiranja: 1 komplet = 2 kosa

Masa (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4058352323519

Oznaka za naročilo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

## Podroben tehnični opis:

### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pokrov
- Ime izdelka: Highbay 11
- Oznaka za naročilo: 59HL91001

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: svetilke
- Pokrov: zaščitna plošča

#### Potrdila, standardi

- Dodatek: za IK08

#### Material, Barva

- Pokrov: zaščitna plošča material: steklo

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže:  
nadgradna montaža, na svetilki

#### Mere, Masa

- Dolžina: 313mm
- Širina: 174mm
- Masa: 0,6kg

Oznaka za naročilo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


## Podatki za projektiranje:

### 51HL61D14DCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348871 + 4058352323519

51HL61D14DCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  9450 lm

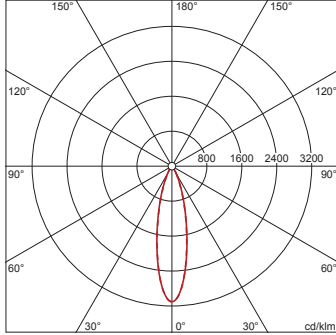

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	3160	5355
L <sub>70</sub>	8538	7309
L <sub>65</sub>	9877	7695

UGR 20,1 19,7


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HL61D24HCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348895 + 4058352323519

51HL61D24HCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  18890 lm

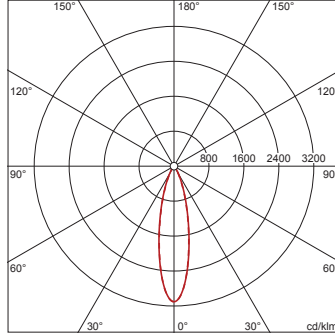

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	3159	5352
L <sub>70</sub>	8533	7305
L <sub>65</sub>	9872	7691

UGR 20,1 19,7


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HL62D14DCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348918 + 4058352323519

51HL62D14DCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  9560 lm

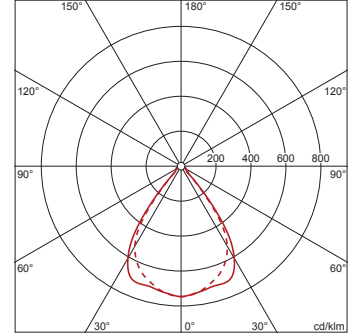

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1494	2230
L <sub>70</sub>	6852	7254
L <sub>65</sub>	7559	7225

UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Oznaka za naročilo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


## Podatki za projektiranje:

### 51HL62D24HCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348932 + 4058352323519

51HL62D24HCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  19120 lm

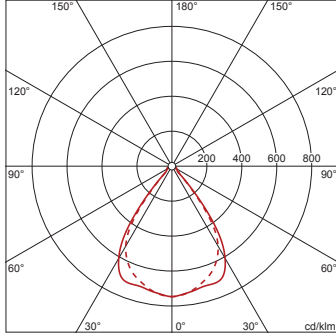

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1494	2230
L <sub>70</sub>	6852	7254
L <sub>65</sub>	7559	7225

UGR 19,7 19,5


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA1D14FCA + 59HL91001: 1x LED

4058352321720 + 4058352323519

51HLA1D14FCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  13570 lm

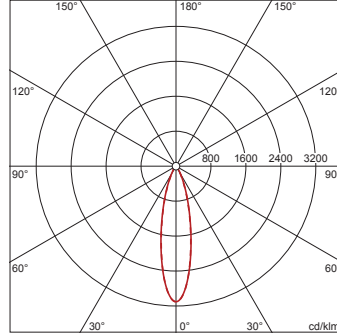

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	4538	7689
L <sub>70</sub>	12260	10495
L <sub>65</sub>	14183	11050

UGR 21,3 20,9


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA1D14GLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361429 + 4058352323519

51HLA1D14GLA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  15620 lm

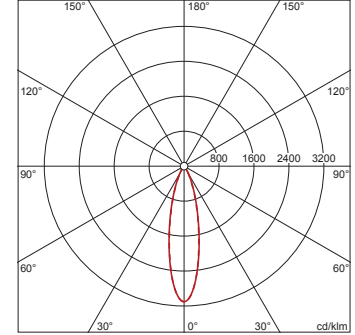

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	5224	8851
L <sub>70</sub>	14112	12081
L <sub>65</sub>	16326	12720

UGR 21,8 21,4


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Oznaka za naročilo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

## Podatki za projektiranje:

### 51HLA1D24MCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322925 + 4058352323519  
51HLA1D24MCA + 59HL91001  
LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  27140 lm

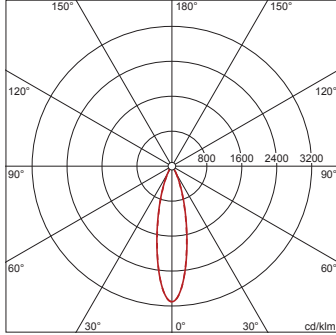

$\phi_{\perp}$  100%  $\phi_{\parallel}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)


	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	4538	7689
L <sub>70</sub>	12260	10495
L <sub>65</sub>	14183	11050

UGR 21,3 20,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA1D24NCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322932 + 4058352323519  
51HLA1D24NCA + 59HL91001  
LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  31240 lm



$\phi_{\perp}$  100%  $\phi_{\parallel}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)


	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	5224	8851
L <sub>70</sub>	14112	12081
L <sub>65</sub>	16326	12720

UGR 21,8 21,4

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA1D24NLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361443 + 4058352323519  
51HLA1D24NLA + 59HL91001  
LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  31240 lm

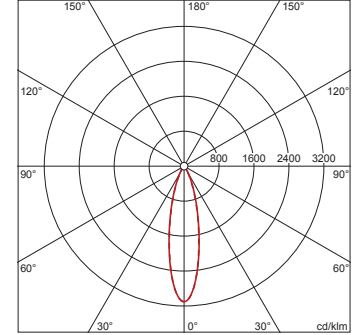

$\phi_{\perp}$  100%  $\phi_{\parallel}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	5224	8851
L <sub>70</sub>	14112	12081
L <sub>65</sub>	16326	12720

UGR 21,8 21,4

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Oznaka za naročilo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


## Podatki za projektiranje:

### 51HLA1D34SCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322949 + 4058352323519

51HLA1D34SCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  46860 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	5224	8851
L <sub>70</sub>	14112	12081
L <sub>65</sub>	16326	12720

UGR 21,8 21,4


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA2D14FCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322963 + 4058352323519

51HLA2D14FCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  13730 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2145	3203
L <sub>70</sub>	9841	10418
L <sub>65</sub>	10857	10376

UGR 21 20,7


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA2D14FCAD + 59HL91001: 1x LED

4058352341629 + 4058352323519

51HLA2D14FCAD + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  13730 lm

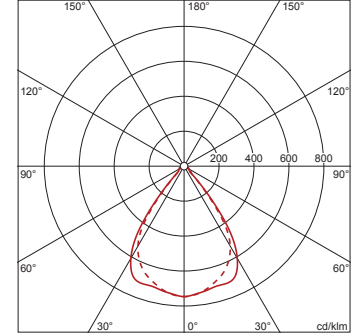

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2145	3203
L <sub>70</sub>	9841	10418
L <sub>65</sub>	10857	10376

UGR 21 20,7

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Oznaka za naročilo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


## Podatki za projektiranje:

### 51HLA2D14GLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361467 + 4058352323519

51HLA2D14GLA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  15810 lm

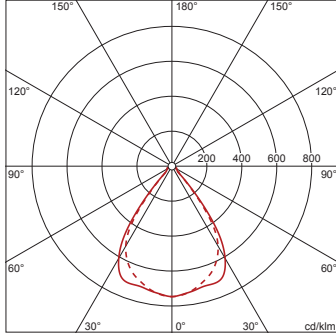

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2470	3688
L <sub>70</sub>	11331	11996
L <sub>65</sub>	12502	11948

UGR 21,5 21,2


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA2D24MCA + 59HL91001: 1x LED

4058352321744 + 4058352323519

51HLA2D24MCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  27460 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2145	3203
L <sub>70</sub>	9841	10418
L <sub>65</sub>	10857	10376

UGR 21 20,7


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA2D24MCAD + 59HL91001: 1x LED

4058352341636 + 4058352323519

51HLA2D24MCAD + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  27460 lm

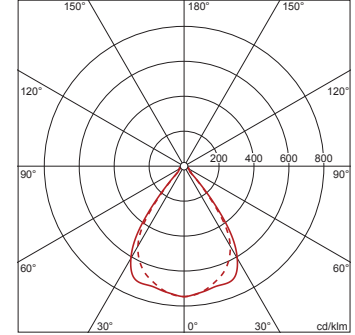

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2145	3203
L <sub>70</sub>	9841	10418
L <sub>65</sub>	10857	10376

UGR 21 20,7

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Oznaka za naročilo: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


## Podatki za projektiranje:

### 51HLA2D24NCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322987 + 4058352323519

51HLA2D24NCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  31620 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2470	3688
L <sub>70</sub>	11331	11996
L <sub>65</sub>	12502	11948

UGR 21,5 21,2


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA2D24NLA + 59HL91001: 1x LED

4058352361481 + 4058352323519

51HLA2D24NLA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  31620 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Svetlosti (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2470	3688
L <sub>70</sub>	11331	11996
L <sub>65</sub>	12502	11948

UGR 21,5 21,2

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H