

Oznaka za naročilo: 56TL1MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407615

Opis izdelka:



Licross®senzorski modul PC3-S, slave, centralni nadzor - povezava z razsvetljavo ali upravljanjem stavbe, možnost regulacije, mesto montaže: za na tračni nosilec Licross®, material: jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, 1 x DALI-2, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352407615

Oznaka za naročilo: 56TL1MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407615

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: Licross®
- Oznaka za naročilo: 56TL1MDSPC3A

Izhodi

1x DALI-2

- Posebnost: DALI, pomožna funkcija, DALI tok max. 6mA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Dodatek: notranje ožičenje brez halogenov

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0...+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- senzorski modul: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi

Montaža

- Montažna višina: 2,5..5m
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Mere, Masa

- Dolžina: 300mm
- Širina: 66mm
- Višina: 71mm
- Masa: 0,3kg

Vhodi

1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)
- Območje zaznavanja: tangencialno maks. 4x5m
- Območje zaznavanja: maks. 2x 2m

1x svetlobno tipalo

- Osvetljenost: 2..1000lx


Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 56TL1MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407615

Mere:

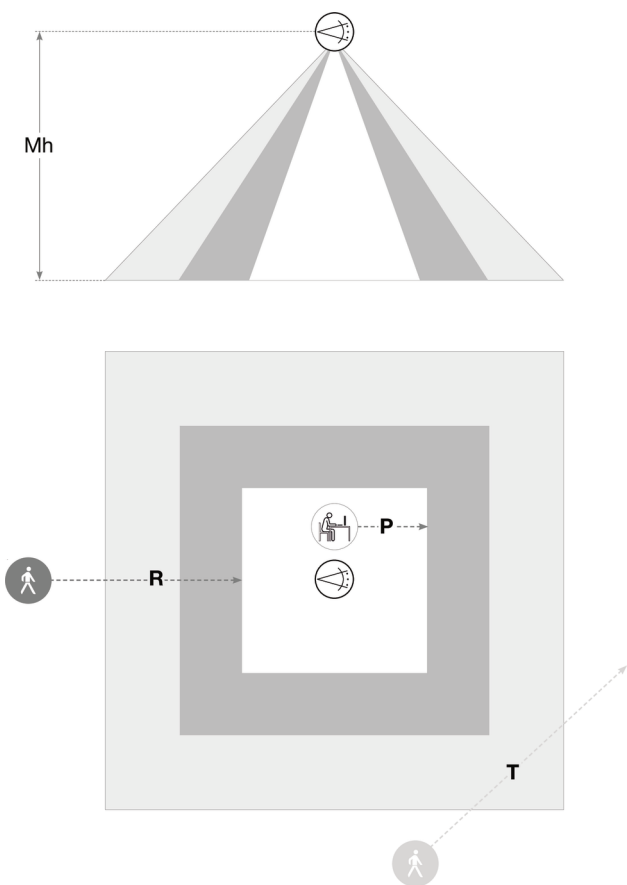

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -