

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 micro LED**

**Bestell-Nr.: 5XE1M31Y08CB**  
**EAN: 4058352923122**

**LP-Nummer**  
**59152\_1241**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a), Back Light Control (BLC)

**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)

**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70

**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ - Smart Interface

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2530 lm  
Systemleistung = 19.1 W  
Lichtausbeute = 132.5 lm/W

**Seriendokumentation**  
**09.08.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 811 cd/klm**

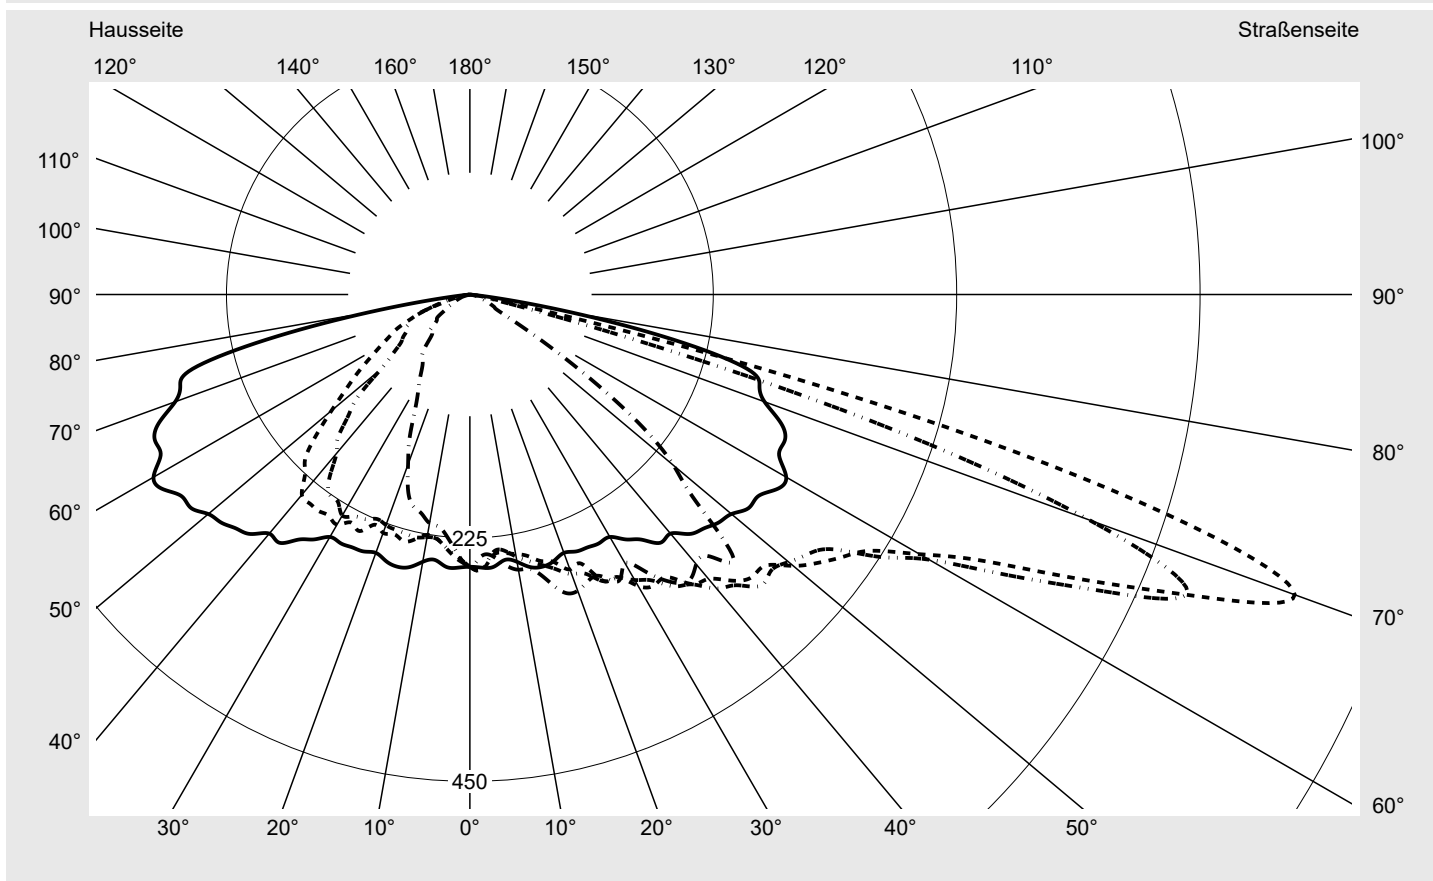

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
Imax 70° 811.4  
Imax 80° 97.1  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE1M31Y08CB <b>EAN:</b> 4058352923122	<b>LP-Nummer</b> 59152_1241
--	---	--------------------------------



**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67.5°**    **KMK 65°**    **KMK 62.5°**

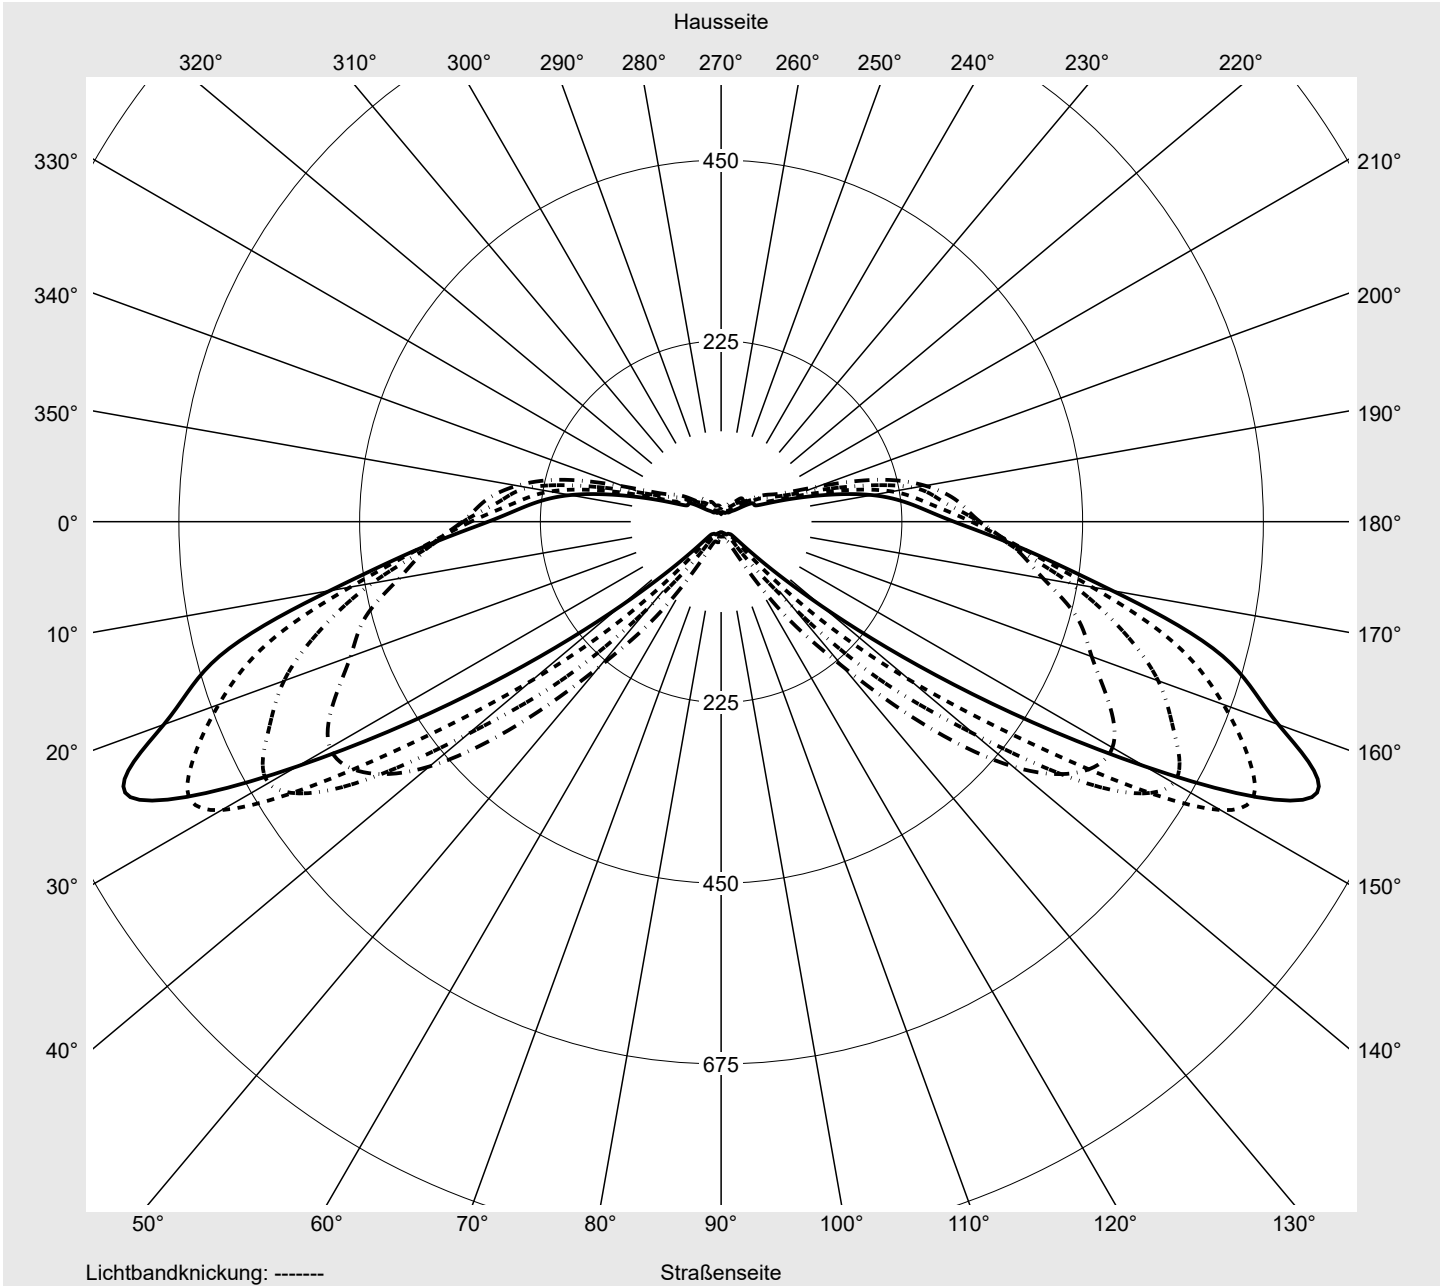

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31Y08CB</b> <b>EAN: 4058352923122</b>	<b>LP-Nummer</b> 59152_1241
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7
2,5°	252.7	252.6	255.1	255.9	254.5	255.0	254.0	252.2	251.7	247.4	245.6	244.7	243.6
5,0°	252.7	247.6	244.8	246.2	244.1	242.4	239.8	236.2	239.7	236.4	232.5	233.6	234.3
7,5°	247.5	246.2	247.0	241.4	241.5	240.8	238.5	238.2	237.0	239.8	242.0	244.4	244.4
10,0°	250.9	251.6	254.7	244.8	240.1	243.6	246.0	248.9	247.1	245.5	243.2	248.5	256.4
12,5°	258.1	251.0	248.5	247.9	244.5	247.6	252.4	251.2	250.3	256.2	259.5	260.6	263.5
15,0°	260.4	253.2	248.3	249.4	250.9	255.1	259.0	261.5	258.8	265.7	270.2	267.9	269.6
17,5°	258.3	257.3	247.8	248.7	251.9	259.5	266.5	266.0	275.2	277.4	277.3	277.8	286.1
20,0°	254.1	250.5	251.9	255.9	262.1	270.4	275.0	276.8	276.7	279.1	278.4	285.9	281.5
22,5°	257.0	252.2	255.3	268.1	272.7	269.3	279.3	285.9	287.4	287.8	284.5	282.2	286.1
25,0°	257.8	257.2	270.3	273.8	283.2	292.2	292.5	297.3	302.1	298.9	293.3	289.8	292.8
27,5°	259.1	258.9	269.3	275.9	290.3	294.3	295.3	301.0	295.9	293.4	289.9	296.4	293.1
30,0°	258.8	273.0	282.5	292.7	295.7	311.0	304.7	312.4	300.4	305.3	301.8	299.0	302.9
32,5°	268.4	281.3	284.7	297.6	311.2	318.2	313.4	319.9	315.8	313.8	308.7	313.3	302.9
35,0°	276.6	287.2	295.6	296.7	309.7	318.9	329.3	329.7	312.6	320.8	315.6	320.8	316.5
37,5°	289.2	297.8	300.2	316.3	319.7	337.4	337.7	332.8	327.5	323.7	318.9	318.2	332.2
40,0°	288.5	305.0	310.1	313.4	327.9	343.2	354.8	344.9	337.5	333.4	324.7	347.2	341.1
42,5°	300.3	309.6	317.1	332.9	343.7	358.8	364.5	353.0	347.4	337.7	344.4	349.5	356.9
45,0°	305.8	317.1	325.5	333.0	349.1	369.1	380.6	362.0	354.6	368.9	366.8	388.4	383.2
47,5°	312.0	313.3	325.1	341.9	368.3	370.8	377.7	368.2	368.3	388.5	397.5	390.1	382.7
50,0°	315.7	324.5	327.1	342.0	370.4	390.2	384.7	382.7	398.7	421.6	412.3	380.7	354.1
52,5°	324.5	324.8	337.8	340.4	373.5	407.0	394.1	398.2	435.2	435.4	412.2	358.0	310.7
55,0°	325.2	339.0	343.2	354.4	370.6	422.3	410.7	440.5	443.3	424.3	372.3	320.6	285.2
57,5°	335.5	346.3	354.6	362.1	389.2	440.8	451.8	462.3	460.2	409.5	351.4	299.4	233.2
60,0°	337.7	358.8	382.6	394.8	422.9	480.1	490.2	493.0	465.8	401.4	305.0	234.6	170.2
62,5°	322.3	366.3	407.2	458.3	491.0	532.4	562.5	543.7	474.1	356.4	235.0	151.7	80.7
65,0°	320.9	365.9	441.4	515.0	579.1	622.5	650.4	576.3	411.2	274.5	136.3	61.5	26.5
67,5°	311.5	375.7	468.6	584.1	665.5	729.3	718.0	501.2	307.7	161.4	52.8	22.8	20.7
70,0°	289.9	375.0	494.5	646.3	738.3	811.4	609.3	353.6	163.9	60.9	24.9	18.9	17.3
72,5°	280.7	388.9	529.3	634.1	740.9	675.2	389.9	143.3	60.4	27.9	16.8	16.0	15.2
75,0°	265.2	365.2	466.4	531.9	584.7	383.0	130.8	41.7	27.5	17.8	14.0	12.8	11.6
77,5°	192.5	248.8	264.2	279.3	239.7	78.3	24.8	16.9	12.2	9.5	10.3	8.9	7.8
80,0°	95.5	89.9	86.1	97.1	65.8	14.7	10.3	5.9	5.3	5.7	6.8	5.1	5.0
82,5°	25.0	19.4	13.4	7.5	11.9	4.8	3.8	3.1	3.0	2.4	2.7	2.7	2.2
85,0°	1.0	1.6	1.6	1.3	1.4	1.6	1.4	1.2	1.4	0.9	1.2	0.9	1.0
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31Y08CB</b> <b>EAN: 4058352923122</b>	<b>LP-Nummer</b> 59152_1241
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7
2,5°	243.6	243.2	243.3	241.2	240.5	242.2	250.2	248.9	247.1	245.4	245.5	243.3	240.0
5,0°	234.1	234.7	239.6	243.4	242.3	242.8	249.9	251.9	245.5	241.3	236.8	236.2	233.4
7,5°	243.7	243.8	244.1	247.6	248.9	252.1	248.0	241.8	234.4	231.7	228.2	228.4	225.5
10,0°	257.2	254.6	250.4	251.4	252.5	258.3	242.9	242.6	235.3	228.9	225.6	227.8	225.5
12,5°	261.6	262.7	263.6	260.7	258.4	260.1	257.9	249.1	241.8	233.6	231.4	229.9	224.5
15,0°	273.9	274.4	275.1	277.9	277.1	272.5	263.7	252.8	241.7	241.0	236.1	228.8	219.4
17,5°	276.7	270.5	275.6	275.9	279.5	288.6	260.3	251.3	244.9	237.3	232.4	228.0	216.6
20,0°	285.2	286.3	287.4	283.7	284.5	291.4	254.3	265.1	245.3	240.9	234.4	226.8	227.8
22,5°	290.7	287.8	282.6	280.9	284.6	286.4	258.8	258.1	247.1	240.8	230.3	224.6	223.8
25,0°	290.9	287.2	284.9	293.2	285.2	287.3	253.7	262.3	252.9	244.0	241.3	229.1	223.8
27,5°	289.3	299.7	289.5	293.7	287.8	298.4	247.8	259.9	263.0	254.6	237.6	231.2	222.7
30,0°	304.3	292.9	297.5	300.8	300.7	286.7	261.7	260.3	261.4	242.3	245.5	235.9	219.5
32,5°	305.9	308.9	297.2	312.5	307.7	304.5	270.7	266.6	261.3	257.8	242.7	227.1	210.7
35,0°	312.3	315.7	323.4	321.9	326.7	324.5	274.1	271.0	269.6	262.0	244.2	226.0	186.2
37,5°	342.6	338.0	331.5	344.3	331.4	333.1	273.8	276.4	276.8	258.8	243.4	213.1	165.6
40,0°	350.0	346.7	344.9	344.4	337.9	325.4	288.1	279.6	275.1	264.7	241.7	191.8	147.8
42,5°	364.9	348.0	345.2	345.9	342.0	328.4	291.2	281.7	286.2	261.6	225.5	181.1	134.3
45,0°	364.0	353.2	344.2	344.8	339.4	344.7	297.8	279.5	275.9	253.2	215.4	159.3	121.5
47,5°	357.3	337.5	304.9	296.2	280.5	284.0	305.0	284.6	285.2	249.7	192.9	141.3	109.9
50,0°	314.0	275.9	263.2	255.3	247.2	245.9	311.3	293.6	273.0	229.3	166.9	107.3	88.1
52,5°	278.1	253.7	229.4	220.1	205.6	201.2	315.6	297.5	264.7	208.9	144.9	89.3	79.1
55,0°	239.5	201.5	165.8	154.9	144.9	137.0	312.2	294.2	259.8	194.6	127.1	78.0	74.1
57,5°	183.6	138.9	110.6	88.6	79.1	74.1	313.5	287.5	236.2	170.2	109.8	73.2	66.2
60,0°	111.5	71.4	46.5	37.5	35.2	32.8	311.2	271.5	216.0	147.6	95.5	67.8	62.2
62,5°	42.8	28.4	25.5	26.0	25.5	25.7	295.3	257.9	201.5	127.0	83.6	67.2	53.8
65,0°	23.4	23.1	22.8	23.5	21.6	21.4	278.4	243.5	170.0	104.7	73.6	60.2	48.1
67,5°	20.9	19.5	18.9	18.8	18.6	18.7	259.7	216.3	148.1	85.9	59.1	57.9	41.2
70,0°	17.3	16.9	14.9	14.9	13.3	13.2	239.7	190.8	125.8	74.2	47.9	45.9	33.0
72,5°	14.5	13.7	11.8	11.8	9.4	10.7	215.6	168.6	110.3	54.9	29.2	33.4	25.5
75,0°	10.2	9.6	8.6	7.6	7.1	8.2	187.2	114.4	77.4	24.7	20.0	22.7	19.4
77,5°	6.8	6.5	5.6	5.4	5.0	4.8	100.2	23.1	17.9	7.8	11.3	11.5	11.8
80,0°	3.9	4.2	3.1	3.3	3.8	3.3	40.0	7.2	6.0	5.2	7.0	6.8	6.4
82,5°	2.1	2.1	1.7	2.3	1.9	1.6	10.0	3.5	3.0	2.4	3.3	3.1	2.9
85,0°	0.8	1.0	0.6	0.7	0.6	0.6	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1
87,5°	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31Y08CB</b> <b>EAN: 4058352923122</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1241</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	0.4	0.4
2,5°	240.3	241.6	238.8	237.8	237.5	239.7	242.6	244.7	244.9	242.1	241.0	2.9	3.3
5,0°	228.5	228.0	227.0	225.7	228.3	227.7	229.0	226.6	226.4	225.7	226.7	5.7	9.0
7,5°	228.3	226.6	219.5	221.8	216.9	216.1	216.6	215.9	217.8	218.5	216.7	8.4	17.4
10,0°	218.6	215.1	214.8	214.4	213.9	212.4	209.8	207.9	207.4	213.1	214.6	11.2	28.6
12,5°	222.9	224.9	218.4	214.2	208.1	211.3	215.6	212.9	208.3	206.4	207.2	14.2	42.8
15,0°	213.8	216.2	213.4	214.0	210.7	206.1	202.7	200.1	201.7	201.8	202.6	17.2	60.1
17,5°	213.2	212.5	216.4	210.3	205.3	203.3	199.8	189.2	192.6	193.9	189.9	20.1	80.2
20,0°	221.3	208.9	205.5	200.6	189.2	182.7	179.3	173.8	164.6	163.6	167.0	22.8	102.9
22,5°	220.7	214.8	198.3	184.9	172.2	159.3	158.7	146.8	146.8	144.1	146.6	25.2	128.1
25,0°	217.0	197.4	182.7	161.6	153.9	143.9	140.8	132.9	136.9	126.6	121.7	27.8	155.9
27,5°	207.1	180.6	159.0	145.7	138.5	128.8	124.3	119.3	110.8	107.1	104.5	29.9	185.9
30,0°	187.4	164.9	146.0	133.8	122.6	115.2	100.8	101.8	98.2	93.7	93.5	32.4	218.3
32,5°	173.5	148.1	134.8	114.4	104.9	102.5	95.5	91.7	86.3	82.3	83.0	35.0	253.3
35,0°	154.6	136.4	115.1	101.4	100.1	95.8	89.4	82.3	80.9	75.6	76.0	37.5	290.8
37,5°	136.6	117.1	104.1	96.7	95.3	87.5	84.6	81.1	77.0	76.2	72.8	40.4	331.2
40,0°	121.4	107.1	99.6	91.1	89.3	82.0	77.5	73.8	68.3	66.8	65.6	42.9	374.0
42,5°	113.6	96.2	91.9	86.0	85.0	79.7	71.7	68.0	59.4	56.2	53.6	45.4	419.4
45,0°	100.6	90.9	85.7	81.0	74.3	66.6	57.9	54.8	51.6	51.5	49.7	47.7	467.1
47,5°	93.6	83.1	73.5	70.4	63.4	53.5	51.8	47.0	51.1	49.2	51.2	48.6	515.7
50,0°	84.1	73.4	60.5	61.0	52.7	47.5	47.1	44.9	45.0	43.7	42.9	48.6	564.3
52,5°	75.3	64.9	55.6	50.1	46.6	40.8	42.4	40.3	40.5	36.3	38.4	48.6	613.0
55,0°	64.4	54.4	47.2	42.8	42.1	38.4	38.0	35.6	33.6	34.1	36.2	47.5	660.5
57,5°	53.1	46.8	44.4	39.8	37.9	35.5	33.5	33.2	32.2	31.5	28.2	46.2	706.7
60,0°	44.6	40.4	41.3	35.5	32.0	30.9	30.1	30.0	29.4	28.7	24.4	44.7	751.4
62,5°	40.0	38.3	37.9	30.7	28.1	26.9	22.0	20.8	20.6	19.4	17.2	44.1	795.5
65,0°	37.9	33.8	30.2	24.9	21.3	19.0	18.2	16.5	16.8	16.2	14.2	43.7	839.1
67,5°	30.5	27.2	21.8	17.6	15.1	15.1	14.7	14.6	14.7	13.4	12.3	42.8	881.9
70,0°	22.9	18.7	15.1	14.0	13.3	12.0	11.9	12.1	11.4	11.7	9.5	40.0	921.9
72,5°	18.9	15.1	13.3	11.8	10.6	9.5	8.2	7.9	7.5	7.0	7.5	34.4	956.3
75,0°	14.0	11.5	8.9	9.5	7.5	5.9	4.0	4.3	4.2	3.7	3.9	25.3	981.7
77,5°	10.3	7.2	5.6	5.4	3.9	2.9	2.4	2.5	1.9	2.4	2.1	12.3	994.0
80,0°	6.0	3.9	3.0	2.5	1.9	1.4	1.2	0.9	1.0	0.9	1.0	4.6	998.6
82,5°	2.5	1.9	0.8	0.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	1.1	999.7
85,0°	0.9	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	999.9
87,5°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31Y08CB</b> <b>EAN: 4058352923122</b>	<b>LP-Nummer</b> 59152_1241
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2530	19.1	19.7	19.4
95	241	252	2401	18.0	18.6	18.3
90	229	250	2281	17.0	17.6	17.3
85	216	248	2151	15.9	16.4	16.2
80	203	246	2022	14.9	15.4	15.2
75	190	243	1893	13.9	14.3	14.1
70	178	241	1773	12.9	13.3	13.1
65	165	238	1644	11.9	12.3	12.1
60	152	235	1514	11.0	11.3	11.2
55	140	232	1394	10.1	10.4	10.2
50	127	229	1265	9.2	9.5	9.4
45	114	225	1136	8.3	8.5	8.4
40	102	221	1016	7.4	7.6	7.5
35	89	216	886	6.6	6.7	6.6
30	76	210	757	5.7	5.9	5.8
25	63	203	628	4.9	5.0	5.0
20	51	195	508	4.0	4.2	4.1
15	38	184	379	3.1	3.2	3.2
10	25	169	249	2.0	2.1	2.0

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2530	19.0	19.6	19.3
95	241	252	2400	17.9	18.5	18.2
90	229	250	2281	16.9	17.5	17.2
85	216	248	2151	15.9	16.4	16.2
80	203	246	2022	14.9	15.3	15.1
75	191	244	1902	13.9	14.3	14.1
70	178	241	1773	12.9	13.3	13.1
65	165	238	1643	12.0	12.3	12.2
60	152	235	1514	11.0	11.3	11.2
55	140	232	1394	10.1	10.4	10.2
50	127	229	1265	9.2	9.5	9.4
45	114	225	1135	8.3	8.5	8.4
40	102	221	1016	7.4	7.7	7.6
35	89	216	886	6.6	6.8	6.7
30	76	210	757	5.7	5.9	5.8
25	64	204	637	5.0	5.1	5.0
20	51	195	508	4.1	4.2	4.2
15	38	184	378	3.1	3.2	3.2
10	25	169	249	2.1	2.1	2.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31Y08CB</b> <b>EAN: 4058352923122</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1241</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 15°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2530	19.1	19.6	19.4
95	241	252	2400	18.0	18.5	18.2
90	229	250	2281	17.0	17.5	17.2
85	216	248	2151	15.9	16.4	16.2
80	203	246	2022	14.8	15.3	15.0
75	191	244	1902	14.0	14.3	14.2
70	178	241	1773	12.9	13.3	13.1
65	165	238	1643	11.9	12.3	12.1
60	152	235	1514	11.0	11.3	11.2
55	140	232	1394	10.1	10.4	10.2
50	127	229	1265	9.2	9.5	9.4
45	114	225	1135	8.3	8.5	8.4
40	102	221	1016	7.5	7.6	7.6
35	89	216	886	6.5	6.7	6.6
30	76	210	757	5.7	5.9	5.8
25	64	204	637	4.9	5.1	5.0
20	51	195	508	4.1	4.2	4.2
15	38	184	378	3.0	3.1	3.0
10	25	169	249	2.0	2.1	2.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31Y08CB</b> <b>EAN: 4058352923122</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1241</b>
--	---	---------------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2530.0	19.1
5.0	2530.0	19.0
15.0	2530.0	19.1