

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT PLUS LED

Bestell-Nr.: 5XA5275LF14H
EAN: 4058352835296

LP-Nummer
57131_32



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1440 lm Systemleistung = 10.0 W Lichtausbeute = 144 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 844 cd/klm

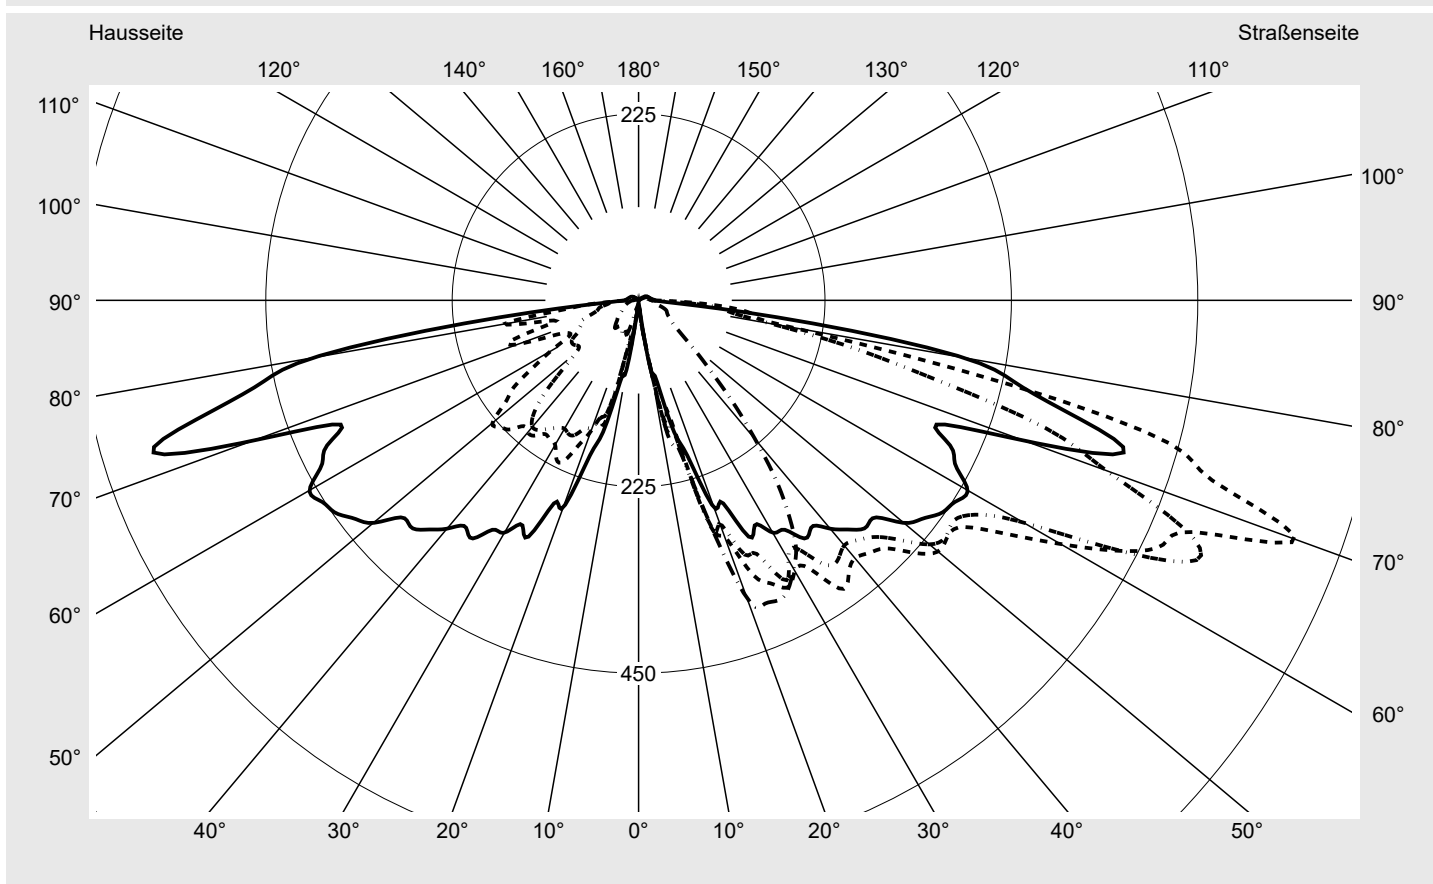

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.1%
Eta 90° - 180°	3.9%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	844.1
Imax 80°	398.1
Imax 90°	17.8
Imax >90°	16.8
Imax >95°	15.7


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275LF14H EAN: 4058352835296	LP-Nummer 57131_32
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

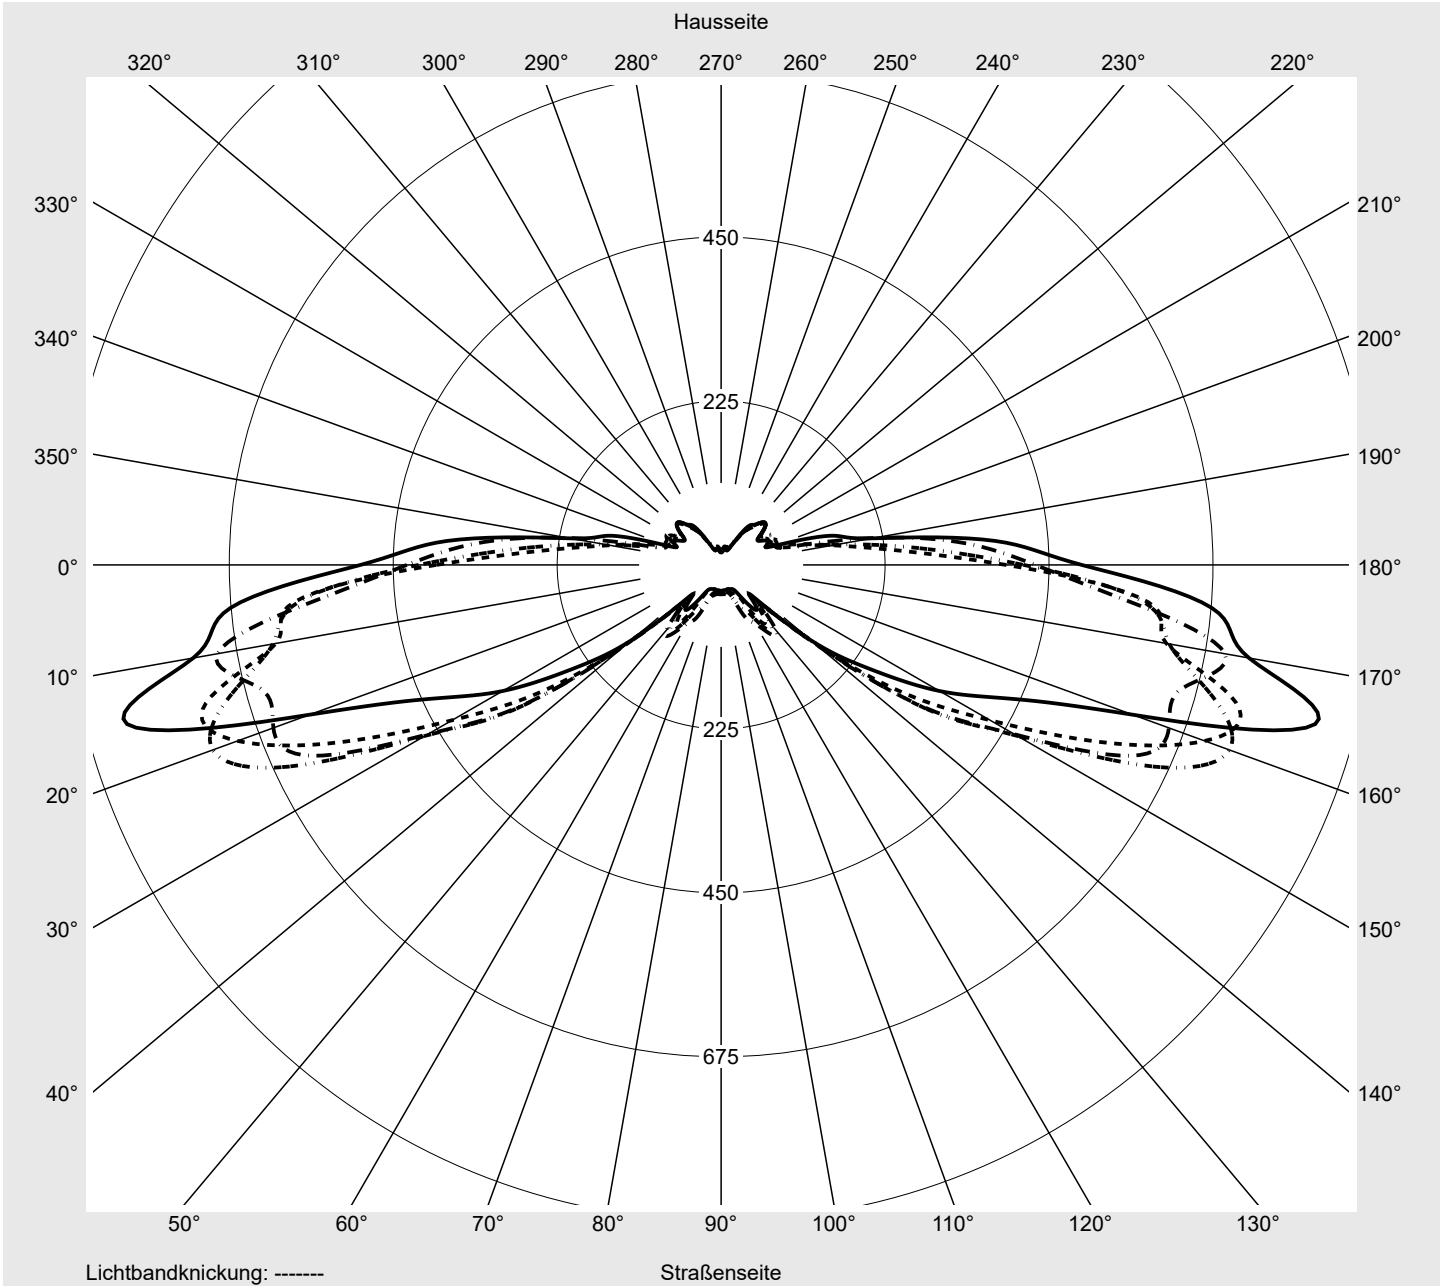

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275LF14H EAN: 4058352835296	LP-Nummer 57131_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
2,5°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.9	9.9	9.9	10.3	10.6	10.6	10.6
5,0°	11.3	11.3	11.6	11.6	11.6	12.0	12.3	12.3	12.7	12.7	12.3	12.7	13.0
7,5°	19.2	23.3	28.4	32.8	36.6	36.6	33.9	31.5	31.5	29.8	29.4	31.5	34.2
10,0°	87.2	86.5	85.2	84.5	83.5	81.1	77.3	68.7	56.4	42.1	42.8	57.5	65.0
12,5°	96.4	118.0	133.0	152.5	164.2	149.5	144.0	121.8	100.2	85.2	107.7	137.8	141.6
15,0°	162.8	147.1	147.1	145.7	161.4	179.6	212.4	192.2	168.6	168.6	175.5	192.6	227.1
17,5°	198.0	207.6	267.5	278.4	283.5	272.2	268.5	263.0	200.1	204.9	208.3	238.4	276.3
20,0°	266.1	285.9	315.3	303.7	287.3	286.9	291.4	312.6	250.4	275.7	269.2	269.8	340.6
22,5°	264.0	305.4	348.9	356.7	331.1	305.4	316.7	321.2	262.7	292.4	298.6	279.8	350.2
25,0°	315.0	350.9	375.9	376.9	337.9	330.7	331.8	347.1	254.5	297.9	290.0	288.7	360.1
27,5°	305.1	339.6	388.5	390.6	380.7	356.4	352.6	332.4	247.6	278.4	293.8	301.3	345.1
30,0°	323.9	364.9	395.0	377.2	361.5	350.9	359.5	350.6	228.1	280.1	276.7	277.7	329.0
32,5°	328.3	370.7	380.0	383.7	355.0	350.9	362.9	332.4	216.2	251.4	265.1	274.3	304.7
35,0°	350.9	385.4	415.5	425.1	388.5	368.0	365.3	348.2	205.5	251.0	256.2	247.3	268.8
37,5°	344.1	380.7	411.8	416.6	395.0	372.5	368.7	334.8	194.3	225.0	246.6	230.2	241.1
40,0°	359.8	398.1	414.5	406.3	386.1	370.7	375.2	342.7	178.5	213.1	227.1	201.4	217.9
42,5°	375.2	403.6	415.2	413.2	392.3	372.5	370.7	317.7	160.4	179.9	215.5	182.3	194.3
45,0°	387.8	417.3	419.6	423.4	403.9	391.3	380.0	322.9	145.0	159.0	196.0	169.0	174.4
47,5°	387.8	436.4	445.3	451.1	428.2	404.6	382.4	306.1	134.8	136.5	173.7	166.2	164.9
50,0°	417.9	454.5	458.0	471.6	458.3	437.8	409.0	326.6	123.1	111.8	153.6	157.3	153.2
52,5°	432.6	467.2	464.1	469.6	467.9	458.3	417.6	313.3	122.1	100.6	142.3	145.0	137.1
55,0°	447.0	494.2	498.0	477.1	464.1	463.8	422.4	322.5	114.9	85.8	141.3	135.8	120.7
57,5°	452.8	509.3	583.1	524.0	481.6	473.7	418.3	322.2	134.1	86.5	139.2	124.2	101.9
60,0°	458.6	539.4	691.9	588.3	536.3	535.6	425.8	338.3	137.8	77.3	131.3	119.7	97.5
62,5°	431.3	558.2	702.2	655.0	653.9	619.7	464.8	341.3	169.0	79.7	117.7	114.2	92.7
65,0°	415.2	582.1	624.5	698.4	742.5	655.0	469.2	345.4	159.7	74.2	105.3	106.7	75.9
67,5°	390.9	588.6	620.4	731.9	706.3	575.3	426.5	307.1	166.9	71.8	87.9	95.4	51.0
70,0°	494.9	675.8	735.7	844.1	600.9	433.7	346.1	248.6	161.1	59.5	75.2	68.4	44.8
72,5°	612.9	747.6	822.9	728.8	518.5	345.8	243.9	170.7	115.9	44.1	59.5	60.5	35.2
75,0°	549.6	541.7	672.1	660.1	375.2	228.5	160.1	127.6	66.4	27.0	46.9	48.9	27.7
77,5°	469.2	427.2	472.3	426.8	265.4	166.9	124.8	110.5	52.7	27.7	26.0	27.0	21.9
80,0°	398.1	323.9	226.1	186.1	162.8	113.9	100.9	66.0	29.1	22.2	19.5	23.6	20.2
82,5°	208.3	151.9	122.1	141.3	112.9	93.0	71.5	43.4	18.5	15.7	16.1	18.1	19.2
85,0°	63.6	57.1	86.2	118.3	94.1	61.2	48.9	29.1	16.4	14.0	14.7	16.8	17.8
87,5°	27.0	35.2	57.1	67.4	46.2	34.2	27.4	19.8	14.7	13.3	14.0	16.1	17.1
90,0°	16.1	16.1	17.4	17.8	17.4	17.1	16.4	15.7	14.0	12.7	13.3	15.4	16.1
92,5°	15.0	15.4	16.4	16.8	16.4	16.4	15.7	15.0	13.3	12.0	13.0	15.0	15.7
95,0°	14.4	14.7	15.4	15.7	15.7	15.4	15.0	14.4	13.0	12.0	12.7	14.0	15.0
97,5°	13.7	14.0	14.7	15.0	14.7	14.4	14.4	13.7	12.7	11.6	12.0	13.3	14.0
100,0°	13.0	13.3	14.0	14.4	14.0	13.7	13.7	13.0	11.6	11.3	11.6	12.7	13.7
102,5°	12.3	12.7	13.3	13.7	13.3	13.0	13.0	12.3	11.3	10.9	11.3	12.3	13.3
105,0°	12.0	12.3	12.7	13.0	13.0	12.3	12.3	11.6	10.9	10.9	10.9	12.0	12.7
107,5°	11.3	11.6	12.3	12.3	12.3	11.6	11.6	10.9	10.9	10.9	10.9	11.3	12.0
110,0°	10.9	10.9	11.6	11.6	11.6	10.9	10.9	10.9	10.3	10.3	10.3	10.9	11.6
112,5°	10.6	10.9	11.3	11.6	10.9	10.9	10.6	10.3	10.3	10.3	10.3	10.9	11.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275LF14H EAN: 4058352835296	LP-Nummer 57131_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
2,5°	10.9	10.9	11.3	11.3	11.3	11.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.9	9.6	9.6
5,0°	13.3	13.7	13.7	13.7	14.0	14.4	11.3	11.3	11.3	10.9	10.6	10.6	10.6
7,5°	35.9	35.6	35.2	34.2	32.8	34.2	16.4	14.4	13.0	12.3	12.3	12.0	12.0
10,0°	80.0	93.7	99.5	101.6	82.8	82.8	81.1	74.9	64.6	49.3	38.0	31.5	20.9
12,5°	145.0	152.9	171.3	175.1	157.7	172.4	75.6	63.6	53.4	49.6	56.8	62.6	64.6
15,0°	225.7	215.8	210.7	211.0	182.0	182.6	151.9	184.3	147.1	130.0	121.1	91.7	79.3
17,5°	283.9	282.5	281.8	298.2	287.6	272.2	178.5	211.7	148.4	147.7	119.0	97.5	81.7
20,0°	362.5	357.7	351.9	368.0	358.8	382.4	215.5	208.6	167.9	163.5	146.4	120.0	105.3
22,5°	383.7	383.4	377.2	380.0	372.5	396.7	253.1	255.5	189.5	166.9	141.9	134.4	112.2
25,0°	385.1	380.0	379.6	386.8	381.0	399.5	295.8	284.2	214.4	178.5	147.7	129.3	117.7
27,5°	362.5	364.9	371.8	378.6	373.1	391.9	294.1	273.6	215.1	182.3	149.5	144.3	124.8
30,0°	343.4	348.5	356.7	365.6	362.5	374.2	306.8	275.7	201.4	178.9	160.4	140.6	114.6
32,5°	317.7	327.0	334.5	341.7	339.3	353.6	306.1	283.5	199.1	182.6	162.1	142.3	116.6
35,0°	288.7	297.6	304.4	309.9	309.2	316.0	333.5	290.0	197.0	189.1	176.1	140.6	114.6
37,5°	263.3	267.8	270.2	268.5	263.7	271.6	330.7	277.7	205.9	197.3	162.5	116.6	110.1
40,0°	243.5	240.4	233.6	226.4	219.6	218.9	344.1	267.1	207.9	199.4	138.9	93.4	106.0
42,5°	211.7	212.4	198.7	185.0	174.4	172.4	351.9	283.5	205.9	188.4	108.8	86.2	99.5
45,0°	178.5	176.8	164.5	146.0	135.1	130.0	361.8	278.7	220.6	163.8	78.3	84.5	93.7
47,5°	153.2	148.1	136.5	115.9	104.3	100.6	357.7	289.0	226.4	127.2	76.3	85.5	85.8
50,0°	139.2	124.2	112.2	93.7	83.8	77.3	367.3	277.7	230.2	98.8	81.7	87.2	80.4
52,5°	119.4	104.7	93.7	75.6	68.7	62.2	373.8	288.0	202.8	91.0	88.2	86.5	73.9
55,0°	104.3	85.2	76.3	61.6	55.1	52.7	385.4	290.7	185.0	94.1	92.0	88.6	70.1
57,5°	93.4	72.8	62.9	50.6	47.5	47.2	391.9	297.6	151.2	95.4	94.1	86.2	68.7
60,0°	80.0	59.5	52.7	44.5	43.4	43.8	403.2	269.5	122.4	91.3	87.9	89.6	67.7
62,5°	80.0	52.3	43.8	41.0	40.4	40.4	337.9	213.1	95.4	81.4	82.1	84.1	67.7
65,0°	65.7	48.9	40.0	38.0	38.0	38.3	268.8	161.8	93.4	78.3	74.9	81.1	64.6
67,5°	42.1	40.7	36.9	35.9	36.3	36.9	236.3	155.3	109.8	74.9	69.8	72.2	61.9
70,0°	36.6	35.2	34.2	34.9	34.9	35.6	377.6	210.0	154.6	74.2	72.2	66.7	60.9
72,5°	29.8	29.4	30.8	31.8	32.1	32.1	516.8	252.7	160.1	63.6	67.4	64.0	59.2
75,0°	26.0	27.0	27.7	28.4	27.7	27.4	514.7	226.1	111.8	54.0	60.5	56.4	54.7
77,5°	23.6	25.0	25.0	24.6	23.6	22.6	408.0	284.6	116.6	49.9	58.8	51.6	51.3
80,0°	21.9	22.9	22.2	21.5	20.9	20.5	201.4	307.5	163.5	46.9	52.7	42.4	44.1
82,5°	19.8	20.5	20.5	20.2	19.5	19.2	150.8	132.0	102.3	39.0	41.7	36.6	35.6
85,0°	18.5	18.8	19.2	18.8	18.5	18.5	96.1	60.2	65.7	34.5	33.5	31.1	31.1
87,5°	17.1	17.8	17.8	18.1	17.8	17.1	30.8	24.3	26.0	26.3	27.0	28.7	27.7
90,0°	16.4	16.8	17.1	17.1	16.8	16.4	16.1	15.4	15.4	14.0	14.0	13.0	12.3
92,5°	16.1	16.4	16.4	16.8	16.4	16.4	15.0	14.7	14.0	13.3	12.7	12.0	11.3
95,0°	15.4	15.7	16.1	15.7	15.7	15.7	14.0	13.7	13.3	12.7	12.0	11.3	10.6
97,5°	14.7	15.0	15.4	15.7	15.0	15.0	13.3	13.0	12.7	12.0	11.3	10.6	9.9
100,0°	14.4	14.4	15.0	15.0	14.7	14.4	12.7	12.3	12.0	11.3	10.6	9.9	9.2
102,5°	13.7	14.0	14.4	14.4	14.4	14.4	12.0	12.0	11.3	10.6	9.9	9.2	8.9
105,0°	13.0	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	11.6	11.3	10.9	10.3	9.6	8.9	8.6
107,5°	12.7	13.0	13.7	13.7	13.7	13.7	11.3	10.6	10.3	9.9	9.2	8.6	7.9
110,0°	12.3	12.7	13.0	13.0	13.0	12.3	10.6	10.3	9.6	9.2	8.9	8.2	7.9
112,5°	12.0	12.3	13.0	13.0	13.0	10.9	10.3	9.9	9.6	8.9	8.2	7.9	7.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275LF14H EAN: 4058352835296	LP-Nummer 57131_32
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	0.0	0.0
2,5°	9.9	9.9	9.9	10.3	10.3	10.3	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	0.1	0.1
5,0°	10.6	10.6	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.3	11.3	10.9	0.3	0.4
7,5°	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.3	10.9	0.8	1.2
10,0°	15.0	13.7	13.0	13.0	13.0	12.7	12.7	12.3	12.0	11.6	11.6	2.5	3.7
12,5°	54.0	41.4	33.2	25.7	18.1	15.4	14.4	13.0	12.3	12.0	11.6	5.3	9.0
15,0°	71.5	61.9	44.8	50.6	36.3	24.3	22.6	21.2	19.8	15.0	13.0	9.3	18.3
17,5°	65.7	57.5	47.5	40.0	39.0	29.4	32.8	36.6	41.0	38.0	36.3	14.1	32.4
20,0°	99.2	104.3	77.3	59.2	80.0	41.0	41.0	42.1	40.7	44.8	43.8	19.6	52.0
22,5°	97.8	92.7	73.9	54.4	57.1	41.0	43.4	51.0	50.6	46.2	41.0	23.3	75.4
25,0°	97.5	85.5	67.0	55.4	55.4	43.1	42.8	49.6	47.5	51.3	47.2	26.9	102.2
27,5°	101.2	74.2	58.5	53.4	55.1	47.5	42.8	50.3	46.2	46.5	43.1	29.3	131.6
30,0°	84.8	66.0	61.6	57.8	56.1	45.1	39.7	49.3	43.4	43.8	41.0	31.2	162.7
32,5°	74.2	66.4	64.0	62.9	62.2	49.6	40.0	47.2	40.4	41.4	38.3	32.6	195.4
35,0°	99.5	93.0	83.1	75.6	70.1	50.3	37.6	46.2	38.3	39.7	38.3	35.1	230.5
37,5°	100.2	94.4	86.5	80.0	71.8	53.4	40.4	48.9	42.8	41.4	39.7	35.7	266.2
40,0°	96.8	90.3	81.7	76.3	70.5	52.0	39.3	49.3	44.8	44.1	43.8	36.2	302.4
42,5°	94.4	86.9	78.7	74.2	68.4	51.6	40.7	47.5	46.2	42.1	41.7	36.2	338.6
45,0°	92.0	85.2	77.6	72.2	67.4	49.6	39.7	44.8	41.7	38.6	38.3	36.4	375.0
47,5°	89.6	86.9	77.0	70.8	64.0	45.1	38.3	41.4	39.0	35.9	34.9	36.9	411.9
50,0°	86.9	83.5	74.9	67.7	60.2	41.7	35.9	38.3	36.3	32.8	32.8	38.0	450.0
52,5°	83.1	82.4	73.5	65.7	55.7	38.3	34.2	35.2	33.2	30.1	29.4	38.6	488.5
55,0°	81.4	80.0	72.8	60.9	51.6	35.6	31.8	32.5	31.1	27.0	27.4	39.4	528.0
57,5°	79.3	78.7	71.1	59.9	47.9	33.2	30.1	30.1	29.1	25.3	24.6	41.0	569.0
60,0°	80.7	79.7	71.1	57.8	44.1	31.1	28.0	27.4	26.7	23.3	23.3	43.5	612.4
62,5°	77.6	82.8	70.5	56.1	40.7	28.4	26.3	25.7	25.7	21.9	21.2	45.3	657.7
65,0°	77.3	83.1	71.1	57.5	36.9	26.3	24.6	24.6	23.6	20.2	19.8	45.4	703.1
67,5°	78.3	80.0	68.1	55.4	34.9	24.3	23.3	23.3	22.6	19.2	18.5	44.0	747.1
70,0°	77.3	82.8	72.2	64.3	38.0	23.3	21.2	21.9	20.9	17.8	17.1	46.1	793.2
72,5°	77.6	76.3	62.6	55.1	37.6	22.6	19.8	20.2	19.2	16.1	15.7	45.6	838.8
75,0°	70.8	64.3	52.0	44.1	28.7	19.2	17.8	18.5	17.4	14.4	14.4	37.6	876.4
77,5°	62.6	54.4	42.1	32.8	22.9	17.8	16.4	17.1	15.7	13.3	13.0	30.3	906.7
80,0°	46.9	38.0	30.1	28.7	22.9	16.4	15.0	15.4	14.0	11.6	11.6	21.9	928.6
82,5°	33.9	28.7	25.0	26.7	20.9	15.4	14.4	14.4	13.0	10.9	10.3	14.3	942.8
85,0°	27.4	21.9	20.9	23.3	18.5	13.3	12.7	13.0	12.0	9.6	9.6	9.6	952.5
87,5°	22.2	17.8	16.1	18.1	15.0	12.0	10.9	11.6	10.6	9.2	8.2	6.3	958.8
90,0°	10.3	8.2	7.2	8.9	9.2	8.9	8.6	8.6	7.9	6.5	6.2	3.7	962.4
92,5°	9.6	7.5	6.8	8.2	8.6	8.2	7.9	7.9	7.2	6.2	5.5	3.5	966.0
95,0°	8.9	7.2	6.2	7.5	7.5	7.5	7.2	6.8	6.5	5.8	5.5	3.3	969.3
97,5°	8.6	6.8	6.2	6.8	7.2	6.8	6.8	6.8	6.2	5.5	5.5	3.1	972.4
100,0°	8.2	6.8	5.8	6.2	6.5	6.5	6.2	6.2	5.8	5.5	5.5	3.0	975.3
102,5°	7.9	6.5	5.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	5.5	5.1	4.8	2.8	978.2
105,0°	7.5	6.5	5.5	5.5	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	4.8	4.8	2.7	980.8
107,5°	7.2	6.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.1	4.8	4.8	2.5	983.4
110,0°	6.8	6.2	5.5	5.1	5.5	5.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.1	2.4	985.8
112,5°	6.8	6.2	5.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.1	3.4	2.3	988.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275LF14H EAN: 4058352835296	LP-Nummer 57131_32
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.3	10.3	10.9	10.9	10.9	10.3	10.3	9.9	9.6	9.9	10.3	10.6	10.9
117,5°	9.6	9.6	10.3	10.3	10.3	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	10.3	10.6
120,0°	8.9	9.2	9.6	9.6	9.6	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.2	9.6	9.6
122,5°	8.2	8.2	8.6	8.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.6
125,0°	6.5	6.5	6.5	6.8	6.5	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.5
127,5°	4.4	4.8	4.8	4.8	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
130,0°	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.1	3.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
132,5°	2.7	2.7	3.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
135,0°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
137,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7
140,0°	1.7	2.1	2.1	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
142,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	0.7	0.7	0.7
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
147,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275LF14H EAN: 4058352835296	LP-Nummer 57131_32
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	11.6	12.0	12.3	12.3	11.3	6.8	9.6	9.6	8.9	8.6	8.2	7.5	6.8
117,5°	10.9	11.6	12.0	12.3	9.6	4.1	9.2	8.9	8.6	8.2	7.5	7.2	6.8
120,0°	10.3	10.6	10.9	10.9	8.2	4.1	8.9	8.2	7.9	7.5	6.8	6.8	6.2
122,5°	8.9	9.2	9.6	9.6	6.5	2.7	7.9	7.5	7.2	6.8	6.5	6.2	5.8
125,0°	6.5	6.8	7.2	7.2	4.8	2.1	6.2	5.8	5.8	5.5	5.1	4.8	4.8
127,5°	4.1	4.4	4.4	4.1	2.7	2.1	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	3.8	3.4
130,0°	2.7	2.7	3.4	2.7	2.1	1.4	3.4	3.4	3.4	3.1	2.7	2.7	2.7
132,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.1	1.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
135,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	1.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.1	2.1
137,5°	1.7	1.4	1.7	1.4	1.4	1.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
142,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
147,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.5	5.8	5.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.4	3.4	2.7	2.1	990.2
117,5°	6.2	5.8	4.8	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	3.4	2.1	2.0	992.1
120,0°	6.2	5.5	4.8	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	2.7	2.1	1.8	993.9
122,5°	5.5	5.1	4.4	4.1	3.8	3.4	3.4	3.4	3.4	2.7	2.1	1.5	995.4
125,0°	4.4	4.1	3.8	3.4	3.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	2.1	1.2	996.6
127,5°	3.4	3.1	2.7	2.7	2.7	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	0.8	997.4
130,0°	2.7	2.7	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.4	1.4	0.6	998.0
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	1.4	1.4	0.5	998.5
135,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.4	998.9
137,5°	2.1	2.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.2
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0	1.4	1.4	0.2	999.5
142,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.4	1.0	1.0	1.4	1.0	1.4	0.2	999.7
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.7	0.7	1.4	1.0	1.4	0.7	0.2	999.8
147,5°	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	0.7	0.7	0.2	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275LF14H EAN: 4058352835296	LP-Nummer 57131_32
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1440	10.0	10.4	10.2
95	241	252	1366	9.5	9.9	9.7
90	229	250	1298	9.0	9.3	9.2
85	216	248	1225	8.5	8.8	8.6
80	203	246	1151	8.0	8.3	8.2
75	190	243	1077	7.6	7.7	7.6
70	178	241	1009	7.1	7.3	7.2
65	165	238	935	6.6	6.8	6.7
60	152	235	862	6.1	6.4	6.2
55	140	232	794	5.7	5.9	5.8
50	127	229	720	5.3	5.5	5.4
45	114	225	646	4.8	5.0	4.9
40	102	221	578	4.4	4.6	4.5
35	89	216	505	4.0	4.1	4.0
30	76	210	431	3.6	3.7	3.6
30	75	209	425	3.5	3.7	3.6