

Bestell-Nr.: 51MP25WM2341WA | **GTIN (EAN):** 4069025077943


Produktbeschreibung: APOr,1245x200,3600lm830,ML,IP40,ws



Apollon Rectangular, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.600lm, Lichtausbeute: 132lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
Gew. (kg): 3,4
GTIN (EAN): 4069025077943

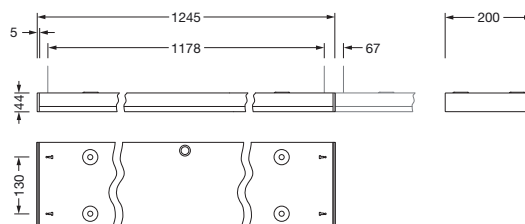

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 22.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51MP25WM2341WA | **GTIN (EAN):** 4069025077943

Technische Detailbeschreibung: APOr,1245x200,3600lm830,ML,IP40,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Apollon Rectangular
- Bestell-Nr.: 51MP25WM2341WA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: mikrop Prismatische Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 90°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3600lm
- Lichtausbeute: 132lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 27W
- Zusatz: mit Durchverdrahtung, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (2900/3600/4100/4700lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (23/27/33/38W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP40
- Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20...+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: mikrop Prismatische Abdeckung aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: Leuchte inklusive Befestigungszubehör für Deckenanbau; für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 1245mm
- Breite: 200mm
- Höhe: 44mm
- Gewicht: 3,4kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51MP25WM2341WA | **GTIN (EAN):** 4069025077943

Maße: APOr,1245x200,3600lm830,ML,IP40,ws

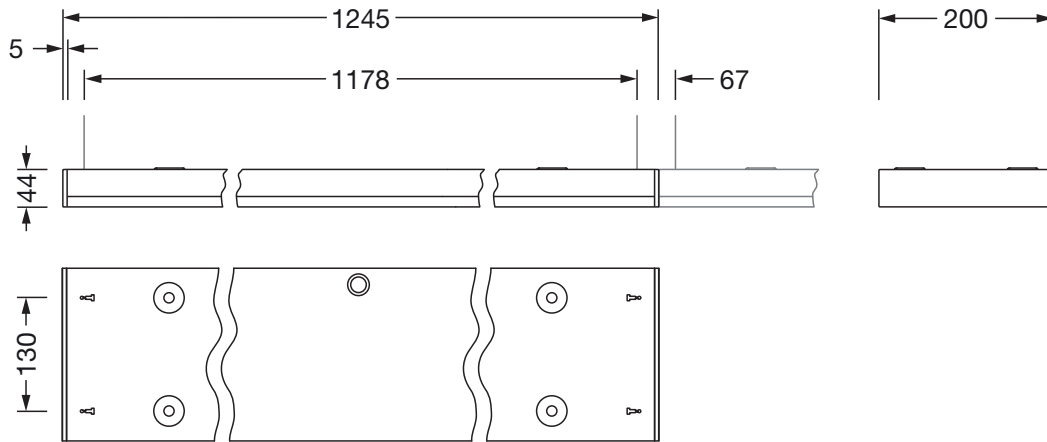

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 22.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -