

N° de commande: 51MP26WD2441WA | GTIN (EAN): 4069025078063


Description du produit:



Apollon® 31 Surface, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: cache microprismatique, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 4.600lm, rendement lumineux: 139lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI 2, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 33W, boîtier, en tôle d'acier, laqué en bande, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 1.545mm, largeur: 200mm, hauteur: 44mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, norme: EN 60598-2-22, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Composants:	LED
Pds (kg):	4,1
GTIN (EAN):	4069025078063

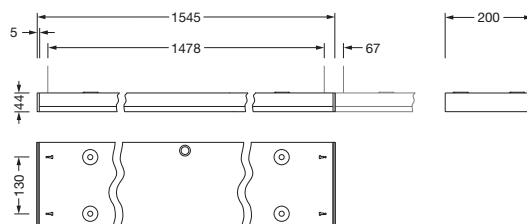

N° de commande: 51MP26WD2441WA | GTIN (EAN): 4069025078063

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Apollon® 31 Surface
- N° de commande: 51MP26WD2441WA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: cache microprismatique
- Angle de réflexion: distribution extensive, 90°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4600lm
- Rendement lumineux: 139lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 33W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): -20...+40°C
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: tôle d'acier, laqué en bande, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: cache microprismatique en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 220...240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 1545mm
- Largeur: 200mm
- Hauteur: 44mm
- Poids: 4,1kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51MP26WD2441WA | GTIN (EAN): 4069025078063

Dimensions:

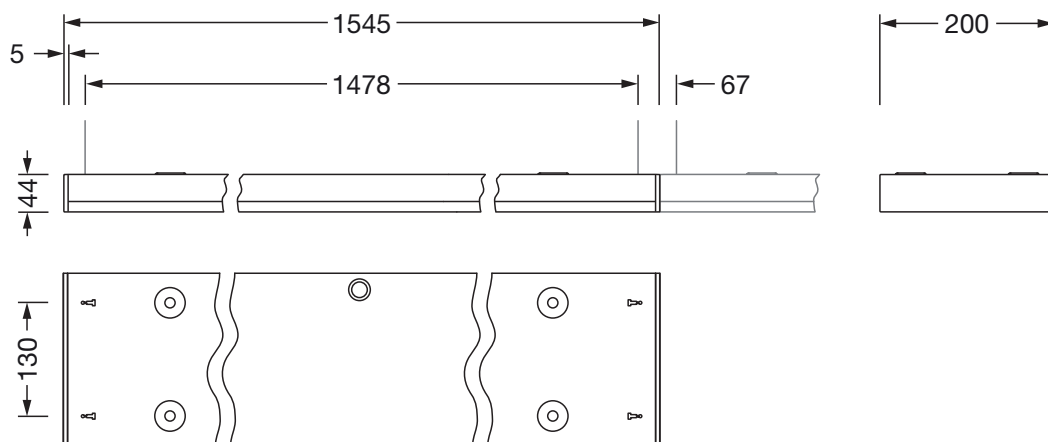

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -