


N° de commande: 51MH12WD2M43 | GTIN (EAN): 4069025234346


Description du produit:



Apollon® 41, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: plaque prismatique, en PS, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage par insertion, LED, flux lumineux assigné: 3.500lm, rendement lumineux: 123lm/W, température de couleur: 830/840, température de couleur: 3000/4000K, ballast: DALI 2, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, convient à l'élément d'éclairage de secours à batterie unique 58DB00B013A avec fonction d'autotest intégrée selon EN 60598-2-22, boîtier, en profilé d'aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), module: M600, longueur: 595mm, largeur: 595mm, hauteur: 60mm, profondeur d'encastrement: 180mm, partie supérieure du boîtier, en tôle d'acier, degré de protection (total): IP20, degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP40, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, résistance aux chocs: IK03, température ambiante de fonctionnement admissible: -25..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce


IP 20 IK 03

Composants: LED
Pds (kg): 2,1
GTIN (EAN): 4069025234346



N° de commande: 51MH12WD2M43 | GTIN (EAN): 4069025234346

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Apollon® 41
- N° de commande: 51MH12WD2M43

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: plaque prismatique
- Angle de réflexion: distribution extensive, 90°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 3500lm
- Rendement lumineux: 123lm/W
- Température de couleur: 3000/4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 28,5W
- Supplément: avec un câblage continu, approprié pour des appareils à éclairage de secours conformes CEI 60598-2-22, pour une installation à batterie centrale conforme DIN EN 60598-2-22

Appareil de service:

- Mode de commutation: convient à l'élément d'éclairage de secours à batterie unique 58DB00B013A avec fonction d'autotest intégrée selon EN 60598-2-22

Composant 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP40
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): -25...+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur

- boîtier: profilé d'aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- partie supérieure du boîtier: tôle d'acier
- Cache: plaque prismatique en PS

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par insertion, dans le plafond
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensions, Poids


- Longueur: 595mm
- Largeur: 595mm
- Hauteur: 60mm
- Profondeur d'encastrement: 180mm
- Poids: 2,1kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C, 60000h (L70/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51MH12WD2M43 | GTIN (EAN): 4069025234346

Dimensions:

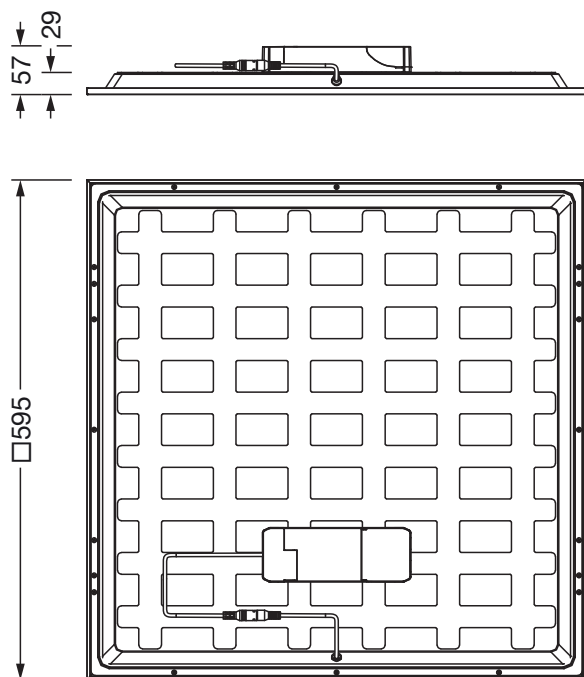

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 31.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com