

N° de commande: 52HN11DA3KMA | GTIN (EAN): 4069025445049


Description du produit:



luminaire pour halls Highbay 21 pour rail Modario® midi; direct symétrique distribution intensive, orientation de la lumière avec lentille en PMMA; UGR $\leq$ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | facteurs de réflexion 70/50/20) ; flux lumineux: 24.180lm; température de couleur: 830, température de couleur: 3000K, MacAdam $\leq$ 3 SDCM (initial), rendu des couleurs: IRC > 80; rendement lumineux: 169,6lm/W; durée de vie assignée: 75.000h (L80/B50) à TA= ta max.; système de commande: DALI 2; raccordement du luminaire: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phaseraccordement au secteur: 230..240V, AC 50/60Hz; puissance de raccordement: 142,6W; degré de protection (total): IP64; classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre); symbole de protection: D; résistance aux chocs: IK06; marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA; câblage interne sans halogène; luminaire conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05; Adapté à l'industrie agroalimentaire selon les normes IFS-Food, HACCP et/ou BRC; cadre de boîtier en plastique haute performance PA6, blanc signalisation mat (RAL 9016); cache en PMMA; fixation côté rail en acier, galvanisé, blanc; cache opaque en PC, blanc signalisation (RAL 9016); dimensions (LxlxH): 1.195 x 442 x 72mm; température ambiante de fonctionnement admissible: -40..+55°C (en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C); unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
Pds (kg): 3,5
GTIN (EAN): 4069025445049



N° de commande: 52HN11DA3KMA | GTIN (EAN): 4069025445049

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire pour halls
- Nom du produit: Highbay 21 pour rail Modario® midi
- N° de commande: 52HN11DA3KMA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: cache
- Angle de réflexion: distribution intensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 22
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 22

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 24180lm
- Rendement lumineux: 170lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 142,6W
- Supplément: câblage interne sans halogène

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP64
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK06
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): -40..+55°C
- Supplément: conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, Adapté à l'industrie agroalimentaire selon les normes IFS-Food, HACCP et/ou BRC
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

Matière, Couleur

- cadre de boîtier: plastique haute performance PA6, blanc signalisation mat (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation mat (RAL 9016)
- fixation côté rail: acier, galvanisé, blanc
- Spécification de couleur: blanc
- cache opaque: PC, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: cache en PMMA

Montage

- Agencement: agencement en ligne

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 1195mm
- Largeur: 442mm
- Hauteur: 72mm
- Poids: 3,5kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 75000h (L80/B50) à TA = ta max.

N° de commande: 52HN11DA3KMA | GTIN (EAN): 4069025445049

Dimensions:

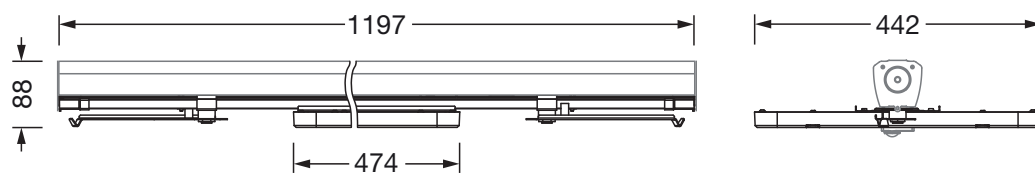

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 28.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com