


Licross<sup>®</sup>



Ausspeiser für flexible Leitung  
Feed out for flexible wire

59TL3FTKFE


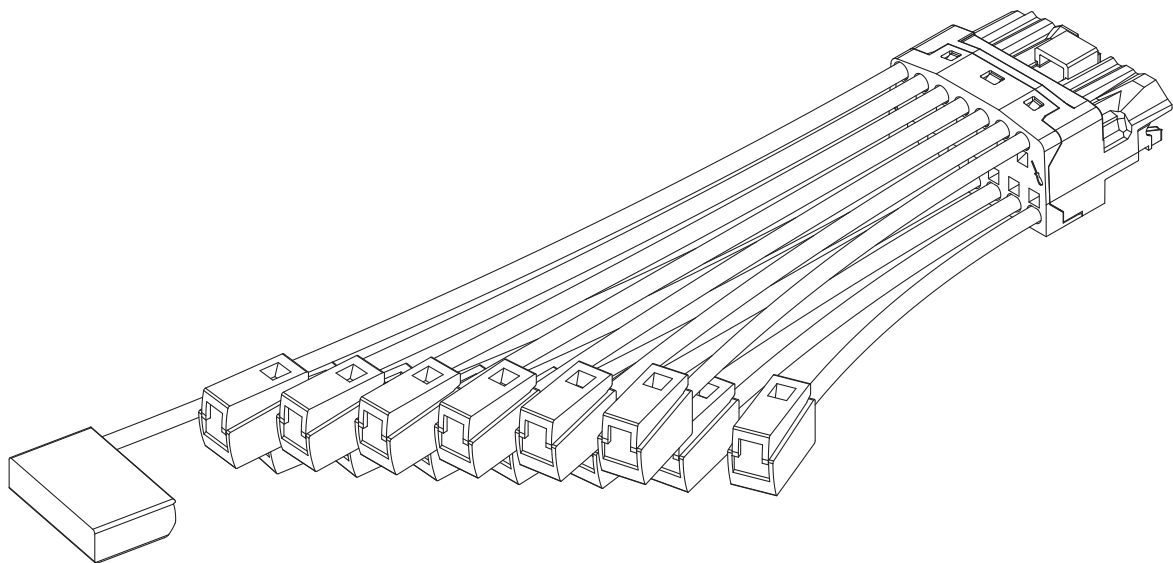




**siteco**

**1** Umgebungstemperatur während der Installation: +5°C...+40°C  
Ambient temperature during installation:

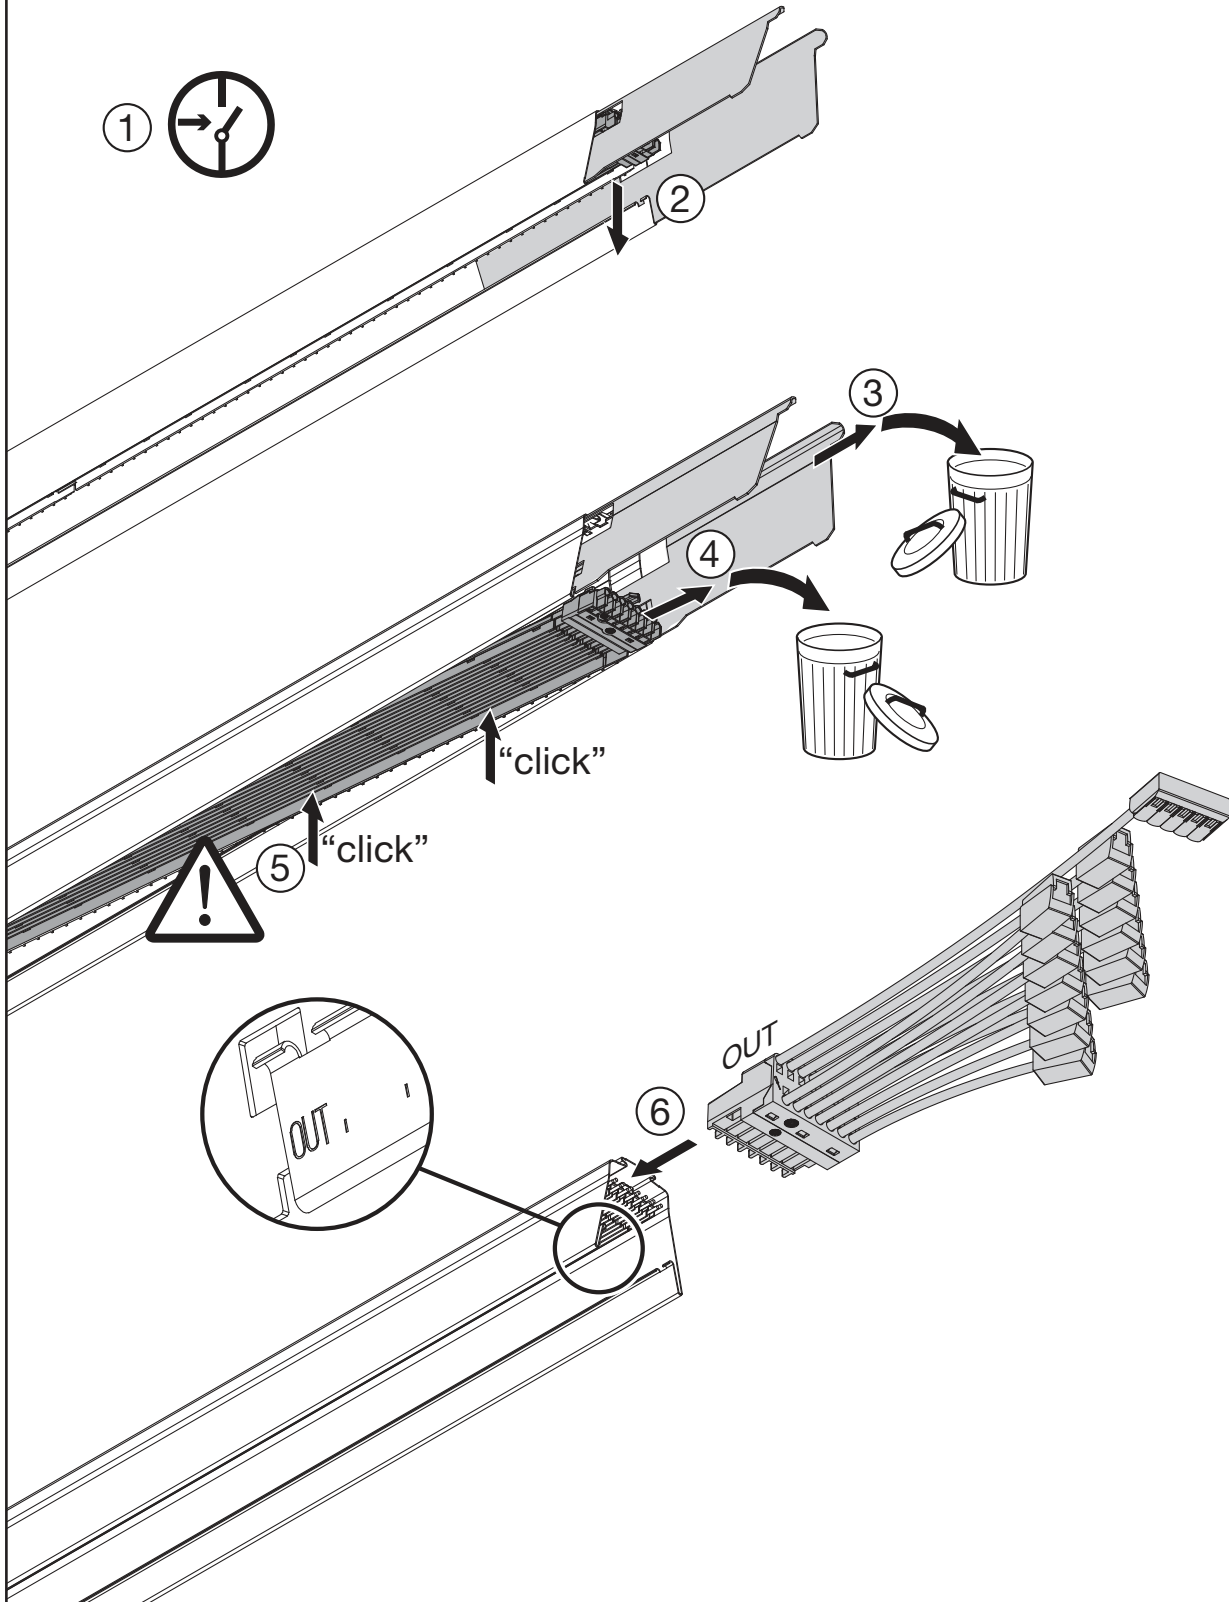

Licross® - Ausspeiser für flexible Leitung / Feed out for flexible wire

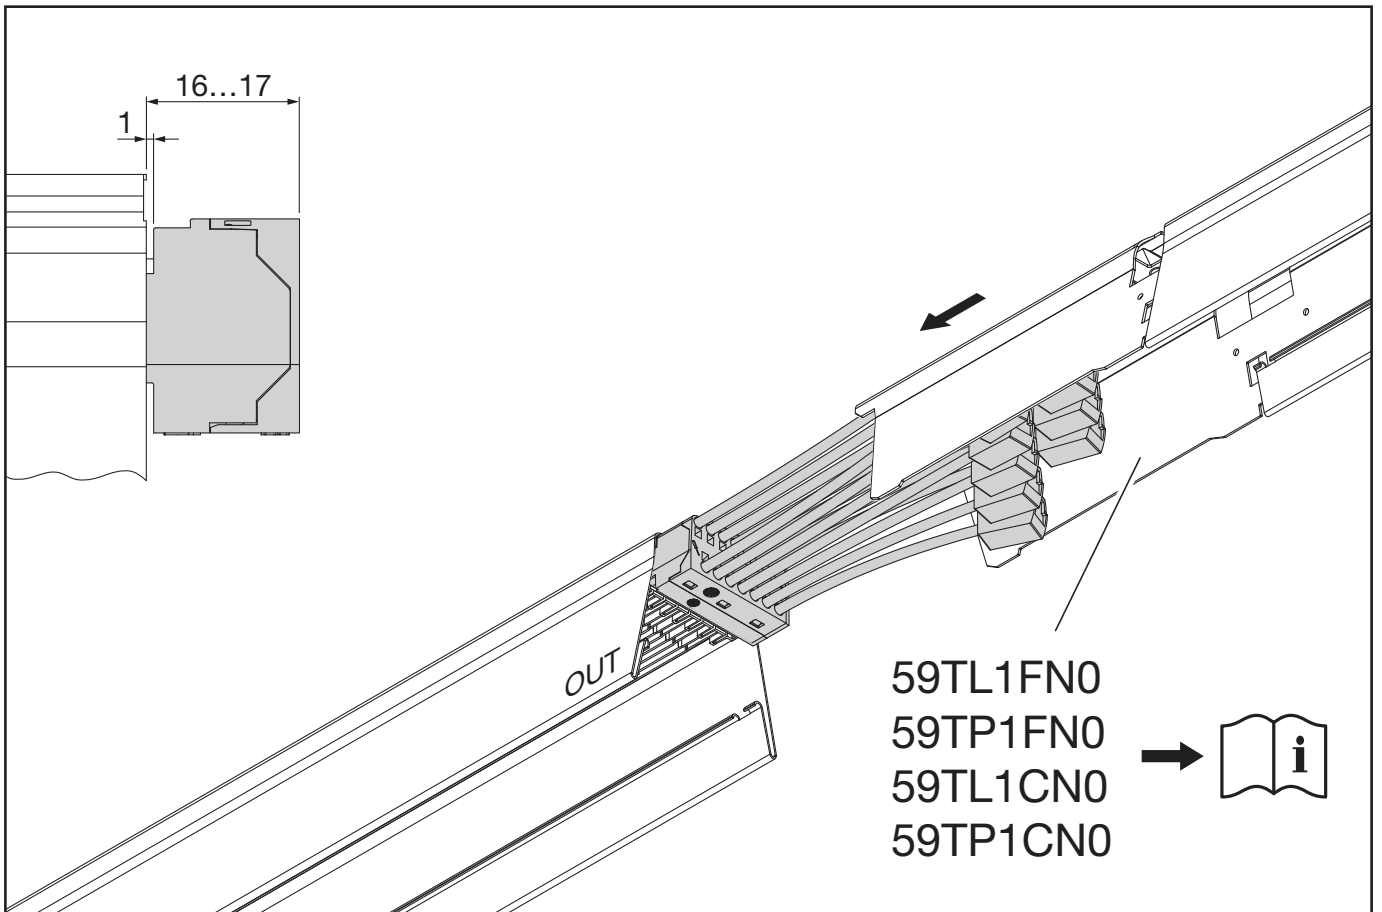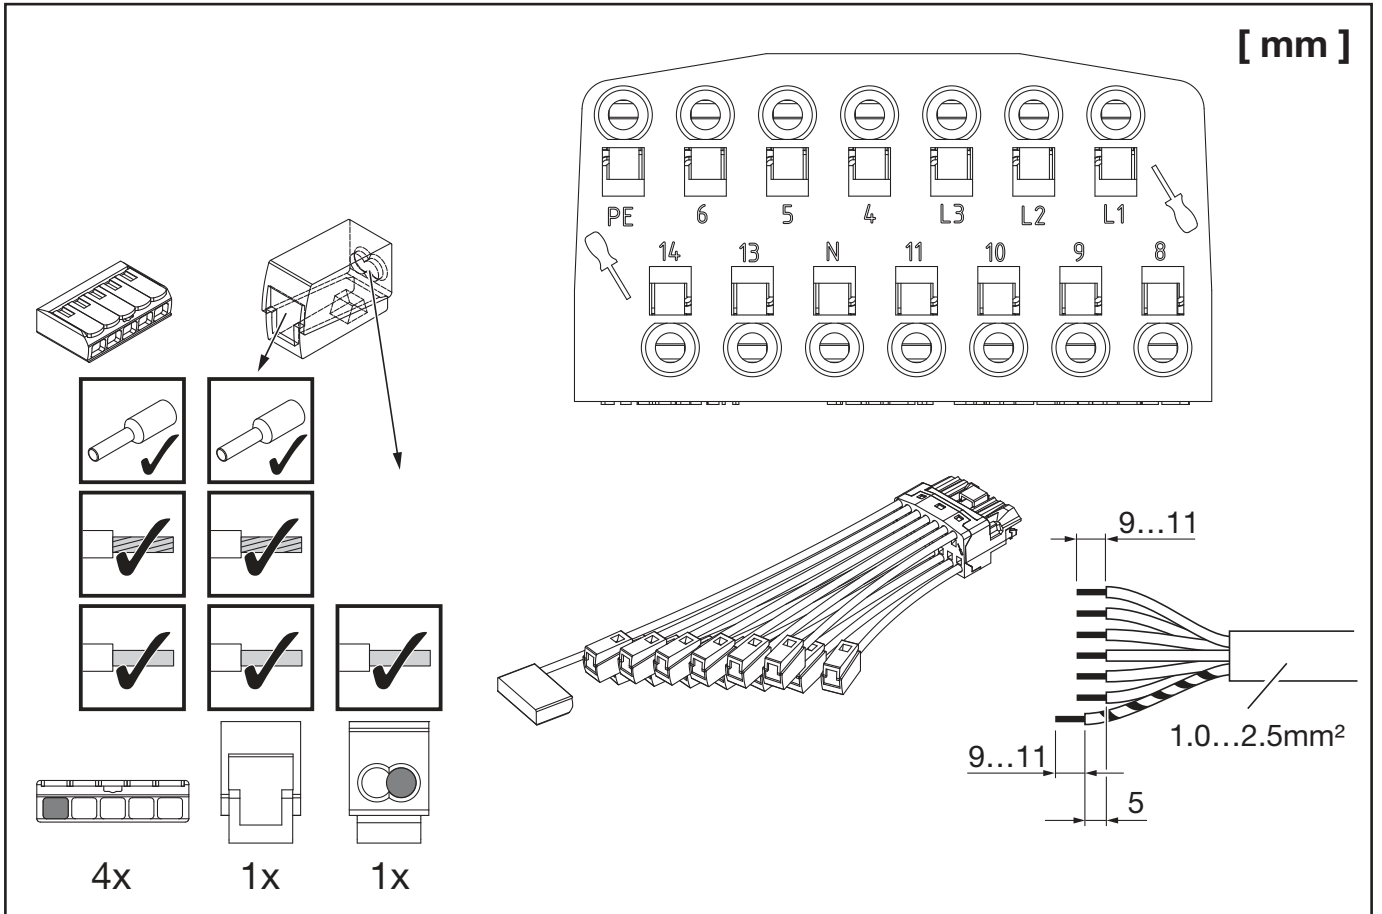

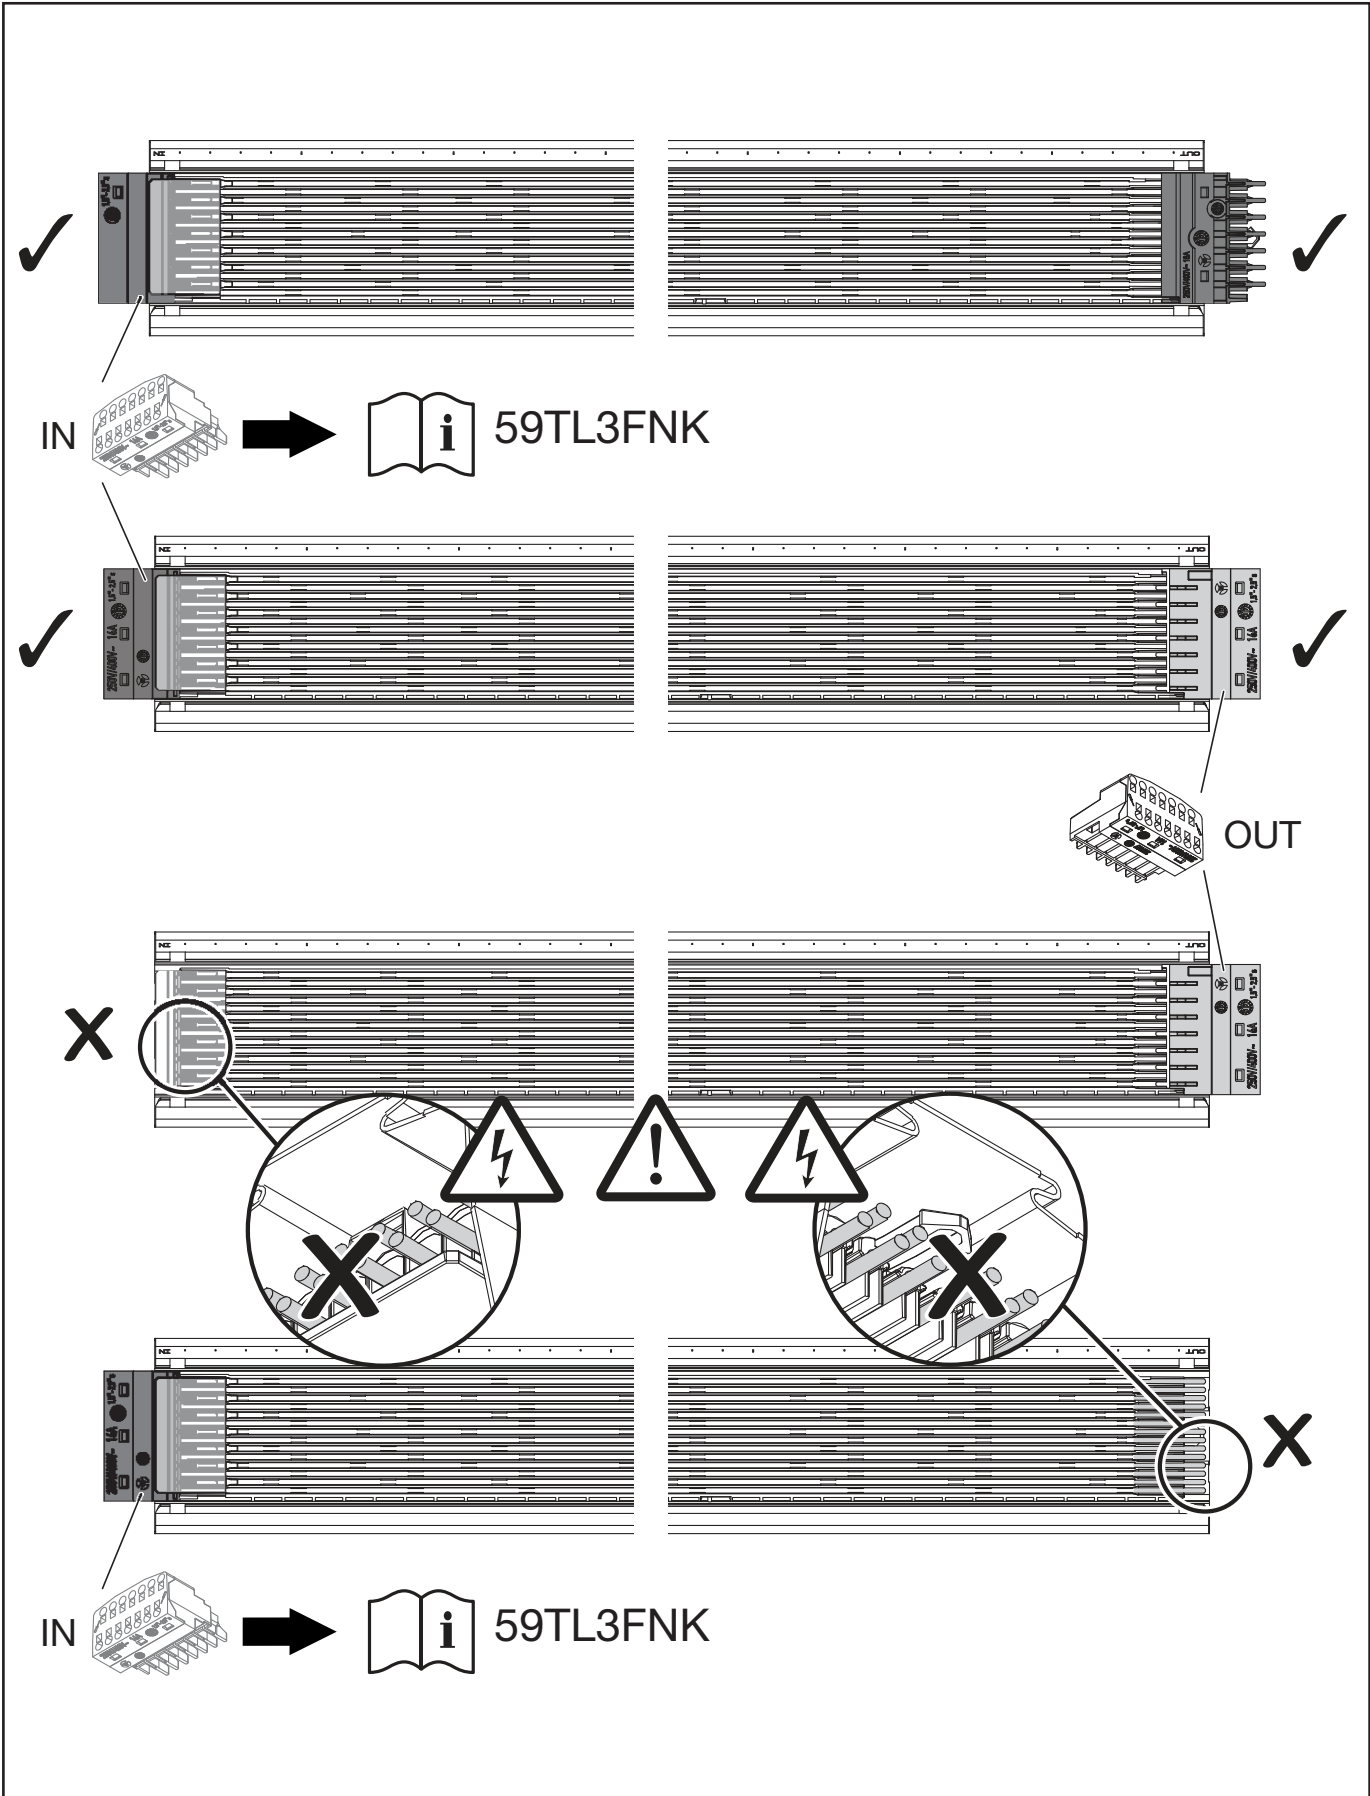

5MA20-266707\_ab  
10.01.2024 / AZ

Siteco GmbH  
Georg-Simon-Ohm-Straße 50  
83301 Traunreut, Germany  
mail: [technicalsupport@siteco.de](mailto:technicalsupport@siteco.de)  
Phone: +49 8669 / 33-844  
[www.siteco.com](http://www.siteco.com)