

Bestell-Nr.: 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979


Produktbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es



SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352361979



Bestell-Nr.: 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979

Technische Detailbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1HXSPR2A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene
- Montagehöhe: 4..14m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: max. 30x4m
- Möglichkeit: 5 Erfassungsebenen, 120 Schaltzonen
- Besonderheit: rechteckiger Erfassungsbereich

1x Lichtsensor

- Besonderheit: Lichtsensor bei 'lokaler Steuerung' ohne Funktion



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 31.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979

Maße: SConSens,PIR-Sens,Es

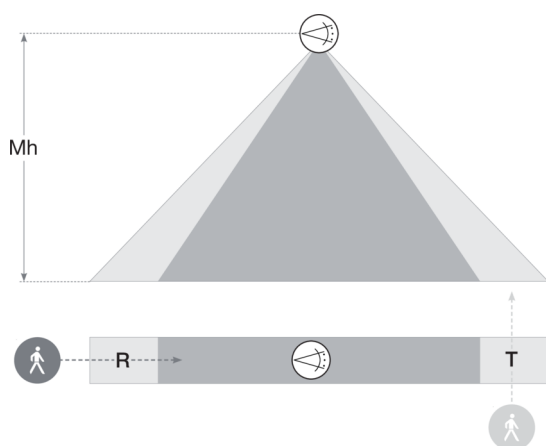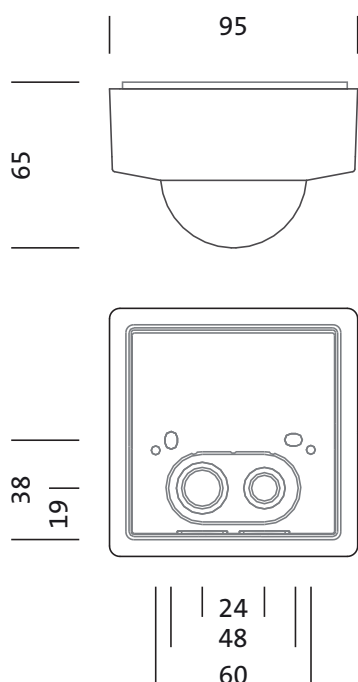

Sensor Head PR2

M_h	R	T
14m	30 x 4m	30 x 4m
12m	30 x 4m	30 x 4m
10m	25 x 4m	25 x 4m
8m	20 x 4m	20 x 4m
6m	15 x 4m	15 x 4m
4m	10 x 4m	10 x 4m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 31.05.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -