


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 41

Bestell-Nr.: 51MH11WD2422
EAN: 4058352450291

LP-Nummer
59038_8

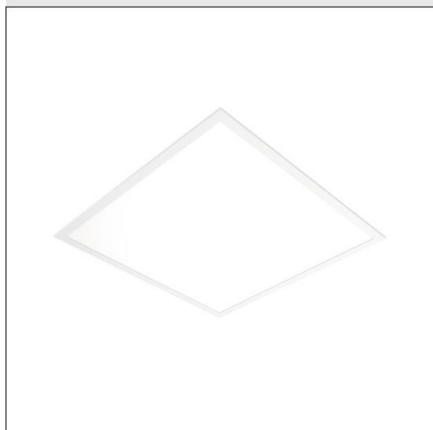

Ausführung mikroprismatische Abdeckung, breit strahlend,
UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3700 lm
Systemleistung = 35.0 W
Lichtausbeute = 105.7 lm/W

Seriendokumentation
08.04.2021


sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 479 cd/klm

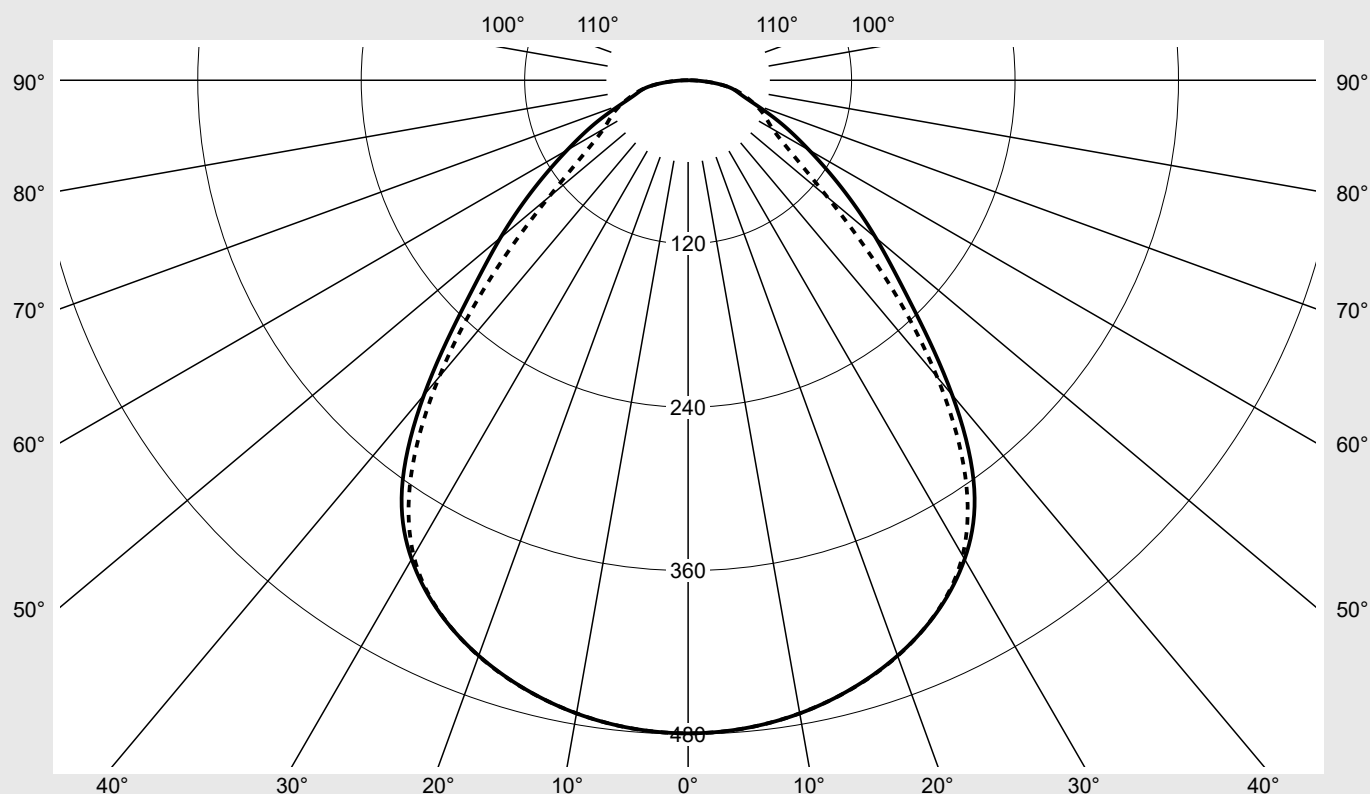

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0
CIE N1=63 N2=87 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 41	Bestell-Nr.: 51MH11WD2422 EAN: 4058352450291	LP-Nummer 59038_8
-------------------------------	---	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeCO
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	479.5	479.5	479.5	479.5	479.5	479.5	479.5	2.9	2.9
5°	477.5	477.5	477.5	477.5	477.4	477.5	477.6	22.8	25.7
10°	472.0	472.0	471.9	471.9	471.8	471.9	471.9	44.9	70.6
15°	462.6	462.7	462.7	462.7	462.6	462.7	462.8	65.6	136.2
20°	449.5	449.7	449.8	449.7	449.5	449.6	449.7	84.3	220.5
25°	431.5	431.5	431.6	431.4	431.3	431.2	431.2	99.9	320.5
30°	406.0	405.2	404.5	404.7	404.8	403.9	403.0	110.9	431.4
35°	366.3	363.2	360.1	360.8	361.5	358.1	354.7	113.4	544.8
40°	301.6	296.4	291.3	292.5	293.7	289.0	284.4	103.1	647.9
45°	230.9	219.8	208.8	217.6	226.5	215.4	204.4	84.3	732.2
50°	179.8	157.7	135.5	157.1	178.6	156.1	133.5	65.9	798.1
55°	137.5	115.3	93.1	115.6	138.1	115.1	92.1	51.8	849.9
60°	102.5	86.5	70.4	86.2	102.0	86.9	71.8	41.1	891.0
65°	75.8	68.6	61.4	67.1	72.7	67.4	62.2	33.6	924.6
70°	53.2	53.2	53.2	52.8	52.4	52.4	52.4	27.2	951.8
75°	39.9	40.9	42.0	41.9	41.9	42.0	42.1	22.0	973.8
80°	31.3	30.7	30.2	31.0	31.8	31.5	31.3	16.8	990.6
85°	15.5	15.3	15.1	15.4	15.7	15.9	16.0	8.5	999.1
90°	1.3	1.4	1.4	1.7	1.9	2.0	2.1	0.9	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 41	Bestell-Nr.: 51MH11WD2422 EAN: 4058352450291	LP-Nummer 59038_8
-------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	14,9	16,4	15,2	16,7	17,1	14,9	16,5	15,3	16,8	17,1
	3H	15,9	17,3	16,3	17,6	18,0	15,9	17,3	16,3	17,6	18,0
	4H	16,4	17,7	16,8	18,1	18,5	16,4	17,7	16,8	18,1	18,5
	6H	17,0	18,2	17,4	18,6	19,0	17,0	18,2	17,5	18,6	19,0
	8H	17,3	18,4	17,8	18,8	19,2	17,4	18,4	17,8	18,8	19,2
	12H	17,5	18,5	18,0	18,9	19,4	17,6	18,6	18,0	19,0	19,4
4H	2H	15,3	16,6	15,7	16,9	17,3	15,3	16,6	15,7	17,0	17,3
	3H	16,6	17,7	17,0	18,1	18,5	16,5	17,6	17,0	18,0	18,4
	4H	17,3	18,2	17,7	18,6	19,1	17,3	18,2	17,7	18,6	19,1
	6H	18,0	18,9	18,5	19,3	19,8	18,1	18,9	18,5	19,3	19,8
	8H	18,4	19,1	18,8	19,6	20,1	18,4	19,2	18,9	19,6	20,1
	12H	18,7	19,3	19,1	19,8	20,3	18,7	19,4	19,2	19,8	20,3
8H	4H	17,6	18,4	18,1	18,8	19,3	17,6	18,4	18,1	18,8	19,3
	6H	18,5	19,2	19,0	19,6	20,1	18,6	19,2	19,1	19,7	20,2
	8H	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5	19,0	19,6	19,5	20,1	20,6
	12H	19,4	19,8	19,9	20,3	20,9	19,4	19,9	20,0	20,4	20,9
12H	4H	17,7	18,4	18,2	18,8	19,3	17,7	18,3	18,2	18,8	19,3
	6H	18,7	19,2	19,2	19,7	20,2	18,7	19,3	19,2	19,7	20,3
	8H	19,2	19,6	19,7	20,1	20,7	19,2	19,7	19,7	20,2	20,7

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 555 B = 555
--	--

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		3922.2	3734.4	3546.3	3696.8	3847.3	3659.6	3471.9	
50°		3360.0	2946.4	2533.1	2935.4	3337.9	2916.9	2495.7	
55°		2880.4	2414.6	1948.9	2420.7	2892.5	2410.7	1928.8	
60°		2463.4	2077.6	1691.8	2070.6	2449.5	2087.4	1725.4	
65°		2155.3	1950.7	1745.7	1906.0	2066.3	1916.8	1767.0	
70°		1868.8	1867.7	1866.7	1852.6	1838.9	1839.6	1840.7	
75°		1851.3	1899.6	1947.4	1946.5	1945.1	1948.8	1952.0	
80°		2164.5	2125.0	2085.6	2141.6	2197.0	2179.7	2162.4	
85°		2133.5	2108.7	2083.9	2122.5	2161.1	2185.9	2210.7	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 41	Bestell-Nr.: 51MH11WD2422 EAN: 4058352450291	LP-Nummer 59038_8
-------------------------------	---	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

