

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022
EAN: 4058352956144

LP-Nummer
59404_131



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4990 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 148.5 lm/W

Seriendokumentation
18.03.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 744 cd/klm

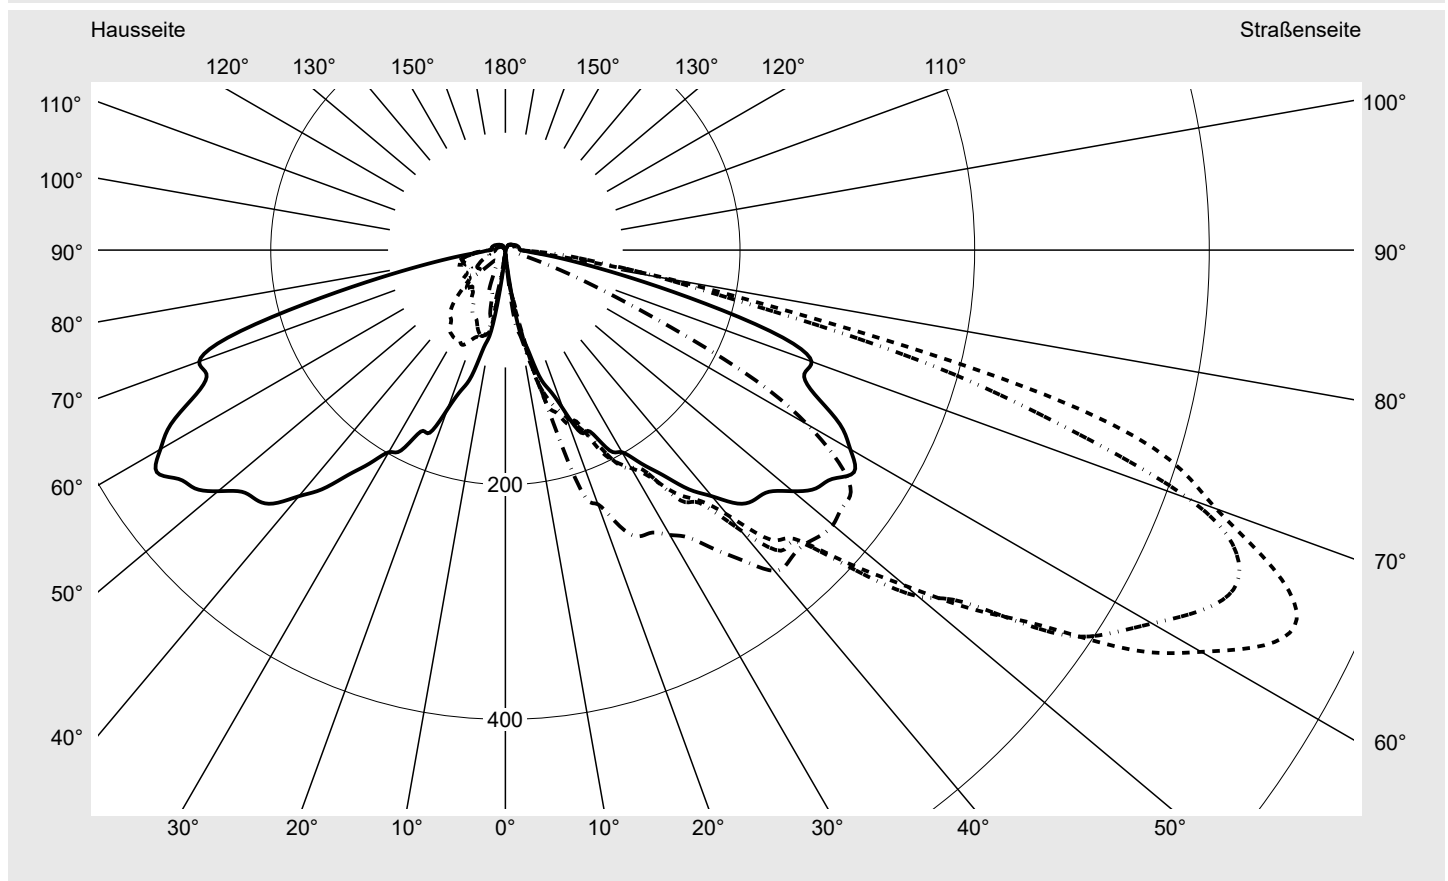

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.4%
Eta 90° - 180°	4.6%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	653.9
Imax 80°	166.6
Imax 90°	13.3
Imax >90°	12.2
Imax >95°	12.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 EAN: 4058352956144	LP-Nummer 59404_131
----------------------------	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

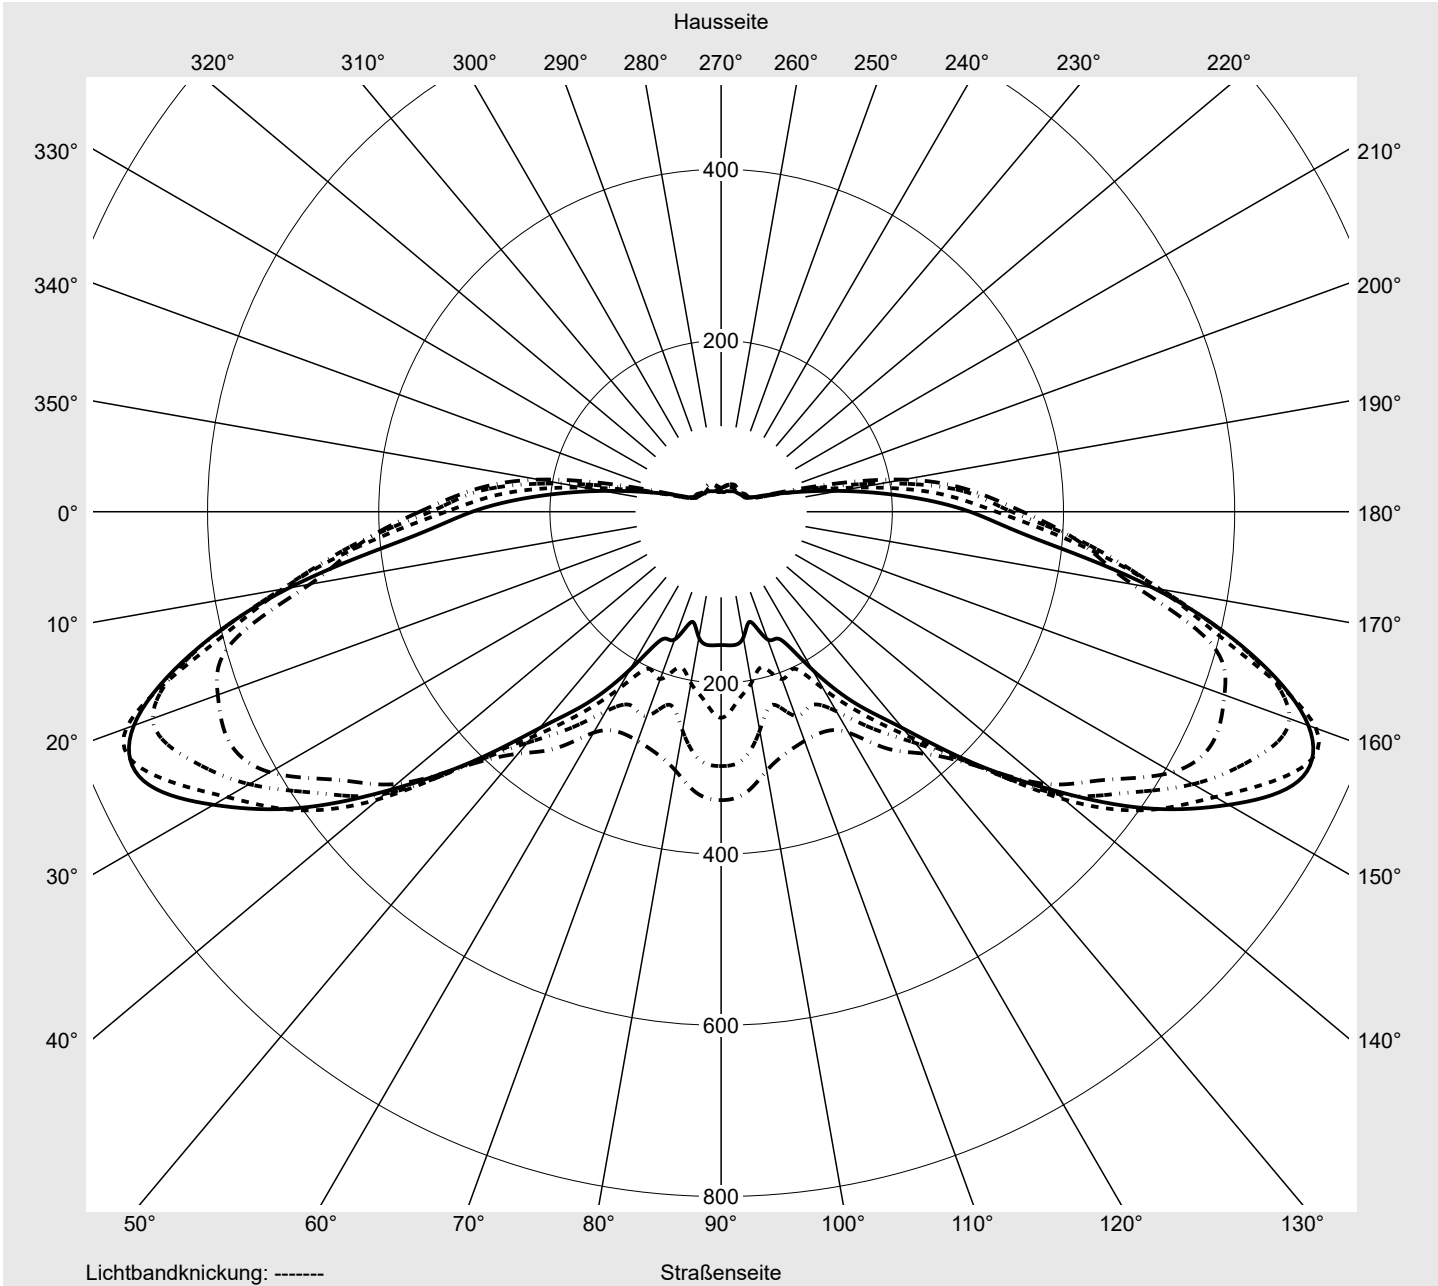

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 EAN: 4058352956144	LP-Nummer 59404_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
2,5°	4.1	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4
5,0°	7.1	7.9	8.7	9.4	10.5	12.4	14.2	15.5	16.6	17.2	17.6	17.7	17.7
7,5°	30.1	32.0	35.4	37.5	36.8	36.6	36.1	35.2	34.6	34.5	35.5	37.8	41.1
10,0°	70.1	66.6	62.8	62.5	60.6	56.4	51.9	50.0	51.2	54.9	60.7	67.9	71.2
12,5°	85.0	89.9	87.9	86.5	86.3	90.3	99.7	107.8	110.9	106.6	100.0	96.4	94.2
15,0°	111.0	115.7	123.9	132.8	135.3	135.0	125.7	124.6	120.2	123.6	122.9	123.2	125.9
17,5°	125.2	133.8	146.2	149.9	143.5	145.5	139.9	154.3	143.6	142.8	140.7	140.4	145.7
20,0°	144.4	146.2	153.6	152.6	161.2	158.2	151.1	146.7	150.2	152.3	152.9	161.5	170.3
22,5°	168.5	170.6	171.1	165.8	162.4	158.1	163.3	161.8	162.1	160.6	160.2	166.1	176.5
25,0°	170.7	176.5	179.1	186.6	187.3	185.5	179.6	171.8	180.5	182.5	179.1	174.5	195.8
27,5°	192.5	196.0	194.3	193.6	196.9	203.5	204.2	195.8	194.7	197.2	198.2	188.7	212.5
30,0°	199.0	211.2	214.4	214.8	211.5	214.7	214.6	216.6	218.9	221.3	218.6	208.8	232.5
32,5°	215.8	215.2	219.1	212.6	225.3	229.2	225.1	219.4	232.6	240.9	232.0	228.8	250.4
35,0°	234.2	240.3	237.4	226.7	240.9	253.0	260.5	249.9	253.9	273.5	265.8	249.2	271.9
37,5°	257.1	255.6	257.0	258.2	264.4	268.3	271.6	266.5	277.4	284.7	283.5	271.9	292.4
40,0°	273.9	269.0	272.8	266.2	281.2	294.8	311.3	287.2	284.3	310.0	299.4	289.1	313.1
42,5°	293.0	293.2	293.0	290.3	302.3	334.8	347.6	335.4	327.2	338.4	323.4	310.9	328.7
45,0°	300.7	293.7	312.6	312.6	330.1	348.0	351.2	351.9	350.2	373.8	364.8	330.5	342.9
47,5°	304.9	305.5	327.8	333.5	357.0	394.0	402.7	398.0	388.5	386.2	374.9	342.4	353.3
50,0°	319.7	332.4	365.4	387.4	396.2	445.1	459.2	440.8	409.7	398.8	379.6	346.9	346.3
52,5°	333.7	373.9	412.9	472.1	471.1	503.2	493.4	465.1	427.8	417.0	390.2	359.2	339.8
55,0°	340.1	401.4	433.4	524.3	546.6	558.1	568.0	499.5	466.3	422.9	382.1	355.5	318.1
57,5°	352.3	422.6	487.8	592.0	625.8	634.6	608.7	546.3	494.7	419.1	369.0	337.6	298.1
60,0°	339.5	428.3	522.2	638.3	706.5	684.9	636.6	573.2	512.6	418.3	352.5	309.4	269.1
62,5°	321.5	414.8	520.2	623.7	739.4	729.4	666.6	607.6	522.6	415.3	343.5	288.8	239.0
65,0°	290.8	370.7	512.6	640.6	730.2	744.3	684.7	603.6	506.0	414.2	330.2	273.1	212.9
67,5°	275.8	326.1	476.1	602.2	721.4	708.1	674.3	581.8	487.7	389.2	317.3	252.4	183.9
70,0°	277.7	345.3	463.7	594.3	653.9	644.8	620.5	528.4	432.2	355.1	287.7	225.7	160.5
72,5°	248.0	355.4	412.8	559.9	615.1	593.3	498.1	449.3	362.2	288.1	231.7	181.7	136.7
75,0°	176.5	283.3	367.2	480.9	500.3	476.0	369.4	326.4	242.7	188.6	182.0	159.8	126.6
77,5°	110.9	173.9	246.2	322.1	334.3	269.5	213.8	181.0	152.7	129.7	140.9	130.8	113.8
80,0°	66.7	95.3	130.6	161.6	166.6	142.0	133.1	129.0	102.4	78.8	67.1	57.9	55.4
82,5°	39.8	49.4	58.2	69.9	79.4	61.2	80.1	91.0	70.4	44.8	25.7	22.2	15.7
85,0°	22.8	23.8	22.3	23.5	21.5	26.4	50.3	58.2	44.5	22.5	15.3	13.3	11.0
87,5°	17.2	15.9	15.2	15.3	15.5	17.7	23.6	24.1	17.2	12.4	11.3	10.3	9.6
90,0°	13.3	12.8	12.5	12.0	11.7	11.7	11.1	10.7	10.2	9.9	9.5	9.3	9.0
92,5°	12.2	12.1	11.9	11.7	11.3	11.0	10.6	10.2	9.9	9.6	9.3	9.0	8.8
95,0°	12.0	11.9	11.8	11.5	11.2	10.9	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	9.0	8.8
97,5°	12.0	11.8	11.7	11.3	11.1	10.7	10.4	10.1	9.7	9.5	9.1	9.0	8.8
100,0°	11.8	11.7	11.5	11.2	10.9	10.6	10.2	9.8	9.5	9.3	9.0	8.8	8.6
102,5°	11.7	11.5	11.3	11.1	10.7	10.4	10.1	9.7	9.5	9.2	9.0	8.8	8.6
105,0°	11.4	11.3	11.1	10.8	10.5	10.2	9.8	9.5	9.3	9.0	8.8	8.6	8.4
107,5°	11.1	10.9	10.7	10.5	10.1	9.9	9.5	9.3	9.0	8.9	8.6	8.4	8.4
110,0°	10.6	10.6	10.4	10.2	9.9	9.5	9.3	9.1	8.9	8.7	8.5	8.4	8.3
112,5°	10.3	10.2	10.1	9.9	9.5	9.3	9.1	8.9	8.7	8.5	8.4	8.3	8.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 EAN: 4058352956144	LP-Nummer 59404_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
2,5°	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1
5,0°	17.6	17.1	17.0	16.9	16.2	16.2	6.3	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	4.9
7,5°	46.4	49.7	52.4	57.3	59.1	60.1	26.1	22.0	18.7	16.7	14.4	12.9	12.3
10,0°	75.3	75.2	74.3	74.7	73.0	74.5	72.6	76.8	77.4	71.4	61.9	53.7	47.6
12,5°	93.7	95.9	96.4	97.4	97.9	99.0	79.6	76.8	75.8	74.1	73.2	71.4	66.0
15,0°	131.7	135.6	137.3	139.4	136.9	137.8	106.9	93.1	88.3	79.2	78.1	75.9	68.2
17,5°	151.7	164.0	178.5	196.9	209.2	214.8	117.1	104.0	96.2	84.3	77.7	74.1	67.6
20,0°	186.4	196.9	212.9	224.9	228.3	230.5	136.8	123.8	111.1	92.6	80.3	69.6	58.0
22,5°	189.8	206.1	221.9	233.7	246.2	254.7	159.9	145.8	123.8	105.1	85.9	64.4	48.2
25,0°	209.6	221.1	237.4	262.0	269.4	269.2	164.2	146.4	127.6	104.6	88.7	62.7	43.9
27,5°	225.8	233.9	260.9	272.5	273.5	271.4	178.9	164.3	128.3	103.4	85.4	60.6	39.3
30,0°	246.9	251.4	275.5	284.2	279.6	280.4	181.9	166.5	137.9	116.3	86.5	55.4	34.6
32,5°	266.9	272.2	290.5	295.2	290.9	290.5	205.8	190.1	150.1	118.6	85.2	50.1	33.9
35,0°	285.5	290.8	308.2	313.6	310.2	311.5	213.7	196.0	155.6	119.3	82.8	50.1	33.2
37,5°	308.9	325.9	332.7	331.8	331.7	333.9	241.5	220.2	173.4	133.5	75.9	45.4	35.1
40,0°	327.5	348.2	342.0	342.6	344.9	356.9	262.0	225.1	166.3	124.6	73.5	44.0	37.6
42,5°	344.0	358.8	345.0	346.9	353.4	358.6	266.9	221.9	163.8	114.9	68.7	42.1	38.8
45,0°	353.9	358.1	344.5	353.9	357.7	357.2	287.1	233.8	167.5	107.7	61.2	45.9	43.0
47,5°	361.6	354.6	348.3	360.0	365.1	361.8	287.6	230.4	157.0	95.1	51.0	43.7	39.9
50,0°	358.8	346.2	345.1	356.9	364.7	364.5	291.9	230.5	148.8	83.9	42.0	39.4	35.4
52,5°	343.5	334.5	343.5	348.4	360.3	361.4	293.1	231.6	139.5	75.1	38.8	35.8	32.7
55,0°	314.0	315.8	328.5	338.9	351.6	359.4	301.5	242.5	137.6	73.4	43.8	37.1	33.1
57,5°	283.8	285.0	292.3	307.1	329.7	337.0	291.1	216.4	115.5	58.3	40.1	35.9	35.1
60,0°	249.5	253.8	233.4	259.6	290.8	297.1	282.1	189.8	98.6	51.3	38.2	34.1	34.1
62,5°	202.3	208.0	188.0	203.3	221.8	240.7	251.6	162.7	90.5	53.9	39.3	32.9	31.5
65,0°	164.9	158.9	133.3	149.3	156.6	155.7	212.5	140.1	87.8	57.3	39.3	33.6	31.6
67,5°	136.9	108.9	82.7	92.6	93.0	91.0	195.3	129.5	84.9	55.8	38.8	34.2	32.4
70,0°	115.2	81.2	45.7	41.6	45.4	50.0	189.3	128.1	81.5	49.4	37.3	33.9	32.9
72,5°	93.6	53.5	26.9	19.5	19.2	21.1	166.4	126.4	79.9	49.6	41.5	35.7	34.1
75,0°	75.2	25.6	17.1	13.3	12.7	12.5	125.1	94.2	70.8	46.3	43.7	37.7	33.8
77,5°	43.3	16.6	13.3	11.2	10.8	10.8	76.4	63.0	59.6	42.8	39.5	37.1	33.6
80,0°	17.9	12.5	11.0	10.3	10.1	10.0	57.2	54.4	48.1	38.9	35.6	35.9	32.0
82,5°	11.7	10.2	9.6	9.5	9.5	9.3	36.4	36.1	34.9	31.6	31.2	29.1	24.3
85,0°	10.0	9.2	9.0	9.0	9.0	9.0	22.4	24.2	26.5	28.0	26.8	24.4	20.9
87,5°	9.2	8.9	8.8	8.6	8.6	8.6	17.8	18.7	19.5	19.3	18.7	18.2	17.5
90,0°	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3	8.3	13.1	12.9	12.7	12.5	12.4	12.2	12.0
92,5°	8.6	8.4	8.4	8.2	8.2	8.1	12.2	12.2	12.1	12.0	11.8	11.7	11.6
95,0°	8.6	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	12.1	12.1	11.9	11.8	11.7	11.5	11.3
97,5°	8.6	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	11.9	11.9	11.9	11.7	11.5	11.5	11.3
100,0°	8.5	8.4	8.3	8.3	8.1	8.1	11.9	11.9	11.7	11.7	11.5	11.3	11.1
102,5°	8.4	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	11.7	11.7	11.6	11.4	11.2	11.1	11.0
105,0°	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	11.4	11.4	11.4	11.2	11.1	10.8	10.6
107,5°	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	11.1	11.1	11.0	10.9	10.6	10.5	10.2
110,0°	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	10.6	10.6	10.6	10.4	10.2	10.1	9.9
112,5°	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	10.3	10.3	10.1	10.1	9.9	9.6	9.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 EAN: 4058352956144	LP-Nummer 59404_131
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0
2,5°	4.2	4.2	4.4	4.6	4.9	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	0.1	0.1
5,0°	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	0.2	0.3
7,5°	11.8	12.0	11.7	11.5	11.1	10.8	10.5	9.6	9.0	8.6	8.4	1.0	1.3
10,0°	44.0	41.8	39.4	37.7	35.9	34.5	32.7	31.8	32.3	32.3	31.6	2.7	4.0
12,5°	56.8	48.2	42.6	37.7	36.7	38.5	41.2	44.1	50.7	55.4	56.6	4.6	8.5
15,0°	63.3	64.1	65.6	64.0	51.7	41.0	39.0	41.8	45.1	46.4	46.6	6.9	15.4
17,5°	61.1	58.0	56.1	57.0	54.1	45.1	39.2	42.6	41.2	38.3	37.8	9.1	24.6
20,0°	48.6	46.7	46.7	45.7	44.2	38.6	32.9	38.6	39.6	39.7	39.5	11.1	35.7
22,5°	39.9	38.3	37.4	36.0	34.5	31.5	25.9	30.3	33.1	34.2	35.3	13.0	48.7
25,0°	37.3	33.5	32.2	30.9	29.5	27.0	24.7	24.2	26.1	26.1	25.8	15.2	64.0
27,5°	34.6	31.2	29.6	28.4	26.3	23.9	22.4	19.8	21.3	20.5	19.8	17.6	81.5
30,0°	31.8	29.6	28.0	26.9	24.7	22.0	20.4	17.9	18.3	17.2	16.0	20.2	101.7
32,5°	31.6	29.7	27.5	25.5	22.9	20.2	18.6	17.0	16.4	15.5	14.2	22.8	124.5
35,0°	31.3	29.0	26.3	24.3	21.8	19.3	17.7	16.3	15.5	14.4	13.3	26.2	150.7
37,5°	31.5	28.1	25.4	23.1	21.1	18.8	17.1	15.9	15.0	14.0	12.8	29.9	180.6
40,0°	34.4	29.8	25.5	22.8	21.2	18.8	17.2	15.7	14.9	13.9	12.5	33.2	213.8
42,5°	35.7	30.2	25.8	23.5	21.1	19.7	17.7	16.0	15.0	13.8	12.5	37.0	250.8
45,0°	36.2	29.9	26.4	25.3	23.8	22.4	21.5	18.4	16.0	14.2	12.5	40.4	291.1
47,5°	34.9	29.4	28.3	29.3	28.8	27.2	25.4	23.6	23.1	19.2	17.7	43.9	335.1
50,0°	31.2	28.5	29.0	30.3	31.7	30.8	30.2	29.9	29.3	29.6	32.9	47.7	382.7
52,5°	30.1	27.5	27.7	29.6	31.8	32.1	31.9	34.8	36.4	31.2	28.4	51.6	434.3
55,0°	30.4	28.5	28.3	31.3	35.0	36.1	32.5	31.4	30.8	28.5	27.4	55.1	489.5
57,5°	33.3	31.6	31.0	32.1	33.5	34.5	33.6	32.6	31.2	29.1	28.0	57.7	547.2
60,0°	32.6	30.8	30.9	32.5	34.5	35.0	34.1	32.3	30.1	28.6	27.7	58.6	605.8
62,5°	30.5	28.4	29.1	29.7	30.7	31.2	30.3	29.6	27.4	25.9	25.3	57.7	663.5
65,0°	30.5	29.6	28.9	28.5	27.5	26.4	25.5	24.9	23.5	23.0	23.1	55.5	719.0
67,5°	32.1	30.7	29.5	28.0	24.2	22.3	21.9	21.8	20.6	20.1	20.3	52.0	771.0
70,0°	33.4	30.7	29.1	26.5	21.2	19.2	18.7	18.8	18.1	17.7	17.2	48.2	819.2
72,5°	33.3	31.0	29.6	24.0	18.7	16.4	16.7	16.6	16.0	15.2	14.7	42.9	862.1
75,0°	32.4	29.8	27.3	21.0	18.2	14.6	15.9	16.3	15.8	14.8	14.4	34.5	896.7
77,5°	29.9	28.2	24.3	19.8	18.2	14.3	15.4	16.7	16.6	15.9	15.2	23.6	920.3
80,0°	26.6	23.9	19.8	16.6	15.1	13.3	13.8	15.1	15.5	14.9	14.4	14.5	934.8
82,5°	22.5	19.5	17.2	15.1	14.0	12.8	12.4	12.7	12.2	11.0	10.3	8.6	943.4
85,0°	17.3	15.7	15.1	13.9	12.9	11.4	11.3	11.1	10.6	9.8	9.3	5.4	948.8
87,5°	15.2	13.6	13.7	14.0	12.2	11.0	10.8	10.6	10.1	9.3	8.8	3.9	952.7
90,0°	11.8	11.7	11.6	11.6	11.1	10.6	10.5	10.3	9.8	9.0	8.4	3.0	955.7
92,5°	11.4	11.2	11.1	10.9	10.7	10.6	10.4	10.2	9.7	8.8	8.3	2.9	958.5
95,0°	11.2	11.1	11.0	10.8	10.7	10.5	10.3	10.2	9.6	8.7	8.3	2.8	961.4
97,5°	11.1	11.0	10.9	10.7	10.6	10.4	10.2	10.1	9.5	8.5	8.1	2.8	964.2
100,0°	11.0	10.9	10.8	10.6	10.4	10.3	10.1	9.9	9.4	8.4	7.8	2.7	966.9
102,5°	10.8	10.6	10.5	10.3	10.1	10.0	9.7	9.5	9.0	8.0	7.6	2.7	969.6
105,0°	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.2	9.0	8.5	7.7	7.1	2.6	972.1
107,5°	10.1	9.9	9.6	9.4	9.2	9.0	8.7	8.5	8.0	7.2	6.8	2.5	974.6
110,0°	9.6	9.4	9.2	9.0	8.7	8.4	8.2	8.0	7.6	6.8	6.4	2.3	976.9
112,5°	9.2	9.0	8.7	8.5	8.3	7.9	7.7	7.5	7.1	6.4	6.1	2.2	979.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 EAN: 4058352956144	LP-Nummer 59404_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.9	9.8	9.7	9.5	9.3	9.0	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3	8.1	8.1
117,5°	9.3	9.3	9.2	9.0	8.9	8.7	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.9	7.9
120,0°	8.9	8.9	8.7	8.6	8.4	8.4	8.3	8.1	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8
122,5°	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6
125,0°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4
127,5°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
130,0°	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
132,5°	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
135,0°	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
137,5°	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4
140,0°	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
142,5°	5.3	5.5	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9
145,0°	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
147,5°	4.7	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4
150,0°	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9
152,5°	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2
155,0°	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4
157,5°	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
160,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
167,5°	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
170,0°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 EAN: 4058352956144	LP-Nummer 59404_131
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	10.0	9.8	9.8	9.7	9.5	9.2	9.0
117,5°	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	9.3	9.3	9.3	9.2	9.0	8.9	8.7
120,0°	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	8.9	8.8	8.7	8.6	8.4	8.3	8.1
122,5°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	8.4	8.3	8.2	8.1	7.9	7.8	7.6
125,0°	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.9	7.9	7.9	7.6	7.5	7.3	7.2
127,5°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.3	7.1	6.9	6.8
130,0°	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	6.8	6.7	6.6	6.4
132,5°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.5	6.4	6.2	6.2	6.0
135,0°	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.3	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7	5.6
137,5°	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.0	5.8	5.7	5.7	5.5	5.3	5.2
140,0°	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	5.6	5.5	5.3	5.3	5.2	5.0	5.0
142,5°	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.3	5.2	5.2	5.0	4.8	4.8	4.6
145,0°	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.0	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5
147,5°	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	4.6	4.5	4.5	4.3	4.3	4.1	4.1
150,0°	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	4.1	4.0	4.0	3.8	3.8	3.6	3.6
152,5°	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0
155,0°	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4
157,5°	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 EAN: 4058352956144	LP-Nummer 59404_131
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	8.9	8.6	8.4	8.1	7.9	7.6	7.3	7.2	6.8	6.2	5.7	2.1	981.3
117,5°	8.4	8.2	8.0	7.7	7.4	7.2	7.0	6.8	6.4	5.8	5.6	2.0	983.3
120,0°	8.0	7.8	7.6	7.4	7.1	6.8	6.7	6.4	6.1	5.6	5.2	1.9	985.1
122,5°	7.4	7.3	7.1	6.9	6.6	6.5	6.2	6.0	5.7	5.3	4.9	1.7	986.8
125,0°	6.9	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.3	5.1	4.7	1.6	988.4
127,5°	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	1.5	989.9
130,0°	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	4.4	1.4	991.3
132,5°	5.8	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	1.3	992.6
135,0°	5.4	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1	3.9	1.1	993.7
137,5°	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.4	4.2	4.1	3.9	3.9	3.7	1.0	994.8
140,0°	4.8	4.6	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	3.7	3.7	3.5	0.9	995.7
142,5°	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1	4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.5	0.9	996.5
145,0°	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	0.8	997.3
147,5°	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	0.7	998.0
150,0°	3.5	3.4	3.3	3.3	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	0.6	998.5
152,5°	3.0	2.8	2.8	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	0.4	999.0
155,0°	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	0.3	999.3
157,5°	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	0.2	999.5
160,0°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 EAN: 4058352956144	LP-Nummer 59404_131
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4990	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4735	31.4	33.5	32.4
90	229	250	4499	29.4	31.4	30.4
85	216	248	4243	27.4	29.2	28.3
80	203	246	3988	25.5	27.1	26.3
75	190	243	3733	23.6	25.2	24.4
70	178	241	3497	21.9	23.3	22.6
65	165	238	3242	20.2	21.5	20.8
60	152	235	2986	18.5	19.6	19.0
55	140	232	2750	16.9	18.0	17.4
50	127	229	2495	15.3	16.2	15.8
45	114	225	2240	13.7	14.5	14.1
40	102	221	2004	12.3	13.0	12.6
35	89	216	1748	10.8	11.4	11.1
30	76	210	1493	9.3	9.8	9.6
25	63	203	1238	7.8	8.2	8.0
20	51	195	1002	6.6	6.9	6.8
15	38	184	747	5.2	5.5	5.4
11	28	173	550	4.1	4.4	4.2