


**Bestell-Nr.:** 5LZ930200 | **GTIN (EAN):** 4058352385944


**Produktbeschreibung:** SCon11,DALI2-KI



SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20 CE

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352385944



**Bestell-Nr.:** 5LZ930200 | **GTIN (EAN):** 4058352385944

**Technische Detailbeschreibung:** SCon11,DALI2-KI



## **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktname: SITECO Connect 11
- Bestell-Nr.: 5LZ930200

## **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

## **Komponente 1**

### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+55°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

### **Material, Farbe**

- Farbangabe: grau

### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung

### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 24V, DC

### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 100mm
- Breite: 12mm
- Höhe: 68mm
- Gewicht: 0,1kg

## **Eingänge**

### **1x K-Bus**

- Möglichkeit: Systemstrom 55mA

### **2x digitaler Schaltkontakt**

- Möglichkeit: zur einfachen Inbetriebnahme


## **Ausgänge**

### **1x DALI-2**

- Anschluss: Steckklemme, 2x 2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Protokoll: gemäß der aktuellen DALI-2-Norm
- Besonderheit: integrierte Stromversorgung (250mA je DALI-Linie)

**Bestell-Nr.:** 5LZ930200 | **GTIN (EAN):** 4058352385944

**Maße:** SCon11,DALI2-KI

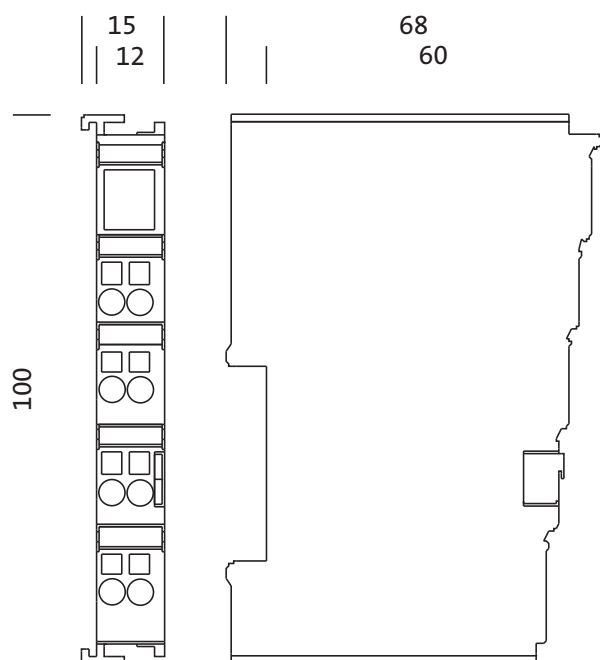

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -