

Referencia: 51MQ14WD2T12 | GTIN (EAN): 4058352390610


## Descripción del producto:



Apollon® 21 linear, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: cubierta microprismática, de PMMA, BAP65( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje empotrado, LED, flujo luminoso nominal: 4.200lm, eficacia lumínica: 96lm/W, color de luz: 8tw, temperatura de color: 2700..6500K, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 44W, carcasa, de aluminio, lacado, blanco brillante, longitud: 1.245mm, ancho: 307mm, altura: 30mm, parte superior de la carcasa, de chapa de acero, galvanizado, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP50, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED  
 Peso (kg): 5,4  
 GTIN (EAN): 4058352390610

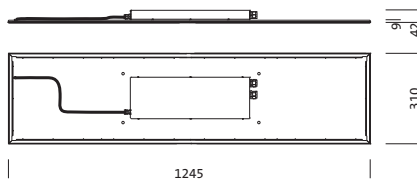

Referencia: 51MQ14WD2T12 | GTIN (EAN): 4058352390610

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Apollon® 21 linear
- Referencia: 51MQ14WD2T12

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta microprismática
- Ángulo de haz: haz ancho, 90°
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria:  $\leq 19$
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria:  $\leq 19$

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 4200lm
- Eficacia lumínica: 96lm/W
- Temperatura de color: 2700..6500K
- Índice de reproducción cromática: CRI  $> 80$
- Color de luz: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 44W

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI DT8

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP50
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, ENEC

#### Material, color

- carcasa: aluminio, lacado, blanco brillante
- Especificación de color: blanco brillante
- parte superior de la carcasa: chapa de acero, galvanizado
- Cubierta: cubierta microprismática de PMMA

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje empotrado, en el techo
- Disposición: disposición individual

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

### Dimensiones, peso

- Longitud: 1245mm
- Ancho: 307mm
- Altura: 30mm
- Peso: 5,4kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C, 50000h (L90/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51MQ14WD2T12 | GTIN (EAN): 4058352390610

**Dimensiones:**

