


Referencia: 52TE12DV4FXG3S4 | **GTIN (EAN):** 4058352908006


Descripción del producto:



Licross 21 Recessed MO, aplique de luminarias, de chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, blanco, longitud: 2.250mm, ancho: 66mm, altura: 67mm, LED flujo luminoso nominal: 15.420lm, color de luz: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial), balasto: DALI 2, con conector, 6 polos, con selección de fase, para carril electrificado de 9 o 11 cables, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 89W, para carril de soporte, 9/11 conductores, cableado interno libre de halógenos, para luz de emergencia, conversor; balasto: elemento de batería individual, batería: LiFePO4, 9Ah, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PMMA, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de protección (total): IP54, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, marca de protección: D en caso de aplicación en un entorno con exposición a polvo no conductor con accesorios apropiados, resistencia contra impacto: IK06, temperatura ambiente admisible para interior: +5..+35°C, norma: EN 60598-2-22, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05, reducción de la temperatura ambiente máxima permitida en 5°C en caso de montaje superficial en techo, cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, La fuente de luz y el dispositivo de control cumplen con los requisitos del Reglamento de Diseño Ecológico (UE) 2019/2020 y son reemplazables de acuerdo con dicho reglamento, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 54 IK 06 CE

Lámparas: LED
Peso (kg): 2,5
GTIN (EAN): 4058352908006



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 01.11.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 52TE12DV4FXG3S4 | **GTIN (EAN):** 4058352908006**Descripción técnica detallada:****Datos característicos**

- Tipo de producto: aplique de luminarias
- Nombre del producto: Licross 21 Recessed MO
- Referencia: 52TE12DV4FXG3S4

Luminotecnia | lámparas | balasto**Componente 1****Luminotecnia:**

- Cubierta: cubierta
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 25
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 25

Lámparas:

- Adicional: con función de autocomprobación según EN 60598-2-22, batería de 2 varillas, fase de carga en L' (conductor número 4)

Dispositivo operativo:

- Balasto: elemento de batería individual
- Batería: LiFePO4
- Duración nominal de funcionamiento: 3h

Componente 2**Certificados, Normas**

- Índice de protección: IP54
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK06
- Marca de protección: D en caso de aplicación en un entorno con exposición a polvo no conductor con accesorios apropiados
- Rango de temperatura (operación): +5..+35°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, reducción de la temperatura ambiente máxima permitida en 5°C en caso de montaje superficial en techo, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05
- Norma: EN 60598-2-22
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- Licross, aplique LED: chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco
- Cubierta: cubierta de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en el carril de soporte Licross
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 6 polos, con selección de fase, para carril electrificado de 9 o 11 cables
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 2250mm
- Ancho: 66mm
- Altura: 67mm
- Peso: 2,5kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 75000h (L80) a temp. amb. = 25°C, 70000h (L80) a temp. amb. = ta máx.


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 01.11.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 52TE12DV4FXG3S4 | **GTIN (EAN):** 4058352908006

Dimensiones:

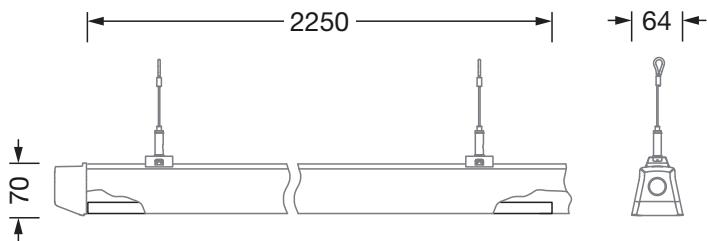

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 01.11.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -