

Bestillingsnummer: 5LZ925602 | GTIN (EAN): 4058352364062

## Produktbeskrivelse:



SITECO Connectmultisensor, master, lokal kontroll, dimbar, monteringsstype: utenpåliggende, monteringssted: på taket, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, VDE, spenning: 220..240V, spenningstype: AC, 1 x PIR-bevegelsessensor, 4 x knappingang, 1 x 1 x lyssensor, 1 x DALI, pakningsenhet: 1 stykk

 IP 20  

Vekt (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352364062

Bestillingsnummer: 5LZ925602 | GTIN (EAN): 4058352364062

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Education
- Produkttype: tilstedeværelsesmelder
- Produktnavn: SITECO Connect
- Bestillingsnummer: 5LZ925602

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Bestykning:

- Anslått effekt: 0,5W

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI, dimbar

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Testmerking, merking: CE, VDE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: plast, ren hvit (RAL 9010)
- Fargespesifikasjon: ren hvit (RAL 9010)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Montasjehøyde: 2,5..10m
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

#### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 120mm
- Bredde: 120mm
- Høyde: 65mm
- Vekt: 0,3kg

#### Innganger

### 1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)
- Deteksjonsvinkel: 360°
- Deteksjonsområde: radial min./maks. 5x 5m / 11x 11m, tangentiell min./maks. 6x 6m / 28x 28m
- Deteksjonsområde: min./maks. 4,8x 4,8m/8,2x 8,2m
- Egenskap: kvadratisk deteksjonsområde

### 4x knappinngang



- Egenskap: driftsmodus: Hel- eller halvautomatisk

#### Utganger

### 1x DALI

- Egenskap: gruppering av lys i vinduer, korridorer eller tavler, integrert DALI-strømforsyning 150mA

**Mål:**

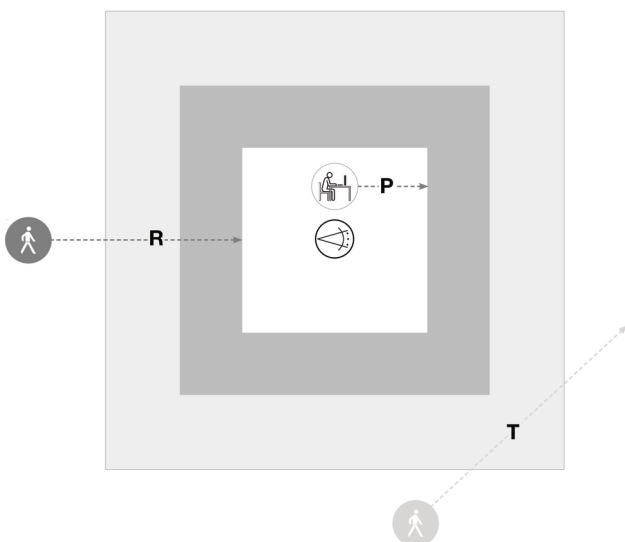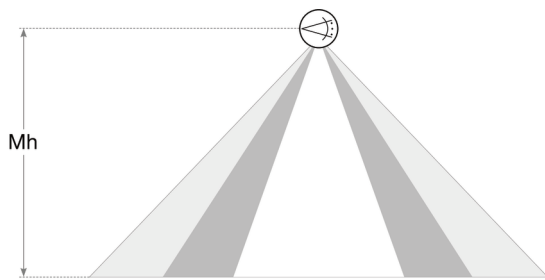

**Sensor IR Quattro HD/ PS2**

Mh	R	T	P
3m	4x4m - 8x8m	4x4m - 22x22m	4x4m - 8x8m
3,5m	5x5m - 11x11m	6x6m - 28x28m	7,2x7,2m - 8,2x8,2m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –