

Bestillingsnummer: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942


Produktbeskrivelse:



Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PC5-S, slave, lokal kontroll, sentral kontroll, dimbar, monteringsstype: innstikksmontering, monteringssted: på grensesnittet, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP54, kontrolltegn: CE, VDE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, pakningsenhet: 1 stykk

 IP 54 

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352363942



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: Siteco Connect Sensor-Head
- Bestillingsnummer: 59US1HXSPC5A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på grensesnittet
- Montasjehøyde: 4..14m

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 95mm
- Bredde: 95mm
- Høyde: 65mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor


- Tilkobling: systemforbindelse
- Deteksjonsområde: D maks. 36m
- Mulighet: 11 deteksjonsnivåer, 1416 koblingssoner
- Egenskap: deteksjonsområdet kan avgrensnes med avskjerming, sirkulært deteksjonsområde

1x lyssensor

- Egenskap: lyssensor ved «lokal styring» uten funksjon

Bestillingsnummer: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942

Mål:

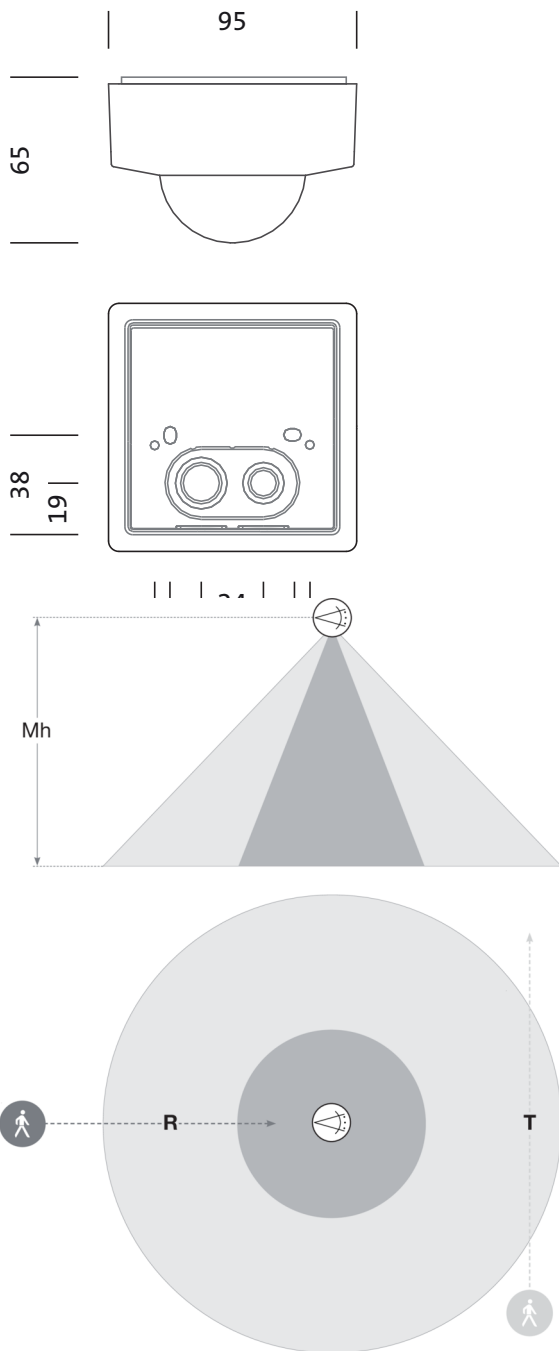

Sensor Head PC5

M_h	R	T
14m	$\varnothing = 16,3m$	$\varnothing = 40m$
12m	$\varnothing = 16,3m$	$\varnothing = 40m$
10m	$\varnothing = 15,6m$	$\varnothing = 40m$
8m	$\varnothing = 14,3m$	$\varnothing = 40m$
6m	$\varnothing = 12,0m$	$\varnothing = 40m$
4m	$\varnothing = 10,0m$	$\varnothing = 40m$

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –