

Bestillingsnummer: 5XA861D4N0J | GTIN (EAN): 4050737978321


Produktbeskrivelse:




TV 20, vandalsikre armaturer, primær lysstyring med speilreflektor, fra aluminium, matt, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 3.960lm, lysutbytte: 107lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 37W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. vegg- og takfesteelement, lengde: 1.261mm, bredde: 260mm, høyde: 70mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, vernemerking: F, slagfasthet: 2x IK10, norm: EN 60598, pakningsenhet: 1 stykk

4050737978321
5XA861D4N0J

IP 65 2xIK 10 

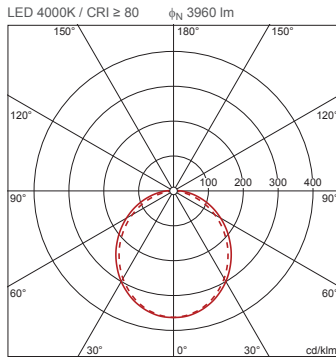

Bestykning: LED
Vekt (kg): 6,9
GTIN (EAN): 4050737978321

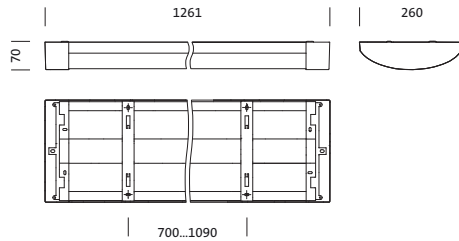

Bestillingsnummer: 5XA861D4N0J | GTIN (EAN): 4050737978321

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vandalsikre armaturer
- Produktnavn: TV 20
- Bestillingsnummer: 5XA861D4N0J

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: speilreflektor fra aluminium, matt
- Deksel: dekkasse, satinert
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 3960lm
- Lysutbytte: 107lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 37W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: 2x IK10
- Vernemerking: F
- Norm: EN 60598
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. vegg- og takfestelement
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: dekkasse fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1261mm
- Bredde: 260mm
- Høyde: 70mm
- Vekt: 6,9kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA861D4N0J | GTIN (EAN): 4050737978321

Mål:

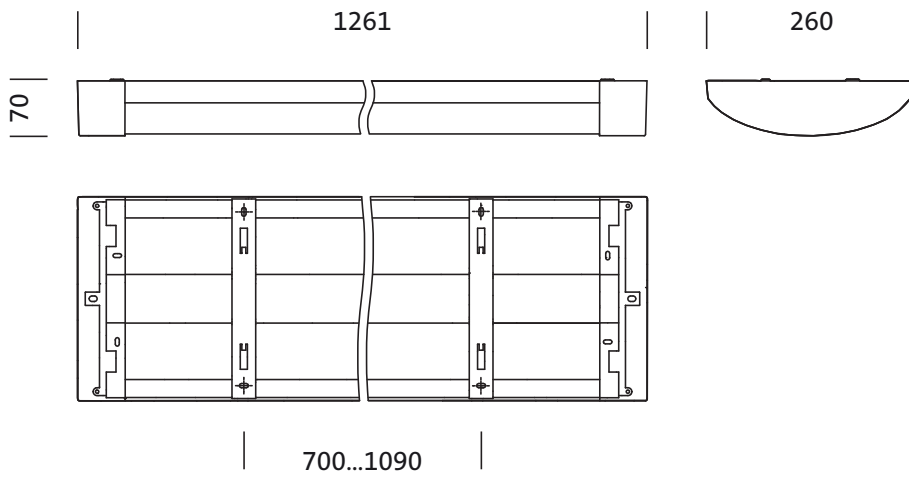

Bestillingsnummer: 5XA861D4N0J | GTIN (EAN): 4050737978321

Planleggingsdata:


5XA861D4N0J: 1x LED 4000K
/ CRI ≥ 80

4050737978321

5XA861D4N0J

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_N 3960 lm

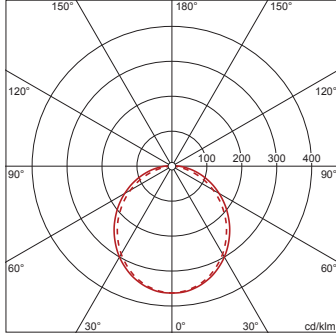

— C 0/180 - - - C 90/270

Antall armaturer i rommet

Refleksjonsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,8	0,9	1,5	1,8	3,9	4,5
30 m ²	1,2	1,3	2,3	2,6	5,8	6,5
40 m ²	1,5	1,6	2,9	3,3	7,4	8,2
50 m ²	1,8	2,0	3,5	3,9	8,9	9,8
75 m ²	2,6	2,8	5,1	5,6	13	14
100 m ²	3,3	3,6	6,6	7,1	17	18
500 m ²	15	16	30	31	75	78

Vedlikeholdsfaktor 0,8

Rh = Lh

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –