**Bestillingsnummer:** 59MX2BD000SA | **GTIN (EAN):** 4058352605967

## Produktbeskrivelse:

Silica® 21sensormodul PR3-S, slave, sentral kontroll, dimbar, monteringsanordning: enkelanordning/rekkemontering, monteringstype: innstikksmontering, monteringssted: på armatur, fra ekstrudert aluminiumprofil, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20

| | |
|---|---|
| Vekt (kg): | 0,2 |
| GTIN (EAN): | 4058352605967 |




Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

**Bestillingsnummer:** 59MX2BD000SA | **GTIN (EAN):** 4058352605967

## Detaljert teknisk beskrivelse:



**Hovedegenskaper**
- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21B, SITECO Connect 21H, SITECO Connect 31 Office
- Produkttype: tilstedeværelsesmelder (slave)
- Produktnavn: Silica® 21
- Bestillingsnummer: 59MX2BD000SA

**Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet**

**Komponenter 1**

**Driftsapparat:**
- Styring mot: DALI 2, dimbar

**Sertifikater, Standarder**
- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Testmerking, merking: CE

**Materiale, Farge**
- armaturhus: ekstrudert aluminiumprofil, eloksert, light aluminium (RAL 9006), for armaturer med darklight-reflektor
- Fargespesifikasjon: light aluminium (RAL 9006)

**Montasje**
- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på armatur
- Montasjehøyde: 2,5..5m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: for utenpåliggende armaturer, for pendelarmaturer

**Dimensjoner, Vekt**
- Lengde: 55mm
- Bredde: 53mm
- Høyde: 54mm
- Vekt: 0,2kg

**Innganger**

**1x PIR-bevegelsessensor**
- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)



Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

**Bestillingsnummer:** 59MX2BD000SA | **GTIN (EAN):** 4058352605967

**Mål:**

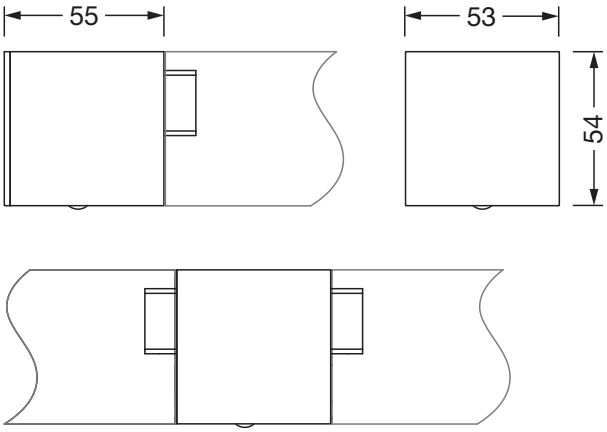


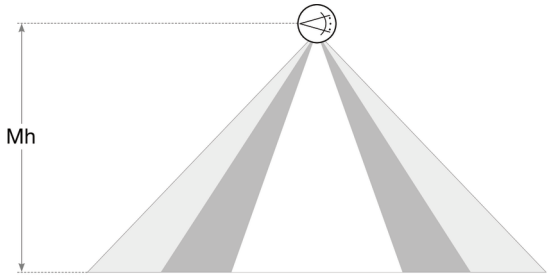


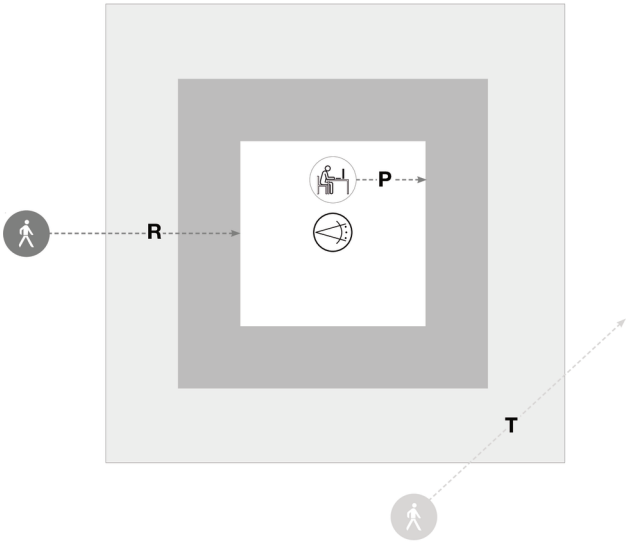


Sensor PR3

| Mh | R | T | P |
|---|---|---|---|
| 2,5m | ca. 3x3m | ca. 4x5m | ca. 2x2m |
| 3,5m | ca. 4x4m | ca. 5x6m | ca. 3x3m |

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com