

**Bestillingsnummer:** 59HL91001 | **GTIN (EAN):** 4058352323519

**Produktbeskrivelse:**

Highbay 11, deksel, primær lysstyring med via armatur, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra glass, monteringstype: utenpåliggende, for økt kjemisk motstand, med gummitetning, inkl. 8 festeklips av rustfritt stål, for å beskytte lensene mot forurensning og for enklere rengjøring, lengde: 313mm, bredde: 174mm, for IK08, pakningsenhet: 1 sett = 2 stykk

Vekt (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4058352323519

Bestillingsnummer: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

## Detaljert teknisk beskrivelse:

### Hovedegenskaper

- Produkttype: deksel
- Produktnavn: Highbay 11
- Bestillingsnummer: 59HL91001

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Lysstyring: via armatur
- Deksel: skjermglass

##### Sertifikater, Standarder

- Tillegg: for IK08

##### Materiale, Farge

- Deksel: skjermglass fra glass

##### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på armatur

##### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 313mm
- Bredde: 174mm
- Vekt: 0,6kg


Bestillingsnummer: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519

## Planleggingsdata:

### 51HL62D14DCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348918 + 4058352323519  
51HL62D14DCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  9560 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1494	2230
L <sub>70</sub>	6852	7254
L <sub>65</sub>	7559	7225


UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HL62D24HCA + 59HL91001: 1x LED

4058352348932 + 4058352323519  
51HL62D24HCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  19120 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	1494	2230
L <sub>70</sub>	6852	7254
L <sub>65</sub>	7559	7225


UGR 19,7 19,5

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA2D14FCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322963 + 4058352323519  
51HLA2D14FCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  13730 lm

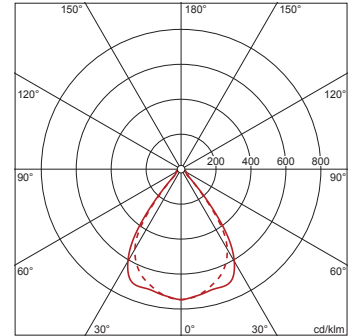

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2145	3203
L <sub>70</sub>	9841	10418
L <sub>65</sub>	10857	10376

UGR 21 20,7

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Bestillingsnummer: 59HL91001 | GTIN (EAN): 4058352323519


## Planleggingsdata:

### 51HLA2D24MCA + 59HL91001: 1x LED

4058352321744 + 4058352323519

51HLA2D24MCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  27460 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2145	3203
L <sub>70</sub>	9841	10418
L <sub>65</sub>	10857	10376

UGR 21 20,7


X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA2D24NCA + 59HL91001: 1x LED

4058352322987 + 4058352323519

51HLA2D24NCA + 59HL91001

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  31620 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2470	3688
L <sub>70</sub>	11331	11996
L <sub>65</sub>	12502	11948

UGR 21,5 21,2

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H