


Bestillingsnummer: 5EA40RB01 | **GTIN (EAN):** 4058352916438


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessMast Box Motion Radar, sensor, kommunikasjon: 2,4GHz, lokalt mesh-radionettverk, DALI, styring: lokal innstilling og betjening med USB-pinne, ved bevegelse, sensorteknologi: 2 radarbevegelsessensorer, Logaritmisk DALI dimmekurve forhåndsinnstilt. Kan byttes til lineær via programvare, monteringsstype: utenpåliggende, monteringssted: på mast, fra plast, spenning: 230V, spenningstype: AC, ledningslengde: 5 m, radarbevegelsessensor, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk, festestropper av metall er ikke inkludert i leveransen

IP 66 CE

Vekt (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352916438

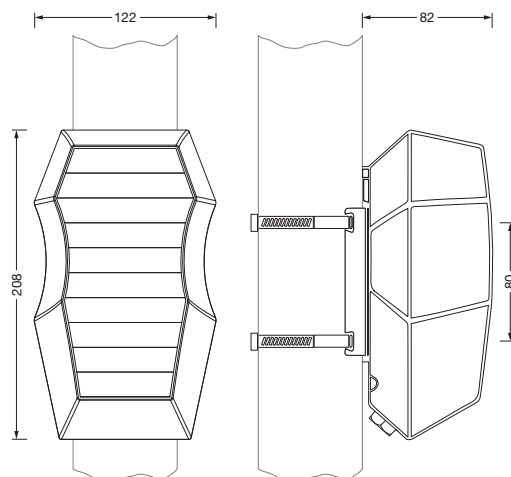


Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5EA40RB01 | **GTIN (EAN):** 4058352916438

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA40RB01

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styling mot: DALI, Logaritmisk DALI dimmekurve forhåndsinnstilt. Kan byttes til lineær via programvare

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Temperaturområde (drift): -20..+60°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, transparent, farget, mørkegrå
- Fargespesifikasjon: mørkegrå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på mast
- Montasjehøyde: 4..10m

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 4x 0,75mm², frie ledningsender
- Nominell spenning: 230V, AC

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,8kg


Innganger

radarbevegelsessensor

- Deteksjonsområde: maks. 15x5m

Bestillingsnummer: 5EA40RB01 | GTIN (EAN): 4058352916438

Mål:

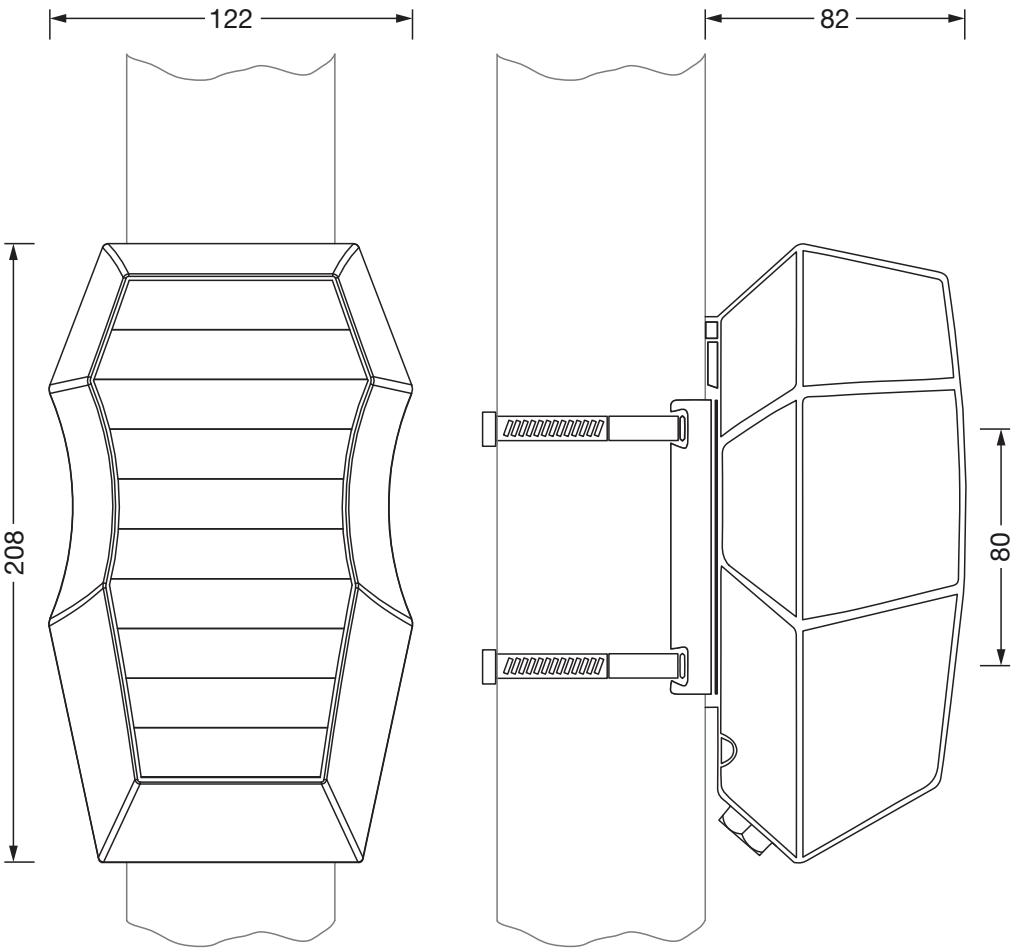


Detection zone 5EA40RB01

Side view



Top view



Mounting height 5m	X axis	Y axis
Vehicles	70.0 m	15.0 m
People	25.0 m	10.0 m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –